


להסבר מלא של כל התכונות וההוראות, קראו במדריך למשתמש (זמין להורדה מאתר [www.motorolastore.com](http://www.motorolastore.com)).



motorola

1. תכולת האריזה



מעמד

מוט עליון



יחידת תינוק  
(מצלמה)



יחידת הורה



מתאמי מתח  
(יחידת עריסה /  
יחידת תינוק  
ויחידת הורה) X2



מדריך  
להפעלה  
מהירה

ערכה להרכבה בעריסה



אזהרה:

סכנת חנק: ילדים עלולים להיחנק מהכבלים. הרחיקו את הכבל מהישג ידם של ילדים (למרחק של יותר מ-1 מטר).


לעולם אל תשתמשו בכבלים מאריכים עם מתאמי AC. השתמשו רק במתאמי ה-AC הכלולים באריזה. הפסיקו להשתמש בערכה לעריסה כאשר התינוק מתחיל לעמוד על ידיו וברכיו.

## 2. הרכבת MBP944CONNECT

**שלב 1:** הדקו את פלטת המתאם העגולה על גבי ראש התבריג של מעמד העריסה (ראו הערה).



**שלב 4:** שמרו על המעמד מקביל והדקו את ידית ההרכבה כך שהרכבת העריסה מחוזקת למוטות העריסה.

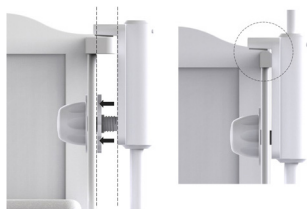

**שלב 2:** העמידו את המעמד על גבי העריסה כאשר התבריג עובר דרך מוטות העריסה.



**הערה:** השתמשו רק בפלטה אם החלק העליון של העריסה עבה מדי לכל המעמד.

**שלב 7:** הכניסו את המוט העליון (עם טבעת אור הלילה) לתוך המתקן לעריסה. הוא יינעל למקומו בקליק.




**שלב 8:** עגנו את יחידת התינוק לתוך המוט העליון (עם טבעת אור הלילה) כמוצג באיור שלהלן.




**הערה:** לפני הוצאת המצלמה מהמוט העליון, סובבו את המוט העליון החוצה מאזור העריסה כדי למנוע אפשרות של נפילת המצלמה לתוך העריסה.


**שלב 5:** האריכו את הרגל הטלסקופית של מעמד העריסה כך שהיא תעמוד בצורה יציבה על הרצפה.




**שלב 6:** הדקו את הידית המחזקת כדי לנעול את הרגל הטלסקופית במקומה.



**הערה:** ודאו שהרגל הטלסקופית מוארכת כך שהרגל יושבת יציבה על גבי הרצפה.

**שלב 10:** חברו את מתאם ה-DC למתאם החשמל (DC5V/1.5A) של יחידת ההורה ואת הצד השני לשקע חשמל מתאים. לחצו והחזיקו על לחצן ההפעלה  שעל החלק העליון של יחידת ההורה כדי להפעיל.

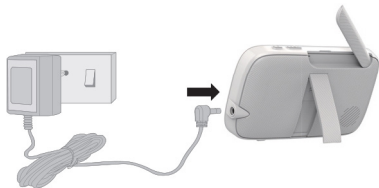




























**הערה:** סוללה נטענת (ליתיום יון, בהספק 2000 mAh) בתוך יחידת ההורה מאפשרת לכם להיזז אותה מבלי לאבד קישוריות ואת התמונה המתקבלת מיחידת התינוק. הסוללה מעניקה זמן הפעלה של עד 6 שעות ליחידת ההורה. אנו ממליצים שתטענו את המכשיר למשך 16 שעות לפחות לפני השימוש הראשון, או כאשר יחידת ההורה מורה על כך שהמתח בסוללה נמוך.

**שלב 9:** חברו את מתאם המתח (DC5V/1.5A) לתוך החיבור שעל מעמד העריסה ואת הצד השני לשקע החשמל הביתי.












**הערה:** כאשר ילדכם גדל, ניתן לנתק את יחידת התינוק (המצלמה) ולהשתמש בה ללא מעמד העריסה. זהו "מצב שולחני". חברו את יחידת אספקת המתח ישירות ליחידת התינוק (המצלמה) בעת השימוש במכשיר במצב שולחני.

### 3. סמלי התפריט ביחידת ההורה



	חיווי עוצמת אות (5 רמות)
	מצב ראיית לילה (הווידיאו משתנה לשחור / לבן)
	מצב דיבור פועל
	מורה על הגדרת טיימר לכיבוי המסך
	בקרת עוצמת קול (8 רמות)
	לא נתגלתה יחידת תינוק
	ניטור שינה פעיל
	חיווי רמת מתח בסוללה (4 רמות)
	אור הלילה דולק
	בהירות אור הלילה עם 3 רמות לבחירה
	שליטה בצבע אור הלילה עם 7 אפשרויות צבע
	העברה בלופ של 7 צבעי אור הלילה
	שליטה על רמת הזום (1X, 2X)
	רמת בהירות מסך LCD (8 רמות)
	בחירת תוכן שמע - שירי ערש / צלילים מרגיעים  וספרי שמע 
	הגדרת התראה (6 שעות, 4 שעות, שעתיים, כבוי) בסרגל המצב, מורה על הגדרת התראה, וכאשר מהבהב מצטין שעבר זמן ההתראה
	בחירת טמפרטורה (°C / °F) קריאות מוצגות בכחול, אך הופכות לאדומות אם $29^{\circ}\text{C} < \text{או } > 14^{\circ}\text{C}$ בתצוגה יוצג הכיתוב $\text{HH}^{\circ}\text{C} < 36^{\circ}\text{C}$ בתצוגה יוצג הכיתוב $\text{LL}^{\circ}\text{C} > 1^{\circ}\text{C}$
	שליטה במצלמה (סריקה  , הצגה  , הוספה  , מחיקה  )
	הגדרת טיימר לכיבוי המסך (כבוי  5 דקות, 30 דקות, 60 דקות)
	הצגת מספר מצלמות על המסך. קיים כאשר יש ברשותכם יותר מיחידת תינוק אחת (מצלמה)
	מקרין אורות פועל

## 4. הפעלה בסיסית של המקשים




### יחידת הורה

	לחצן הפעלה / כיבוי	לחצו והחזיקו כדי להפעיל / לכבות את יחידת ההורה. לחצו כדי להפעיל / לכבות את מסך ה-LCD
	הגברה/החלשה של עוצמת השמע	לחצו על +/- לשינוי עוצמת השמע של יחידת ההורים.
	לחצן שינה	לחצו כדי להציג את פעילות השינה של תינוקכם כפי שהוקלטה במצלמה.
	לחצן דיבור	לחצו והחזיקו כדי לדבר עם תינוקכם.
	לחצן למעלה / למטה	לחצו כדי לכוון את הגדרות התפריט.
	תפריט	לחצו כדי לפתוח את אפשרויות התפריט או ליציאה מהתפריט.
	לחצן OK	לחצו כדי לאשר בחירה.
	לחצן שמאלה / ימינה	לחצו כדי לגשת לאפשרויות שונות בתפריט.
	לחצן אתחול	לחצו והחזיקו בעזרת סיכה כדי לאתחל את המכשיר.

### יחידת תינוק

	לחצן צימוד	בעת השימוש ביחידת התינוק במצב שולחני, לחצו והחזיקו כדי לצמד ליחידת ההורה או להגדיר Hubble Wi-Fi.
	לחצן הפעלה / כיבוי	החליקו את המתג כדי להפעיל / לכבות את המכשיר.

### מוט עליון

	לחצן תאורת לילה	לחצו פעם אחת כדי להפעיל את אור הלילה. לחצו שוב ושוב כדי לבחור בתאורת לילה עם 7 צבעים.
	לחצן מקרין אורות	לחצו כדי להפעיל או לכבות את הקרנת האורות, לחצו שוב ושוב כדי לבחור באפשרויות הקרנה שונות. בעת השימוש ביחידת התינוק במצב עגינה, לחצו והחזיקו כדי לצמד את יחידת ההורה או כדי להגדיר Hubble Wi-Fi.
	מתג נעילה / שחרור	החזיקו את המתג כדי לשחרר את הנעילה של יחידת התינוק.

## 5. הגדרת יחידת התינוק לצפייה באינטרנט דרך Wi-Fi

1. לאחר עגינת יחידת התינוק על גבי המוט העליון (עם טבעת אור הלילה), חברו את החיבור הקטן של מתאם המתח לשקע החשמל בקצה מעמד העריסה ובצד השני לזרם החשמל. ודאו שמתג ההפעלה/כיבוי במצב פועל.
2. התקינו את Hubble למוניטורים של מוטורולה במכשיר iPhone / iPad / Android שלכם.

- סרקו את קוד ה-QR בעזרת ההתקן החכם שלכם והורידו את Hubble למוניטורים של מוטורולה מחנות האפליקציות של מכשירי iOS או מ-Google Play למכשירי Android.
- התקינו את אפליקציית Hubble למוניטורים של מוטורולה במכשיר שלכם.



3. צפו בטלפונים חכמים או בטאבלטים תואמים.



- א. פתחו את אפליקציית Hubble למוניטורים של מוטורולה בטלפון החכם או בטאבלט שלכם.
- ב. פעלו בהתאם להוראות ההתקנה באפליקציה כדי להגדיר חשבון Hubble ולחבר את ה-MBP944CONNECT.
- ג. היכנסו לחשבונכם בטלפון חכם או בטאבלט פעיל כדי להיכנס להזרמת הווידאו.

### שימו לב לדרישות המערכת המינימליות:

טלפונים חכמים / טאבלטים: iOS 8, Android 5.0

### דרישות Wi-Fi:

רוחב פס להעלאה של לפחות 0.6 Mbps ליחידת ניטור חכמה, בדקו את מהירות האינטרנט שלכם באתר <http://www.speedtest.net>.

**אם המוצר שברשותכם אינו פועל באופן תקין:**

קראו מדריך הפעלה זה בעיון ואח"כ צרו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 08-9418222. פנו לשירות הלקוחות או בקרו באתר שלנו.

**אחריות מוגבלת למוצרים ולאביזרים נלווים ("האחריות")**

תודה שרכשתם מוצר זה של מוטורולה המיוצר תחת רשיון על ידי Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

**מה כוללת תעודת האחריות?**

למעט הסייגים המפורטים בהמשך, חברת BINATONE מעניקה אחריות למוצר זה המשווק תחת המותג Motorola ("המוצר") וכל האביזרים הנלווים ("האביזרים") שנמכרים לשימוש עם המוצר כנגד פגמים בחומרים או בעבודה תחת שימוש רגיל על ידי הקונה למשך התקופה המצוינת להלן. אחריות זו הינה בלעדית לרוכש המוצר ואינה ניתנת להעברה.

**מי מכוסה על ידי האחריות?**

האחריות מכסה אך ורק את הקונה המקורי של המוצר, ואינה ניתנת להעברה.

**מה תעשה חברת BINATONE?**

חברת BINATONE ו/או המשווק המורשה יעשו ככל שביכולתם, תוך זמן סביר וללא כל תשלום, כדי לתקן או להחליף כל מוצר או אביזר שמכוסה במסגרת אחריות זו. החברה רשאית לספק או להשתמש במוצרים, אביזרים או חלקים מחודשים, משופצים, משומשים או חדשים שפועלים ברמת התקינות הנדרשת.

**איזה עוד הגבלות יש על האחריות?**

כל אחריות משתמעת, כולל אחריות לא מוגבלת או אחריות משתמעת על הסחירות או התאימות לשימוש מסוים, מוגבלת לתקופת האחריות המוגבלת המתוארת בזאת. התיקון או ההחלפה המסופקים במסגרת האחריות המוגבלת המפורשת יהיו המענה היחיד הניתן לצרכן, ויסופקו כתחליף לכל אחריות אחרת, בין אם מפורשת או משתמעת. בכל מקרה חברות MOTOROLA ו/או BINATONE לא תישאנה בשום חבות, בין אם במסגרת חוזה או בגין נזיקין (לרבות במקרה של רשלנות), עבור נזקים מעבר לעלות של המוצר, או בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או



נסיבתיים מכל סוג, או הפסד של הכנסות או רווחים, פגיעה בעסקים, אובדן מידע או כל הפסד כספי אחר כתוצאה או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים, ובכפוף למגבלות החוקיות הרלוונטיות לעניין היתור על האחריות.

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה או ויתור על אחריות בגין נזקים מקריים או נסיבתיים, או הגבלה על אורכה של האחריות המשתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות והווייתורים המפורטים להלן אינם חלים עבורכם. אחריות זו מקנה לכם זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לכם זכויות נוספות בהתאם לתחום השיפוט שבו אתם מתגוררים.

תוקף האחריות	המוצר
שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורי של המוצר על ידי הקונה המקורי של המוצר.	מוצרי צריכה
תשעים (90) ימים מתאריך הרכישה המקורי של האביזרים על ידי הקונה המקורי של המוצר.	אביזרים נלווים
יתרת תקופת האחריות המקורית, או תשעים (90) ימים מהתאריך שהמוצר הוחזר ללקוח, הארוך מבין השניים.	מוצרי צריכה או אביזרים שתוקנו או הוחלפו

## סייגים

**בלאי טבעי.** תחזוקה, תיקונים והחלפות חלקים תקופתיות כתוצאה מבלאי הנגרם משימוש שוטף המוצר אינם מכוסים על ידי האחריות.

**סוללות.** רק סוללות שרמת הטעינה שלהן נמוכה מ-80% מרמת הטעינה המוצהרת שלהן וסוללות עם נזילה מכוסות על ידי האחריות.

**פגיעה ושימוש בלתי הולם.** פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מ: (א) תפעול, אחסון או שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה, תאונה או הזנחה, כמו למשל נזק פיזי (סדקים, עיוותים וכו') למשטחי המוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם; (ב) מגע עם או חשיפה לנוזלים, מים, גשם, לחות קיצונית או זיעה, חול או אבק, חום קיצוני או מזון; (ג) שימוש

במוצר או באביזרים לצרכים מסחריים או שימוש במוצר או באביזרים תחת תנאים חריגים או קיצוניים; או (ד) כל פעולה אחרת שאינה באשמת MOTOROLA או BINATONE, אינם מכוסים על ידי האחריות.

**שימוש במוצרים ואביזרים שאינם מאושרים על ידי מוטורולה.** פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש במוצרים, אביזרים או כל ציוד היקפי אחר שאינם של MOTOROLA או שאינם מאושרים על ידי אינם מכוסים על ידי האחריות.

**טיפולים או שינויים בלתי מאושרים.** פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מטיפול, בדיקה, תיקון, התקנה, תחזוקה, שינוי או אלתור על ידי כל אדם שאינו נציג של MOTOROLA, BINATONE או אחד ממרכזי השירות המורשים של חברות אלו, אינם מכוסים על ידי האחריות.

**מוצרים שעברו שינוי.** מוצרים ו/או אבזרים נלווים עם (א) מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שונו או נמחקו; (ב) חותמים שבורים המעידים על פירוק בלתי מאושר; (ג) חוסר התאמה במספרים הסידוריים של הלוח; או (ד) מארזים או חלקים שאינם מאושרים על ידי MOTOROLA, אינם מכוסים על ידי האחריות.

**שירותי תקשורת.** פגמים, נזקים או כשל של המוצרים או האביזרים כתוצאה מכל שירות תקשורת או אות שהמשתמש מנוי אליו או משתמש בו בשילוב עם המוצרים או האביזרים אינם מכוסים על ידי אחריות זו.

### **כיצד לקבל שירותים במסגרת האחריות ומידע נוסף?**

כדי לקבל שירותים או מידע, אנא התקשרו למספר: **08-9418222**

בטלפון זה תקבלו הנחיות כיצד לשלוח את המוצר או האביזרים, באחריותכם ותוך נשיאה בעלויות המשלוח, לאחר ממרכזי התיקון המורשים של BINATONE.

לקבלת שירות צריכים להיות ברשותכם: (א) המוצר או האביזר; (ב) הוכחת רכישה (קבלה) מקורית שכוללת תאריך, מקום הרכישה ושם המוכר של המוצר; (ג) אם קיבלתם עם הקופסה תעודת אחריות עליכם להציג תעודת אחריות מלאה הכוללת את המספר הסידורי של המוצר; (ד) תיאור בכתב של הבעיה; וחשוב מכל (ה) כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

התנאים וההגבלות המפורטים בזאת מהווים הסכם אחריות מלא ביניכם ובין חברת BINATONE בנוגע למוצר או לאביזרים שנרכשו על ידיכם, ויש להם קדימות על פני כל הסכם או ייצוג קודמים, לרבות ייצוגים בספרות המקצועית או בחומרים שיווקים שפורסמו על ידי BINATONE, שעשויים להיות קשורים לרכישה האמורה.

## תעודת אחריות למוניטור

שם משפחה: \_\_\_\_\_ שם פרטי: \_\_\_\_\_ טלפון: \_\_\_\_\_

נייד: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_

תאריך רכישה: \_\_\_\_\_ דגם: \_\_\_\_\_

1. תעודה זו ניתנת כאחריות טכנית לפעולתו של המוצר.
2. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן ואו להחליף, ללא תשלום, בתקופת האחריות כל חלק או חלקים של המוצר אשר ייראה לנו פגום, על פי פירוש המסמך הנ"ל.
3. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.
4. האחריות הינה לאמור על תקינות המוצר.
5. כוחה של אחריות זו אינו תקף לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
  - א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכונים, כגון חיבור המוצר למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד למוצר.
  - ב. כל נזק כתוצאה מפעולה לא תקינה של רשת החשמל לרבות נפילות מתח, ברקים וכו'.
  - ג. נזק שנגרם עקב רשלנות או הזנחה וכן נזק כתוצאה משימוש בסוללות שאינן נטענות וכתוצאה מכך מנזילת סוללות בתוך המכשיר וגרימת נזק למעגל החשמלי, זיהומו בחול, אבק, וכל נזל כלשהו.
  - ד. במקרה של תיקון שנעשה ע"י גורם שאינו מוסמך ע"י חברתנו.
  - ה. שבר כלשהו יבטל את האחריות על המוצר באופן מיידי.
6. החלפת המוצר תיעשה רק עד 14 יום מיום רכישת המוצר ובתנאי שהוא מוחזר באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש. האחריות והשירות ניתנים במעבדתנו. על הלקוח להביא את המוצר הטעון תיקון לאחד מסניפי שילב המופיעים באתר החברה [www.shilav.co.il](http://www.shilav.co.il) לתמיכה טלפונית ניתן לפנות למוקד בשעות הפעילות – 08-9418222

חתימה וחותמת החנות: \_\_\_\_\_

שם היצרן: Binatone Electronics Ltd. ארץ ייצור: סין

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק, אין לגעת במתאם המתח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה, אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה! הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות, אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב, יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש, הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה), במקרה של התחממות יתר של מתאם המתח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות, לפני השימוש קרא בעיון את הוראות השימוש ושומר אותם לשימוש עתידי

שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222  
מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500



**MOTOROLA**

מיוצר מופץ או נמכר על ידי  
Binatone Electronics International LTD.  
בעלת היתר רשמי למוצר זה. MOTOROLA  
ולוגו M המעוצב שלה הינם סמלים מסחריים או  
סמלים מסחריים רשומים בבעלות  
Motorola Trademark Holdings, LLC.  
והשימוש בהם נעשה תחת רישיון. כל שאר  
הסמלים המסחריים שייכים לבעליהם החוקיים.  
© Motorola Mobility LLC כל הזכויות  
שמורות.

