



motorola

Motorola CD2

טלפון דיגיטלי אלחוטי



עבור: CD201 ו- CD202

אזהרה: יש לטעון את השפופרת לפחות 16 שעות לפני השימוש

ברוכים הבאים...

טלפון האלחוט הידיגיטלי החדש שלכם Motorola CD2!

- כל השפופרות אלחוטיות על מנת שניתן יהיה להשתמש בהן בכל מקום בטווח הקליטה.
- ספר טלפונים המכיל עד 100 שמות ומספרים.
- העתקת רשומות ספר הטלפונים בין שפופרות.
- רמקול לשיחות ללא צורך להחזיק את השפופרת ביד.
- שיחה מזוהה המראה לכם מיהו המתקשר והצגת פרטי 50 המתקשרים האחרונים ברשימת השיחות.*
- רישום של עד 5 שפופרות לבסיס יחיד ורישום כל שפופרת ל-4 בסיסים לכל היותר.
- ניהול שיחות פנימיות, העברת שיחות חיצוניות בין שפופרות, ניהול תלת-שיח בין שני משתתפים פנימיים ומתקשר חיצוני אחד.
- אפשרות לצלול חזק במיוחד לסביבות רועשות.
- אפשרות הגברת השפופרת כדי להגביר את עוצמת השמע במהלך שיחה.
- מותאם לאביזרי שמיעה.
- * יש צורך ברישום המערכת שלכם לשירותי שיחה מזוהה או שיחה ממתינה הניתנים על ידי ספק הרשת שלכם על מנת שתכונות אלו יהיו פעילות. ייתכן ויידרש תשלום קבוע הכרוך בקבלת השירות.
- שימו לב שציווד זה אינו מיועד לניהול שיחות טלפון בחירום בעת נפילת מתח והפסקת חשמל. יש לדאוג לסידור חלופי על מנת לאפשר גישה לשיחות חירום במצבים אלו.

זקוקים לעזרה?

אם אתם נתקלים בבעיות בהתקנה או בשימוש ב-CD2 שלכם, התקשרו למספר השירות: 08-9403300
דוא"ל: info@bconnect.co.il

לחלופין ניתן למצוא תשובות לשאלות בסעיף ה"עזרה" בחלק האחורי של מדריך זה.

מדריך זה למשתמש מספק לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו כדי להפיק את המרב מהטלפון שלכם.

לפני שתבצעו את השיחה הראשונה מהמכשיר יהיה עליכם להגדיר את הטלפון. מלאו אחר ההוראות הפשוטות המופיעות בסעיף "הבה נתחיל" שבעמודים הבאים.

חשוב

השתמשו בכבל הטלפון המצורף בלבד.

יש לכם הכל?

- שפופרת אלחוטית
 - יחידת בסיס אלחוטית
 - שתי סוללות נטענות מסוג Ni-MH בגודל AAA
 - מתאם מקור חשמל עבור יחידת הבסיס
 - חוט טלפון
- אם רכשתם חבילה של CD2 עם מספר שפופרות, יהיו גם את הפריטים הבאים:**

- שפופרת ומטען אלחוטיים
- שתי סוללות נטענות מסוג Ni-MH בגודל AAA
- מתאם מקור חשמל עבור המטען

למחר טוב יותר

אנו עושים כל מאמץ באמצעות התכנון שלנו, מחקר, הנדסה ושרשרת האספקה שלנו לייצר מוצרים טובים יותר עבור כולם, תוך התמקדות באחריות החברתית והסביבתית גם יחד.

- עונה על / עולה על הדרישות הרגולטוריות לגבי הסביבה של ה-EMEA.
- ארזה ידידותית לסביבה עם לפחות 20% תכולה ממוחזרת.
- תושבת הטלפון עשויה עם לפחות 25% חומר של פלסטיק ממוחזר.
- מטען יעיל מבחינת אנרגיה המתאים לדרישות הקוד האירופי.
- פונקציית מצב ECO המפחיתה את העוצמה המשודרת ואת צריכת החשמל. עיינו בסעיף הרלוונטי.

| | | | |
|----|-------|---|-------|
| 6 | | הבה נתחיל | 1. |
| 10 | | הכירו את הטלפון שלכם | 2. |
| 15 | | השימוש בטלפון | 3. |
| 15 | | ניהול שיחה | 3.1 |
| 15 | | ניהול שיחה בחיגו מקדים | 3.2 |
| 15 | | ניהול שיחה בעזרת מקשי חיגו מהיר | 3.3 |
| 15 | | חיגו מספר הטלפונים | 3.4 |
| 15 | | חיגו מרשימת השיחות | 3.5 |
| 15 | | מענה לשיחה | 3.6 |
| 16 | | כוונן עוצמת השמע | 3.7 |
| 16 | | הגברה | 3.8 |
| 16 | | השתקת המיקרופון | 3.9 |
| 16 | | סיום שיחה | 3.10 |
| 16 | | כיבוי/הפעלת השפופרת | 3.11 |
| 16 | | התקשורת למספר חיצוני שני | 3.12 |
| 17 | | אינטרקום | 3.13 |
| 17 | | תא קולי | 3.14 |
| 18 | | ספר הטלפונים | 4. |
| 18 | | עיון וחיגו לרשומות ספר הטלפונים | 4.1 |
| 18 | | שמירת רשומה | 4.2 |
| 18 | | הזנת שמות | 4.3 |
| 19 | | מפת תווים | 4.4 |
| 19 | | הזנת השהיה | 4.5 |
| 19 | | הצגת רשומה | 4.6 |
| 20 | | עריכת רשומה | 4.7 |
| 20 | | מחיקת רשומה | 4.8 |
| 20 | | מחיקת כל הרשומות | 4.9 |
| 20 | | שמירת מספר חיגו מהיר | 4.10 |
| 20 | | מחיקת מספר חיגו מהיר | 4.11 |
| 21 | | העתקת ספר טלפונים לשפופרת אחרת | 4.12 |
| 22 | | שיחה מזהה ורשימת השיחות | 5. |
| 22 | | רשימת השיחות | 5.1 |
| 22 | | הצגת רשימת השיחות | 5.1.1 |
| 22 | | חיגו מספר מרשימת השיחות | 5.1.2 |
| 22 | | שינוי וחיגו למספר מרשימת השיחות | 5.1.3 |
| 23 | | שמירת מספר מרשימת השיחות לספר הטלפונים | 5.1.4 |
| 23 | | מחיקת רשומה מרשימת השיחות | 5.1.5 |
| 23 | | מחיקת כל רשימת השיחות | 5.1.6 |
| 23 | | רשימת השיחות | 5.2 |
| 23 | | חיגו חוזר למספר האחרון | 5.2.1 |
| 23 | | הצגה וחיגו למספר ברשימת החיוג החוזר | 5.2.2 |
| 24 | | העתקת מספר מרשימת החיוג החוזר לספר הטלפונים | 5.2.3 |
| 24 | | מחיקת רשומה מרשימת החיוג החוזר | 5.2.4 |
| 24 | | מחיקת כל רשימת החיוג החוזר | 5.2.5 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 25 | שעון והתראות | 6 |
| 25 | הגדרת תאריך ושעה | 6.1 |
| 25 | הגדרת התראה | 6.2 |
| 25 | הגדרת מנגינת ההתראה | 6.3 |
| 26 | הגדרות אישיות | 7 |
| 26 | צלילי השפופרת | 7.1 |
| 26 | 7.1.1 עוצמת הצלול | |
| 26 | 7.1.2 מנגינת הצלול | |
| 26 | 7.1.3 מנגינת הקבוצה | |
| 26 | 7.1.4 הפעלה/כיבוי של צלילי המקשים | |
| 27 | 7.1.5 צלול ראשון | |
| 27 | 7.2 צלול הבסיס | |
| 27 | 7.2.1 עוצמת הצלול | |
| 27 | 7.2.2 מנגינת הצלול | |
| 27 | 7.3 שם השפופרת | |
| 28 | 7.4 מענה אוטומטי | |
| 28 | 7.5 ניתוק אוטומטי | |
| 28 | 7.6 שפת תצוגה | |
| 28 | 7.7 הפעלה/כיבוי של ניטור החדר | |
| 29 | 7.8 ניטור החדר | |
| 29 | 7.9 הפעלה/כיבוי של תאורת רקע | |
| 29 | 7.10 נעילת מקשים | |
| 30 | הגדרות מתקדמות | 8 |
| 30 | 8.1 איתות (Recall) | |
| 30 | 8.2 מצב חיוג | |
| 30 | 8.2.1 מעבר זמני מחיוג פעימות לחיוג צלילי | |
| 30 | 8.3 חסימת שיחה | |
| 30 | 8.3.1 הפעלה/כיבוי של חסימת שיחות | |
| 30 | 8.3.2 הגדרת מספר לחסימה | |
| 31 | 8.4 חיוג קל | |
| 31 | 8.4.1 הפעלה/כיבוי של החיוג הקל | |
| 31 | 8.4.2 הגדרת מספר לחיוג הקל | |
| 31 | 8.4.3 חיוג למספר קל | |
| 31 | 8.5 רישום | |
| 32 | 8.6 רישום שפופרת | |
| 32 | 8.7 בחירת בסיס | |
| 32 | 8.8 ביטול רישום שפופרת | |
| 33 | 8.9 PIN | |
| 33 | 8.10 אתחול | |
| 33 | 8.11 הגדרות ברירת מחדל | |
| 34 | 8.12 קידומת אוטומטית | |
| 34 | 8.13 הפרעה | |
| 34 | 8.14 מצב ECO | |
| 35 | עזרה | 9 |
| 36 | מידע כללי | 10 |

מיקום

אזהרה

אין להניח את CD2 שלכם בחדר האמבטיה או במקומות לחים אחרים. עליכם למקם את יחידת הבסיס CD2 קרוב לשקע החשמל הראשי ולשקע קו הטלפון, על מנת שהכבלים יגיעו אליהם.

ודאו שיחידת הבסיס נמצאת לפחות במרחק 1 מטר ממכשירים אלקטרוניים אחרים על מנת למנוע הפרעות. ה-CD2 פועל על ידי שליחת אותות רדיו העוברים בין השפופרת ליחידת הבסיס. עוצמת האות תלויה במיקומה של יחידת הבסיס. הנחת יחידת הבסיס גבוה ככל האפשר תבטיח את קבלת האות הטוב ביותר.

טווח השפופרת

ל-CD2 טווח של עד 300 מטרים מחוץ לבית כאשר אין מכשולים בין יחידת הבסיס לשפופרת. כל מכשול בין יחידת הבסיס לשפופרת יפחית טווח זה במידה משמעותית. כאשר יחידת הבסיס בתוך מבנה והשפופרת נמצאת במבנה או מחוצה לו, הטווח על פי רוב יהיה עד 50 מטרים. קירות אבן עבים יכולים להשפיע באופן חמור על הטווח.

עוצמת האות

הסימן Ψ שעל השפופרת שלכם מצוין כי אתם נמצאים בטווח הקליטה. כאשר אתם יוצאים מטווח הקליטה של יחידת הבסיס, המסך יציג את ההודעה מחפש (searching) והסימן Ψ יבהב. אם אתם יוצאים מטווח הקליטה תוך כדי ניהול שיחה, שיחת הטלפון תנותק. במידה והדבר קורה, חזרו לטווח הקליטה לפני שתבצעו שיחות נוספות. השפופרת תתחבר חזרה ליחידת הבסיס באופן אוטומטי ברגע שתחזרו לטווח הקליטה.



הגדרה

חשוב

יחידת הבסיס חייבת להיות מחוברת למקור חשמל בכל רגע נתון. אין לחבר את כבל קו הטלפון לשקע הקיר עד שהשפופרת תהא טעונה במלואה. השתמשו בכבלי החשמל והטלפון המצורפים בלבד בעת השימוש במוצר.

באיזה מתאם חשמלי יש להשתמש?



מתאם החשמל בעל המחבר השקוף מיועד ליחידת הבסיס ומתאם החשמל בעל המחבר בצבע האדום מיועד ליחידת הטעינה.



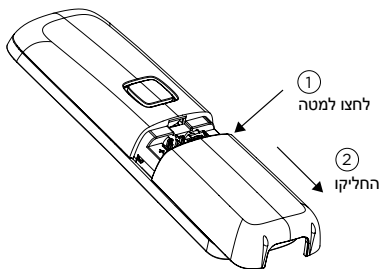
1. חברו את כבל הטלפון אל השקע המסומן בצד התחתון של הבסיס.
2. חברו את שנאי הכוח לשקע המסומן בצד התחתון של הבסיס ואת הצד השני אל שקע החשמל בקיר. הפעילו את המכשיר.

חיבור השפופרת והמטען (רב-מארז בלבד)

אם רכשתם חבילה שבה מספר שפופרות, יהיה עליכם לבצע את התהליך הזה עבור כל שפופרת ומטען.



1. הכניסו את כבל החשמל הראשי בעל המחבר האדום בשקע המסומן באיור שבציוד התחתון של המטען והכניסו את הקצה השני בשקע החשמל שבקיר.
2. הסירו את כיסוי הסוללה בצד האחורי של השפופרת והכניסו את שתי הסוללות הנטענות שסופקו מסוג AAA Ni-MH. שימו לב לסימוני ה-"+" וה-"-" בתא הסוללה וחברו בכיוון הנכון.



3. החליקו את כיסוי הסוללה חזרה למקומו.
4. הניחו את השפופרת במטען לפחות למשך 16 שעות רצופות. כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמל יוצג יציב בצג.

חשוב

אזהרה! השתמשו רק בסוללות נטענות. אם תשתמשו בסוללות שאינן נטענות, ההודעה אזהרת סוללות (**WARNING BATT**) תוצג, והטעינה תיפסק. החליפו את הסוללות בסוללות נטענות.

אזהרה על מצב טעינה נמוך בסוללה

כאשר הסוללה חלשה, אתם תשמעו צפצוף התרעה באפרקסט והסימן יופיע בתצוגה. במצב זה עליכם להטעין את השפופרת לפני שתוכלו להשתמש בה שנית. בעת הטעינה, הסימן שבתצוגה יגלול.

ביצועי הסוללה

בתנאים אידיאליים סוללה טעונה במלואה תאפשר 10 שעות של זמן דיבור ומעל 150 שעות של זמן המתנה בטעינה אחת.¹

שימו לב כי סוללות חדשות לא מגיעות למלוא יכולתן עד אשר הן נמצאות בשימוש כמה ימים.

כדי לשמור על הסוללות שלכם במצב מיטבי, השאיחו את השפופרת מחוץ לבסיס למשך כמה שעות מעת לעת. ריקון הסוללות עד סופן לפחות פעם בשבוע יסייע להן לפעול לאורך זמן רב יותר.








יכולת ההטענות של סוללות נטענות תצטמצם במשך הזמן עם התבלותן וזה יפחית את זמן הדיבור/המתנה של השפופרת. ברור כי יהיה צורך להחליפן ביום מן הימים.

לאחר טעינת השפופרת בפעם הראשונה, טעינות חדשות יימשכו בין 6 ל-8 שעות. הסוללות והשפופרת עלולים להתחמם בעת הטעינה. זו תופעה נורמלית.

¹ זמני הדיבור או ההמתנה משוערכים ותלויים בתכונות שנבחרות ואופן השימוש.

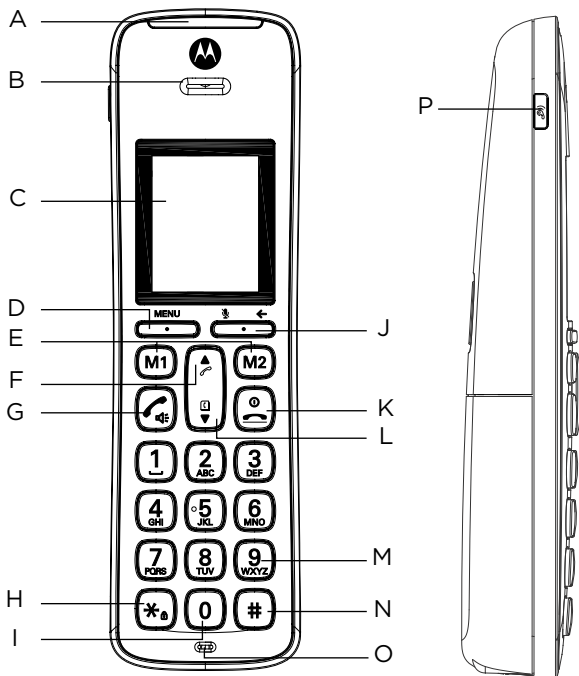
תאריך ושעה

אם אתם ממוינים לשירותי שיחה מזוהה של הרשת שלכם, התאריך והשעה יוגדרו באופן אוטומטי עבור כל השפופרות עם כל שיחה חדשה שנכנסת. אם אין לכם שירותי שיחה מזוהה, תוכלו להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני.

1. לחצו  , גללו  אל **CLOCK/ALARM** (שעון/התראה) ולחצו על .
2. התצוגה מראה **DATE & TIME** (תאריך ושעה). לחצו .
3. הקלידו את התאריך לפי התבנית חודש/יום (**DD/MM**), למשל 04/08 עבור ה-4 באוגוסט.
4. לחצו  והקלידו את השעה לפי התבנית של 24 שעות – **HH:MM**. למשל 14:45 ל-2:45 אחה"צ.
5. לחצו  לאישור או  לחזרה למצב המתנה.

ה-CD2 מוכן עכשיו לשימוש.

סקירה של השפופרת



A מחוון LED לצלול

מהבהב לציון אירוע, לדוגמה, שיחה שלא נענתה.

B אפרסת

C צג

ראו סעיף "סימני תצוגה".


D לחצן תפריט

כניסה לתפריט.


בחרו את האופציות התפריט בצג.


אשרו את האופציה שהוצגה – בצג יופיע OK.


- E מקשי זיכרון ישיר**
לחצו על מנת לחייג ישירות למספר שהוגדר-מראש
- F רשימת שיחות יוצאות/ גלול מעלה/ הגברת עוצמת שמע**
לחצו  כדי להיכנס לרשימת השיחות CALL LIST.
גלילה למעלה ברשימות ובהגדרות.
הגברת עוצמת השמע בשפופרת במהלך שיחה.
- G דיבור / דיבורית**
מענה לשיחה או ביצוע שיחה.
לחצו על מנת להפעיל/לכבות את הרמקול בעת השיחה.
- אזהרה**
הפעלת הדיבורית יכולה לגרום לעלייה של עוצמת השמע ברמקול לרמה גבוהה מאוד. ודאו שהשפופרת אינה קרובה מדי לאוזניכם.
- H חיוג פעימה או צליל / * / נעילת מקשים**
במהלך שיחה, לחצו והחזיקו כדי לעבור בין חיוג בפולסים לחיוג צלילים.
חייג *.
במצב המתנה לחצו והחזיקו כדי לנעול/לשחרר נעילה של המקשים.
- I אינטרום**
לחצו כדי לבצע שיחת אינטרום.
- J חיוג חוזר / גלול ימינה / מחיקה / השתקה / חוזר**
פתיחת רשימת המספרים שחייגו. גלילה ימינה.
מחיקת תווים על המסך כאשר תקלידו שמות ומספרי טלפון.
השתקה / ביטול השתקה של המיקרופון במהלך שיחה.
חזרה לתפריט ברמה קודמת מוצג .
- K סיום שיחה / יציאה / הפעלה/כיבוי השפופרת**
סיום שיחה.
כאשר בתפריט, חזרה למצב המתנה.
לחצו והחזיקו כדי לכבות את השפופרת (כאשר היא במצב המתנה) או כדי להפעיל אותה.
- L ספר טלפונים / גלול מטה / הפחתת עוצמת שמע**
פתיחת ספר הטלפונים.
גלילה מטה ברשימות ובתפריטים.
החלשת עוצמת השמע.
- M חיוג חוזר**
שימוש בפונקציות חיוג חוזר (R).
- N כיבוי צלצל / השהיה / #**
לחצו והחזיקו כדי להפעיל/לכבות את צלצל השפופרת.
בעת חיוג או שמירת מספר בזיכרון, לחצו והחזיקו כדי להכניס השהיה (P).
חייגו #.
- O מיקרופון**
- P הגברה (מקלט שפופרת)**
לחצו על מנת להגביר את עוצמת השמע הנקלטת מהאפרכסת כשאתם מנהלים שיחה.





סימני תצוגה


- 


מופיע כאשר הקו נמצא בשימוש.
מהבהב כאשר מתקבלת שיחה.
- 


מהבהב כאשר יש לכם הודעה קולית חדשה.
כבוי כאשר אין לכם הודעות קוליות.
- 

מהבהב כאשר יש לכם שיחות שלא נענו וקיימים מספרים חדשים ברשימת השיחות.
- 


ספר הטלפונים פתוח.
- 


השעון המעורר כוון.
- 


מצב דיבורית.
- 

צלצול השופרת כבוי.
- 


מוצג באופן קבוע כאשר השופרת רשומה ונמצאת בטווח הקליטה של הבסיס. מהבהב כאשר השופרת נמצאת מחוץ לטווח או כאשר היא מחפשת את הבסיס.
- רמות העוצמה המשוערות של הסוללה מצויינות על ידי הסימנים הבאים:

 - 

הסוללה טעונה במלואה
 - 

הסוללה טעונה חלקית
 - 


הסוללה עומדת להיגמר.
- הסוללה כמעט ריקה לחלוטין. סמל הסוללה תהבהב כאשר הסוללה וישמע צליל התראה בכל דקה במהלך שיחה.




A נורית הפעלה / בשימוש

B איתות

האיתות הוא דרך שימושית לאיתור שפופרות אבודות.



1. לחצו  ביחידת הבסיס. כל השפופרות מצלצלות.



2. לחצו  שוב כדי לעצור את הצלצול או לחצו על כל מקש בשפופרת.



ניווט בין תפריטים

סעיף זה מסביר את הצעדים הבסיסיים לניווט בין התפריטים והאפשרויות המופיעות על גבי התצוגה.

1. במצב המתנה, לחצו  כדי להיכנס לתפריט הראשי.

2. השתמשו במקשים  או  כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות.

3. אפשרויות המקשים הניתנים לתכנות **ואישור** (OK) -  יופיעו. לחצו על  כדי לבחור אישור (OK) ופתיחת תת-תפריט או לאפשר את האפשרות.

לחצו על  כדי לבחור ב- ולחזור לרמת התפריט הקודמת לתיקון תווים או לביטול פעולה.

4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

הערה

אם לא תלחצו על אף מקש בשפופרת למשך 15 שניות התצוגה תחזור באופן אוטומטי למצב המתנה. התצוגה תחזור למצב המתנה גם כאשר השפופרת מונחת ביחידת הבסיס או במטען.

| | |
|----------------------|---------------------|
| הגדר' מתקדמות | ספר טלפונים |
| זמן איתות | הוסף רשומה |
| מצב חיוג | ערוך רשומה |
| חסימת שיחות | שם |
| חיוג מהיר | ערוך רשומה |
| רישום שפופרת | מחק רשומה |
| בחירת בסיס | מחק הכל |
| רישום בסיס | זיכרון ישיר |
| ביטול רישום | העתק ספר טלפונים* |
| PIN | שעון מעורר |
| אתחול | תאריך ושעה |
| קידומת | קבע התראה |
| הפרעה | צליל התראה |
| מצב ECO | הגדר' פרטיות |
| | צלילי שפופרת |
| | עוצמת צלצול |
| | מנגינת צלצול |
| | מנגינה קבוצתית |
| | צליל מקש |
| | שם השלוחה |
| | מענה אוטומטי |
| | ניתוק אוטומטי |
| | שפה |
| | ניטור חדר |
| | תאורה אחורית |



* אפשרות זמינה רק אם רשומה יותר משפופרת אחת בבסיס.

3. השימוש בטלפון



3.1 ניהול שיחה

1. לחצו על .
2. חייגו את מספר הטלפון.







3.2 ניהול שיחה בחיוג מקדים

1. הזינו את מספר הטלפון (עד 24 ספרות). במידה וביצעתם טעות לחצו על .
2. לחצו על  לחיוג המספר שהזן.

3.3 ניהול שיחה בעזרת מקשי חיוג מהיר





1. לחצו על  או  כדי לחייג ישירות למספר השמור מראש.
- הערה: כדי לרשום מספר לחיוג מהיר, ראו סעיף "שמירת מספר חיוג מהיר".

3.4 חיוג מספר הטלפונים





1. לחצו על . הרשומה הראשונה בספר הטלפונים תוצג.
 2. גללו  או  לרשומה המבוקשת.
 3. לחצו על  לחיוג למספר.
- טיפ:** במקום לגלול כדי לחפש בערכי ספר הטלפונים, לחצו על מקש המספר המתאים לאות הראשונה בשם שאתם מחפשים. למשל, לחיצה על  תציג את הערכים המתחילים ב-A. לחיצה חוזרת על  תציג את הערכים המתחילים ב-B, וכו'.

3.5 חיוג מרשימת השיחות

הערה: עליכם להיות מנייים לשירותי שיחה מזהה של ספק הרשת שלכם על מנת לראות את מספרו של המתקשר ברשימת השיחות. קראו בסעיף "רשימת השיחות" לפרטים נוספים.

1. לחצו על  כדי לפתוח את רשימת השיחות. הערך הראשון ברשימת השיחות מוצג.
2. גללו  או  לרשומה המבוקשת.
3. לחצו על  לחיוג למספר.

3.6 מענה לשיחה

1. כאשר הטלפון מצלצל והסמל  מהבהב בצג, אם השפופרת לא בבסיס לחצו  כדי לענות לשיחה, או אם השפופרת בבסיס פשוט הרימו את השפופרת כדי לענות לשיחה.
2. לחצו  שוב כדי לענות דרך הרמקול.
3. כדי לעבור בין השפופרת לרמקול לחצו .

אזהרה: כאשר הטלפון מצלצל, הימנעו מלהחזיק את האפרכסת קרוב מדי לאוזנכם שכן הדבר עשוי להזיק לנושר השמיעה.

הערה: אם התחברתם לשירותי שיחה מזהה, והקציתם קבוצת VIP למספר, פרטי המתקשר יוצגו לפני שהטלפון יתחיל לצלצל (קראו "שמירת רשומה" ו"מנגינת הקבוצה"). תוכלו להגדיר את הטלפון שלכם כדי שיצלצל בצלצל ברירת המחולל כאשר נכנסת שיחה, וברגע שמתקבל זיהוי המתקשר, הצלצל המוקצה יתחיל. קראו סעיף "צלצל ראשון".

במידה והמענה האוטומטי פעיל (קראו סעיף "מענה אוטומטי"), פשוט הרימו את השפופרת ממקומה על

הבסיס על מנת לענות לשיחה. ברירת המחדל של הפונקציה היא מצב פעיל (ON). שיחה נכנסת מקבלת עדיפות על פני כל מאורע אחר. כאשר יש שיחה נכנסת, כל הפעולות האחרות המתנהלות – דוגמת הגדרות טלפון, ניווט בתפריטים וכדומה – ייפסקו.




3.7 כוונן עוצמת השמע

במהלך שיחה, לחצו  או  כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע של השפופרת או הרמקול. הרמה הנוכחית מוצגת בתצוגת השפופרת.


3.8 הגברה

ה-CD2 מגיע עם כפתור הגברה ייעודי המאפשר לכם להגביר את עוצמת השמע של האפרכסת.

על מנת להפעיל את מאפיין ההגברה:



1. לחצו על  במצב שיחה. הכיתוב **הגברה פועלת** (AMP ON) יופיע על גבי התצוגה. כל מדרגת עוצמת שמע של צליל קלט האפרכסת תזכה להגברה בעוצמתו. כאשר ההגברה מופעלת, תוכלו ללחוץ על  או  על מנת לכוון את ההגדרה (1-5 מדרגות עוצמה).

על מנת לבטל את מאפיין ההגברה:

1. לאחר שמאפיין ההגברה (AMP) הופעל (מצב ON) במצב שיחה, לחיצה נוספת על  תגרום לכיתוב **הגברה פועלת** (AMP ON) להופיע למשך 3 שניות, ומדרגות השמע של קלט האפרכסת יחזרו למצב הרגיל.

3.9 השתקת המיקרופון

השתיקו את המיקרופון על מנת שתוכלו לדבר עם אדם אחר בחדר מבלי שכן שיחתכם יישמע אתכם.

1. במהלך שיחה, לחצו על . המיקרופון מושתק.
2. לחצו שוב על  כדי להפעיל מחדש את המיקרופון.


3.10 סיום שיחה

1. לחצו על .

לאחר הניתוק, משך השיחה יופיע למשך 5 שניות.





הערה: אם הניתוק האוטומטי פועל (מצב ON) (ראו סעיף "ניתוק אוטומטי") החזירו את השפופרת לבסיס עם סיום השיחה. הגדרת ברירת המחדל היא פועל (מצב ON).



3.11 כיבוי/הפעלת השפופרת

1. לחצו והחזיקו את  כדי להפעיל או לכבות את השפופרת.

3.12 התקשרות למספר חיצוני שני

העבירו את המתקשר למצב המתנה כדי לבצע שיחה נוספת. תוכלו לעבור בין שתי השיחות או לקיים תלת-שיח.




1. במהלך שיחה, לחצו על . גללו באמצעות לאפשרות **INIT 2ND CALL**.
 2. לחצו על . בתצוגה יוצג הכיתוב **CALLING R**.
 3. הקלידו את המספר השני.
 4. כאשר המתקשר השני עונה, לחצו על  כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:
- **ועידה (CONFERENCE)** – לחצו על  כדי להתחיל בתלת-שיח עם השיחה החיצונית והשיחה הפנימית.

- **מעבר בין שיחות (SWITCH CALLS)** – לחצו על  כדי לעבור בין שני המתקשרים.
- 5. לחצו על  כדי לנתק.





3.13 אינטרקום

פונקציה זו זמינה רק כאשר ישנן לפחות 2 שפופרות רשומות. הפונקציה מאפשרת לכם לנהל שיחות פנימיות, להעביר שיחות חיצוניות משפופרת אחת לשנייה ולהשתמש באפשרות שיחת הוועידה.






3.13.1 שיחה לשפופרת אחרת

1. לחצו והחזיקו את .
 - אם ברשותכם שתי שפופרות, המכשיר יחייג באופן אוטומטי לשפופרת השנייה.
 - אם ברשותכם יותר משתי שפופרות, מספרי השפופרות יוצגו, לדוגמה *2345. הקלידו את מספר השפופרת שאליה תרצו להתקשר או לחצו על  כדי להתקשר לכל השפופרות.
 2. לחצו על  לניתוק.
- הערה:** במידה והשפופרת אינה שייכת לקו מוצרי CD2, ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה.

3.13.2 העברת שיחה חיצונית לשפופרת אחרת

1. במהלך שיחה חיצונית, לחצו והחזיקו את . המתקשר יעבור למצב המתנה.
2. הזינו את מספר השפופרת אליה תרצו להתקשר, או לחצו על  כדי לחייג לכל השפופרות. אם קיימות רק שתי שפופרות, המכשיר יחייג לשפופרת השנייה באופן אוטומטי.
3. כאשר השפופרת השנייה עונה, הודיעו על המתקשר ולחצו על  כדי להעביר את השיחה. אם השפופרת השנייה אינה עונה, לחצו על  כדי לדבר שוב עם המתקשר.



3.13.3 ניהול שיחת ועידה בשלושה משתתפים

1. במהלך שיחה חיצונית, לחצו על . המתקשר יעבור למצב המתנה.
2. הקלידו את מספר השפופרת שאליה תרצו לחייג או לחצו על  כדי להתקשר לכל השפופרות. אם קיימות רק שתי שפופרות, המכשיר יחייג לשפופרת השנייה באופן אוטומטי.
3. כאשר השפופרת השנייה עונה, הודיעו על המתקשר ולחצו על  כדי לחבר את השיחות. אם השפופרת השנייה אינה עונה, לחצו על  כדי לדבר שוב עם המתקשר.
4. לחצו על  כדי לנתק.

3.14 תא קולי

אם התחברתם לשירות התא הקולי של ספק התקשורת שלכם (אם קיים שירות כזה), ה-CD2 שלכם מציג את הסימן **CS** כאשר קיבלתם הודעה חדשה.









3.14.1 העברת שיחה חיצונית לשפופרת אחרת

1. אם הסמל **CS** מוצג ברשימת השיחות, לחצו על  כדי לחייג למספר התא הקולי ברשת שלכם ופעלו בהתאם להוראות כדי להשמיע, לשמור ולמחוק את ההודעות שלכם.
- הערה:** תוכלו לכבות את הסמל **CS**. בעת הצפייה ברשימת השיחות, לחצו והחזיקו את .












4. ספר הטלפונים

ספר הטלפונים יכול לאחסן עד 100 שמות ומספרים. המספרים יכולים להיות באורך של עד 24 ספרות והשמות יכולים להיות באורך של עד 12 תווים.








4.1 עיון וחיגו לרשומות ספר הטלפונים

1. לחצו . הרשומה הראשונה תופיע בתצוגה.
2. גלול  או  לרשומה המבוקשת.
או
על מנת לבצע חיפוש לפי הא'-ב', לחצו על  ואז על המקש האלפא-נומרי של האות הראשונה בשם שאתם מחפשים, למשל אם השם מתחיל באות N לחצו פעמיים על .
התצוגה תראה את הרשומה הראשונה המתחילה באות N. במידת הצורך, לחצו  או  כדי לגלול לרשומה המבוקשת.
3. לחצו על  לחיגו לרשומה המוצגת.

4.2 שמירת רשומה

1. לחצו . יוצג **PHONEBOOK** (ספר טלפונים).
 2. לחצו . גלול  אל **ADD NEW** (ערך חדש).
 3. לחצו . יוצג **ENTER NAME** (הקלד שם).
 4. הזיזו את שם הרשומה ולחצו .
 5. הזיזו מספר. לחצו  כדי לשמור. לחצו  או  כדי לבחור **ללא קבוצה** (NO GROUP), **קבוצה א'** (GROUP A), **קבוצה ב'** (B) או **קבוצה ג'** (C), ולחצו  כדי לאשר.
 6. לחצו  לחזרה למצב המתנה.
- הערה:** תוכלו להקצות אנשי קשר אישיים לקבוצות לפי בחירתכם. לדוגמה, קבוצה א' מכילה מספרי טלפון של כל עמיתים לעבודה. תוכלו גם להקצות מנגינה ספציפית לקבוצה הזאת (קראו "מנגינת הקבוצה"). תוכלו ליהנות מתכונה זו רק אם התחברתם לשירות שיחה מזהה מספק הרשת שלכם. אם זה המקרה, בכל פעם שמישהו מהקבוצה מתקשר אליכם, תשמעו את הצלצול של הקבוצה.
בטלו את שמירת הרשומה על ידי לחיצה על  בכל רגע נתון בתהליך.

4.3 הזנת שמות

- השתמשו במקשים האלפא-נומרים כדי להזמין שמות לספר הטלפונים. למשל, כדי להזין את השם PAUL:
- P לחצו  פעם אחת
 - A לחצו  פעם אחת
 - U לחצו  פעמיים
 - L לחצו  שלוש פעמים
- כדי להזין רווח לחצו על 
לחצו על  למחיקת סימן או לחצו והחזיקו את  למחיקת כל הסימנים.

4.4 מפת תווים

השתמשו בלוח המקשים כדי להקליד שמות ותווים.

| | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|
| 1 | Space 1 | - | < | > | * |
| 2 | A | B | C | 2 | |
| 3 | D | E | F | 3 | |
| 4 | G | H | I | 4 | |
| 5 | J | K | L | 5 | |
| 6 | M | N | O | 6 | |
| 7 | P | Q | R | S | 7 |
| 8 | T | U | V | 8 | ? |
| 9 | W | X | Y | Z | 9 |
| 0 | O | - | / | \ | # |
| | + | | | | |

4.5 הזנת השהיה

אם CD2 מחובר למרכזיה, ייתכן שתצטרכו להזין השהיה במספרים שמורים. דבר זה ייתן למרכזיה זמן למצוא קו חיצוני. ההשהיה נשמרת לרוב לאחר הזנת מספר קוד הגישה של המרכזיה לקו חיצוני (למשל 9).

1. בעת שמירת המספר, לחצו והחזיקו את **#** עד שהתצוגה תראה את האות P. כעת תוכלו להמשיך ולהזין את מספר הטלפון.

4.6 הצגת רשומה














במצב המתנה:

1. לחצו על **↓**.
2. הקלידו את האות הראשונה של השם כדי לערוך חיפוש אלפא-ביתי, לאחר מכן גללו באמצעות **▲** או **□** לערך הרצוי. השם יוצג.
3. לחצו על **←** כדי להציג את המספר. אם שמורות יותר מ-12 ספרות, לחצו שוב על **←** כדי לראות את שאר המספר.
4. לחצו על **○** כדי לחזור למצב המתנה.







במהלך שיחה:

1. לחצו פעמיים על **MENU** כדי לפתוח את ספר הטלפונים.
2. הקלידו את האות הראשונה של השם שתרצו ולאחר מכן גללו באמצעות **▲** או **▼** עד לשם הנדרש. לחצו על **←** כדי להציג את מספר הטלפון. אם שמורות יותר מ-12 ספרות, לחצו שוב על **←** כדי לראות את שאר המספר.
3. לחצו על **○** כדי לבטל את תצוגת ספר הטלפונים.
4. לחצו שוב על **○** כדי לסיים את השיחה.






4.7 עריכת רשומה

1. לחצו .
2. גללו  או  לרשומה המבוקשת לעריכה ולחצו . מוצג ערוך רשומה (EDIT ENTRY). לחצו  שוב על .
3. ערכו את השם ולחצו  כדי לאשר. לחצו על  כדי למחוק תווים.
4. ערכו את המספר ולחצו  כדי לאשר.
5. גללו  או  לבחירת ללא קבוצה (NO GROUP), קבוצה א' (GROUP A), קבוצה ב' (B) או קבוצה ג' (C), ולחצו  כדי לאשר.
6. לחצו  לחזרה למצב המתנה.













4.8 מחיקת רשומה

1. לחצו .
2. גללו לרשומה שתרכו למחוק ולחצו .
3. גללו  למחיקת ערך (DELETE ENTRY) ולחצו .
4. בתצוגה יוצג אישור? (CONFIRM?). לחצו על .
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.







4.9 מחיקת כל הרשומות








1. לחצו  פעמיים.
2. גללו  למחיקת הכל (DELETE ALL) ולחצו .
3. בתצוגה יוצג אישור? (CONFIRM?). לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

4.10 שמירת מספר חיגו מהיר









1. לחצו  פעמיים.
2. גללו  לחיגו מהיר (DIRECT MEM) ולחצו .
3. בתצוגה יוצג מקש 1. לחצו על . אם אין מספר שמור, יוצג ריק (NO ENTRY). אם יש מספר שמור, יוצג השם.
4. גללו  או  לבחירת מקש 1 (M1) או מקש 2 (M2) שם יישמר המספר. לחצו .
5. מוצג הוספה (ADD). לחצו .
6. הרשומה הראשונה בספר הטלפונים מוצגת. הזינו את התו הראשון בשם כדי לחפש את השם הרצוי ואז גללו  או  לבחירת הרשומה. לחצו .
7. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

4.11 מחיקת מספר חיגו מהיר

1. לחצו  פעמיים.
2. גללו  לחיגו מהיר (DIRECT MEM) ולחצו .
3. בתצוגה יוצג מקש 1. לחצו על . אם אין מספר שמור, יוצג ריק (NO ENTRY). אם יש מספר שמור, יוצג השם. גללו  או  לבחירת

4. גללו  או  לבחירת **מקש 1** (M1) או **מקש 2** (M2) שם שמור המספר. לחצו .
5. גללו  למחיקה (DELETE). לחצו .
6. מוצג **אישור?** (CONFIRM?). לחצו על .
7. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

4.12 העתקת ספר טלפונים לשפופרת אחרת

1. לחצו  פעמיים.
 2. גללו  להעתקת **ספר הטלפונים** (PB TRANSFER) ולחצו .
 3. גללו  או  למספר השפופרת שאליה תרצו להעתיק את ספר הטלפונים. לחצו .
- בשפופרת המקבלת:**
1. יוצג הכיתוב **העברה מ: שפופרת X**, כאשר X מייצג את מספר השפופרת. לחצו  כדי להתחיל בהעתקה.
 2. כאשר יוצג הכיתוב **הושלם!** (DONE!) בשתי השפופרות, לחצו  לחזרה למצב המתנה.
- הערה:** אם קיים ערך בעל אותו שם ומספר בשפופרת המקבלת, הוא לא יועתק.

5. שיחה מזוהה ורשימת השיחות

אם אתם מנימים לשירותי שיחה מזוהה, ובתנאי שזהות המתקשר אינה חסומה, מספרו של המתקשר יופיע לצד התאריך ושעת השיחה (במידה ופרטים אלו ניתנים על ידי הרשת).


הערות

- במידה ומספר המתקשר שמור באלפון שלכם תחת שם מסוים, השם יופיע גם כן.
- במידה והמספר אינו זמין תופיע ההודעה **לא זמין** (UNAVAILABLE).
- מידע אודות שיחות נכנסות תלוי במדינה וברשת המפעילה. חלק מהמפעילים עשויים לגבות דמי מנוי עבור שירותי השיחה המזוהה שהם מספקים.








5.1 רשימת השיחות

רשימת השיחות מכילה פרטים אודות שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו. הפרטים כוללים את תאריך ושעת השיחה. הרשומות מוצגות לפי סדר כרונולוגי כאשר השיחה האחרונה מוצגת בראש הרשימה.

הערות





- כאשר הרשימה מלאה ומתקבלת שיחה חדשה, הרשומה הישנה ביותר תימחק באופן אוטומטי.
- רשימות השיחות שלא נענו והשיחות הנכנסות מכילות פרטים בנוגע ל-50 שיחות לכל היותר.
- אם אתם מקבלים יותר משיחה אחת מאותו המספר, רק השיחה האחרונה ביותר תישמר ברשימת השיחות.
- אם יש לכם שיחות חדשות שלא נענו (שיחות נכנסות שלא עניתם להן) הסמל  יוצג בתצוגה של כל השפופרות הרשומות לבסיס.
- אם שפופרת אחת משמשת כדי להציג את רשימת השיחות, הסמל על השפופרות האחרות ימשיך להבהב (ברב-מארז בלבד).

5.1.1 הצגת רשימת השיחות






1. לחצו  כדי לפתוח את רשימת השיחות (CALL LIST). המספר או השם האחרונים שנשמרו מוצגים. שיחות חדשות מסומנות באמצעות סמל  מהבהב.
2. לחצו  או  כדי לגלול את הרשימה. בסוף רשימת השיחות, תשמעו שלושה צפצופים קצרים. לחצו  כדי להציג את המספר. אם במספר יש יותר מ-12 ספרות, לחצו על  כדי לראות את שארית המספר.
3. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

הערה: הסמל  מפסיק להבהב לאחר הצגת כל השיחות החדשות ברשימה.

5.1.2 חיג מספר מרשימת השיחות

1. לחצו  כדי לפתוח את רשימת השיחות. השיחה האחרונה מוצגת.
2. לחצו  או  כדי לגלול את הרשימה ולהגיע לרשומה הרצויה.
3. לחצו  כדי לחייג למספר המוצג.

5.1.3 שינוי חיגו למספר מרשימת השיחות

1. לחצו  כדי לפתוח את רשימת השיחות. השיחה האחרונה מוצגת.
2. לחצו  או  כדי לגלול את הרשימה ולהגיע לרשומה הרצויה.
3. לחצו  ויוצג **ערוך ערך** (EDIT ENTRY).
4. לחצו שוב . יוצג **הזן מספר** (ENTER NUMBER).

5. לחצו או כדי להעביר את הסמן לערוך או למחוק מספר.
6. לחצו על מקשי הספרות כדי להקליד מספר או על כדי למחוק מספר.
7. לחצו כדי לחייג באמצעות המספר שהשתנה.
הערה: לא ניתן לשמור את הערך הערוך ברשימת השיחות.

5.1.4 שמירת מספר מרשימת השיחות לספר הטלפונים

1. לחצו כדי לפתוח את רשימת השיחות. השיחה האחרונה מוצגת.
2. לחצו או כדי לגלול את הרשימה ולהגיע למספר הרצוי.
3. לחצו ואז עד שיוצג **שמור מספר (SAVE NUMBER)**.
4. לחצו . יוצג **הזן שם (ENTER NAME)**. השתמשו בלוח המקשים כדי להקליד את השם.
5. לחצו והמספר יוצג. ערכו את המספר ולחצו כדי לשמור את המספר (גם אם לא בוצעה עריכה).
6. לחצו או לבחירת **ללא קבוצה (NO GROUP)**, **קבוצה א' (GROUP A)**, **קבוצה ב' (B)** או **קבוצה ג' (C)**, ולחצו כדי לאשר.
7. לחצו לחזרה למצב המתנה.

5.1.5 מחיקת רשומה מרשימת השיחות

1. לחצו כדי לפתוח את רשימת השיחות (CALL LIST). השיחה האחרונה מוצגת.
2. לחצו או כדי לגלול את הרשימה ולהגיע למספר הרצוי.
3. לחצו ואז **למחיקה (DELETE)**. לחצו .
4. בתצוגה יוצג **אישור? (CONFIRM?)**. לחצו על .
5. לחצו לחזרה למצב המתנה.

5.1.6 מחיקת כל רשימת השיחות

1. לחצו כדי לפתוח את רשימת השיחות (CALL LIST). השיחה האחרונה מוצגת.
2. לחצו ואז **למחק הכל (DELETE ALL)**. לחצו .
3. בתצוגה יוצג **אישור? (CONFIRM?)**. לחצו על .

5.2 רשימת השיחות

ה-CD2 מניח לכם לחייג חזרה למספרים מ-10 שיחות יוצאות לכל היותר. המספרים יכולים להיות באורך של 24 ספרות לכל היותר.

5.2.1 חיוג חוזר למספר האחרון












1. לחצו על . המספר האחרון שחויג יוצג.
 אם במספר יש יותר מ-12 ספרות, בתצוגה יוצג והסמן מבהבה. לחצו על כדי להציג את שארית המספר. אם המספר שמור בספר הטלפונים, יוצג גם השם.
2. לחצו לחיוג.

5.2.2 הצגה וחיוג למספר ברשימת החיוג

1. לחצו על . המספר האחרון שחויג יוצג.
 אם נדרש, לחצו או כדי לגלול ולהציג את המספר הרצוי.

2. לחצו  לחיוג.

5.2.3 העתקת מספר מרשימת החיוג החוזר לספר הטלפונים

1. לחצו על  וגללו  או  לערך שתוצו.
2. לחצו על .
3. בתצוגה יוצג הכיתוב **שמירת מספר (SAVE NUMBER)**. לחצו על .
4. הקלידו את השם ולחצו על .
5. ערכו את המספר אם נדרש ולחצו על .
6. לחצו  או  לבחירת **ללא קבוצה (NO GROUP)**, **קבוצה א' (GROUP A)**, **קבוצה ב' (B)** או **קבוצה ג' (C)**, ולחצו  כדי לאשר.
7. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

5.2.4 מחיקת רשומה מרשימת החיוג החוזר

1. לחצו על  וגללו  או  לערך שתוצו.
2. לחצו על  וגללו  לאפשרות **מחיקה (DELETE)** ולחצו על .
3. בתצוגה יוצג **אישור? (CONFIRM?)**. לחצו על  לאישור ולחצו  לחזרה למצב המתנה.

5.2.5 מחיקת כל רשימת החיוג החוזר








1. לחצו על  ואז .
2. גללו  לאפשרות **מחק הכל (DELETE ALL)** ולחצו על .
3. בתצוגה יוצג **אישור? (CONFIRM?)**. לחצו על  לאישור.

6. שעון והתראות











אם אתם ממייים לשירותי השיחה המזוהה של הרשת שלכם, השעה ב-CD2 שלכם תיקבע באופן אוטומטי בכל פעם שתקבלו שיחה, בהתאם לספק הרשת שלכם.

ותכלו גם לכוון את השעון באמצעות תפריט 'שעון והתראות' (Clock & Alarm).

6.1 הגדרת תאריך ושעה


1. לחצו על  גללו  אל **שעון/התראות** (CLOCK/ALARM). לחצו . יוצג **תאריך ושעה** (DATE & TIME). לחצו  כדי לבחור.
2. הקלידו את התאריך בתבנית יום/חודש (DD/MM). לדוגמה 04/08 ל-4 באוגוסט.
3. לחצו על  והקלידו את השעה בתבנית 24 שעות HH:MM, לדוגמה 14:45 ל-2:45PM.
4. לחצו  לאישור.
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

6.2 הגדרת התראה


1. לחצו על  גללו  אל **שעון/התראות** (CLOCK/ALARM). לחצו .
2. גללו  אל **הגדרת התראה** (SET ALARM) ולחצו על .
3. גללו  או  כדי לבחור בין האפשרויות **כבוי** (OFF) או **פעיל פעם אחת** (ON ONCE) או **פעיל בכל יום** (ON DAILY) ולחצו על .
4. אם תבחרו **בפעיל פעם אחת** או **בפעיל בכל יום**, הקלידו את הזמן בתבנית 24 שעות HH-MM, לדוגמה 14:45 ל- 2:45pm ולחצו על .
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה. כאשר השעון מצפצף לחצו על כל מקש כדי לעצור את הצפצוף.

הערה

כאשר תישמע ההתראה, לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.










כאשר השעון המעורר פועל, יוצג הסמל .

ההתראה מצלצלת בעוצמה בינונית.

בזמן ההתראה ייהבהבו הכיתוב **שעון מעורר** (ALARM ON) והסמל .

6.3 הגדרת מנגינת ההתראה

יש שלוש מנגינות להתראה.

1. לחצו על  גללו  אל **שעון/התראות** (CLOCK/ALARM). לחצו .
2. גללו  אל **מנגינת התראה** (ALARM TONE) ולחצו על  המנגינות יושמעו.
3. גללו  או  כדי לבחור את המנגינה. לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

7. הגדרות אישיות

7.1 צלילי השפופרת

אזהרה: כאשר הטלפון מצלצל, אל תחזיקו את השפופרת קרוב מדי לאוזנכם מחשש לנזק לשמיעה.

7.1.1 עוצמת הצלול











בחרו בין: **צלול כבוי** (RINGER OFF), **נמוך** (LOW), **בינוני** (MEDIUM), **גבוה** (HIGH), **הגברה** (BOOST) ו**פרוגרסיבי** (PROGRESSIVE) (עוצמת צלול הולכת ומתגברת).

ברירת המחדל היא **גבוה** (HIGH).

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
2. יוצג **צליל שפופרת** (HANDSET TONE). לחצו .
3. יוצג **עוצמת צלול** (RING VOLUME). לחצו .
4. גללו  או  כדי לבחור את עוצמת הצלול. לחצו  כדי לשמור את ההגדרות.
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.














7.1.2 מנגינת הצלול

תוכלו לבחור מבין 10 מנגינות שונות לצלול.

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
2. יוצג **צליל שפופרת** (HANDSET TONE). לחצו  וגללו  אל **מנגינת צלול** (RING MELODY). לחצו .
3. גללו  או  כדי לבחור את הצלול. תושמע דוגמה של הצלול הנבחר. לחצו  כדי לאשר.
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

7.1.3 מנגינת הקבוצה



כדי ליהנות מתכונה זו, עליכם להתחבר לשירות שיחה מזוהה. תפריט זה מאפשר לכם לבחור ולהגדיר מנגינות שיושמעו כאשר מתקבלת שיחה מאיש קשר ששמו נשמר בספר הטלפונים שלכם ושהוא חלק מקבוצה. תוכלו לקשר מנגינה אחת לכל קבוצה. קיימות שלוש קבוצות בספר הטלפונים (קבוצה א', ב', ג') כדי שתוכלו לארגן את אנשי הקשר שלכם. לכל קבוצה ניתן להקצות מנגינה ייחודית.

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
2. יוצג **צליל שפופרת** (HANDSET TONE). לחצו  וגללו  אל **מנגינת קבוצה** (GROUP MELODY). לחצו .
3. גללו  או  כדי לבחור **קבוצה א', ב' או ג'**. לחצו  כדי לאשר.
4. לחצו  או  כדי לבחור בצלול שתרכזו עבור הקבוצה ולחצו .
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

7.1.4 הפעלה/כיבוי של צלילי המקשים









כאשר תלחצו על מקש כלשהו בלוח המקשים תשמעו צפצוף. תוכלו להפעיל או לכבות את הצפצופים האלה.

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
2. יוצג **צליל שפופרת** (HANDSET TONE). לחצו  וגללו  אל **צליל מקשים** (KEY TONE). לחצו .

3. גללו ▲ או ▼ כדי לבחור בין פעיל (ON) לכבוי (OFF). לחצו  כדי לאשר.
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

7.1.5 צלצול ראשון








ה-CD2 שלכם יגלה באופן אוטומטי את זיהוי המתקשר (בהתאם למנוי). אם אינכם רוצים לשמוע את הצלצול לפני שזיהוי המתקשר מוצג תוכלו לקבוע באופן ידני את **צלצול ראשון** (FIRST RING) **ככבוי** (OFF). הגדרת ברירת המחדל היא **פעיל** (ON).

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
2. יוצג **צליל שפופרת** (HANDSET TONE). לחצו  , וגללו  אל **צליל ראשון** (FIRST RING). לחצו .
3. גללו ▲ או ▼ כדי לבחור בין פעיל (ON) לכבוי (OFF). לחצו  כדי לאשר.
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

7.2 צלצול הבסיס









7.2.1 עוצמת הצלצול

בחרו בין: צלצול כבוי (RINGER OFF), נמוך (LOW), בינוני (MEDIUM), גבוה (HIGH). ברירת המחדל היא **גבוה** (HIGH).

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
 2. גללו  אל **צליל בסיס** (BASE TONE).
 3. יוצג **עוצמת שמע בסיס** (BASE VOLUME). לחצו .
 4. גללו ▲ או ▼ כדי לבחור את עוצמת הצלצול. לחצו  כדי לשמור את ההגדרות.
 5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.
- הערה:** כאשר עוצמת הצלצול **גבוהה** (HIGH) והצלצול מכוון על 3, יתאפשר צלצול בעוצמה חזקה יותר בבסיס.


7.2.2 מנגינת הצלצול



תוכלו לבחור מבין 5 מנגינות שונות לצלצול.

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
2. יוצג **צליל בסיס** (BASE TONE). לחצו  , וגללו  אל **מנגינת בסיס** (BASE MELODY). לחצו .
3. לחצו ▲ או ▼ כדי לבחור את המנגינה. תושמע דוגמה של המנגינה הנבחרת. לחצו  כדי לאשר.
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.


7.3 שם השפופרת










התאימו את השפופרת שלכם להעדפותיכם האישיות, באמצעות שם או מיקום לדוגמה Peter או Bedroom. ניתן להקליד עד 10 תווים.

1. לחצו  , גללו  אל **הגדרות אישיות** (PERSONAL SET) ולחצו .
2. גללו  אל **שם השפופרת** (HANDSET NAME), לחצו  . השם הנוכחי יוצג.
3. לחצו  כדי למחוק את השם הנוכחי.


4. הקלידו את השם החדש של השפופרת (מקסימום 10 תווים) ולחצו  כדי לשמור.
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.










7.4 מענה אוטומטי

כאשר המענה האוטומטי פועל, אתה יכול להשיב לשיחה על ידי הרמת השפופרת מהבסיס או מהמטען. אם המענה האוטומטי כבוי יהיה עליכם ללחוץ על  כדי לענות לשיחה. הגדרת ברירת המחדל היא **פעיל (ON)**.

1. לחצו על  גללו  אל **הגדרות אישיות (PERSONAL SET)** ולחצו .
2. גללו  אל **מענה אוטומטי (AUTO PICK UP)** ולחצו על .
3. גללו  או  כדי לבחור בין **פעיל (ON)** ל**כבוי (OFF)**. לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.










7.5 ניתוק אוטומטי

כאשר הניתוק האוטומטי פעיל, תוכלו לסיים שיחה באמצעות הנחת השפופרת על הבסיס או המטען. אם הניתוק האוטומטי אינו פעיל, יהיה עליכם ללחוץ על  כדי לנתק. הגדרת ברירת המחדל היא **פעיל (ON)**.

1. לחצו על  גללו  אל **הגדרות אישיות (PERSONAL SET)** ולחצו .
2. גללו  אל **ניתוק אוטומטי (AUTO HANG UP)** ולחצו על .
3. גללו  או  כדי לבחור בין **פעיל (ON)** ל**כבוי (OFF)**. לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.





7.6 שפת תצוגה

תוכלו לשנות את שפת התצוגה.

1. לחצו על  גללו  אל **הגדרות אישיות (PERSONAL SET)** ולחצו .
2. גללו  אל **שפה (LANGUAGE)** ולחצו על .
3. גללו  או  כדי לבחור בשפה הרצויה. לחצו לאישור על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.


7.7 הפעלה/כיבוי של ניטור החדר

השאירו שפופרת אחת בחדר והשתמשו בשפופרת אחרת כדי לשמוע את הקולות בחדר הזה.










1. לחצו על  גללו  אל **הגדרות אישיות (PERSONAL SET)** ולחצו .
2. גללו  אל **ניטור חדר (ROOM MONITOR)** ולחצו על .
3. גללו  או  כדי לבחור בין **פעיל (ON)** ל**כבוי (OFF)**. לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

כאשר התכונה פועלת, תוכלו לעזוב את השפופרת בחדר שברצונכם להשגיח עליו. רק המיקרופון פועל. האנשים הנמצאים בחדר אינם יכולים לשמוע אתכם.


7.8 ניטור החדר

1. הפעילו את ניטור החדר בשפופרת אחת והשאירו אותה בחדר הרצוי.
 2. בשפופרת השנייה, לחצו על  והקישו את מספר השפופרת שבה תשתמשו לניטור החדר. תוכלו לשמוע קולות המגיעים מהחדר הזה.
- אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לשמש כהתקן בטיחות לתינוק ואינו תחליף לפיקוח מבוגרים.

7.9 הפעלה/כיבוי של תאורת רקע









1. לחצו על  , גללו  אל הגדרות אישיות (PERSONAL SET) ולחצו .
2. גללו  אל תאורת רקע (BACKLIGHT) ולחצו על .
3. גללו  או  כדי לבחור בין פעיל (ON) לכבוי (OFF). לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

7.10 נעילת מקשים

- מנעו חיוג מקרי בעת נשיאת השפופרת באמצעות נעילת המקשים.
1. לחצו והחזיקו את  על  , יוצג **מקשים נעולים** (KEYS LOCKED).
 2. כדי לשחרר את נעילת המקשים, לחצו והחזיקו שוב את .
- הערה: כאשר המקשים נעולים, תוכלו עדיין לענות לשיחות בצורה רגילה.

8.1 איתות (Recall)











הגדרות אלה שימושיות לגישה לשירותי רשת ולשירותי PABX/מרכזיה. זמן האיתות המוגדר ב-CD2 כברירת מחדל מתאים למדינה שלכם ולמפעיל הרשת שלכם. לא סביר שיהיה עליכם לשנות את ההגדרה הזאת אלא אם כן נאמר לכם במפורש לעשות כן.

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. יוצג זמן איתות (RECALL TIME). לחצו על .
3. לחצו  או  כדי לבחור בין קצר (SHORT), בינוני (MEDIUM) או ארוך (LONG).
4. לחצו על  לאישור.
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.


הערה: לא ניתן להבטיח שימוש ב-CD2 שלכם בכל ה-PABX.

8.2 מצב חיוג

מצב החיוג המוגדר ב-CD2 כברירת מחדל מתאים למדינה שלכם ולספק הרשת. לא סביר שיהיה עליכם לשנות את ההגדרה הזאת אלא אם כן נאמר לכם במפורש לעשות כן.

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  או  אל מצב חיוג (DIAL MODE) ולחצו על .
3. לחצו  או  כדי לבחור בין חיוג צלילי (TONE) לפעימה (PULSE). לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

8.2.1 מעבר זמני מחיוג פעימות לחיוג צלילי












1. לחצו והחזיקו את . מצב החיוג ישתנה מחיוג פעימות לחיוג צלילים למשך השיחה.

8.3 חסימת שיחה




מנעו חיוג מספרים מסוימים מה-CD2 שלכם. שמרו עד ארבעה מספרים ספציפיים, כל אחד מהם בן עד 4 ספרות – לדוגמה, קידומות בין לאומיות או מקומיות. ניתן לעקוף את חסימת השיחות באמצעות כיבוי או הפעלת ההגדרות.











הערה: אם תפעילו את חסימת השיחות הכיתוב **חסימת שיחות פועלת (BARR MODE ON)** יופיע על המסך במצב המתנה.

8.3.1 הפעלה/כיבוי של חסימת שיחות


1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  אל חסימת שיחות (CALL BARRING) ולחצו על .
3. הקלידו את קוד ה-PIN (ברירת המחדל היא 0000) ולחצו על .
4. יוצג מצב (MODE). לחצו על .
5. לחצו  או  כדי לבחור בין פעיל (ON) לכבוי (OFF). לחצו על .
6. לחצו  לחזרה למצב המתנה. כעת תוכלו להגדיר את המספר (ראו בסעיף הבא).

8.3.2 הגדרת מספר לחסימה












1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .

2. גללו  אל **חסימת שיחות** (CALL BARRING) ולחצו על .
3. הקלידו את קוד ה-PIN (ברירת המחדל היא 0000) ולחצו על .
4. גללו  אל **מספר** (NUMBER). לחצו על .
5. אם יש צורך, גללו  או  כדי לבחור במקום הפנוי הבא.
6. לחצו על  והקלידו את המספר או את הקידומת שברצונכם לחסום. לחצו על  לאישור.
7. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

8.4 חיגו קל

כאשר אפשרות זאת פעילה, היא מאפשרת לכם לחייג למספר באמצעות לחיצה על כל מקש בשפופרת (למעט ). תכונה זו שימושית מאוד לגישה לשרותי חירום.











8.4.1 הפעלה/כיבוי של החיגו הקל

1. לחצו על  גללו  אל **הגדרות מתקדמות** (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  אל **חיגו קל** (EASY CALL) ולחצו על .
3. הקלידו את קוד ה-PIN (ברירת המחדל היא 0000) ולחצו על .
4. יוצג **מצב** (MODE). לחצו על  ואז לחצו  או  כדי לבחור **פעיל** (ON). לחצו על .
5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.


כדי לכבות שוב את מצב חיגו קל

1. לחצו .
2. יוצג **כיבוי?** (OFF?). לאישור לחצו .

8.4.2 הגדרת מספר לחיגו הקל

1. לחצו על  גללו  אל **הגדרות מתקדמות** (ADVANCED SET) ולחצו .
 2. גללו  אל **חיגו קל** (EASY CALL) ולחצו על .
 3. הקלידו את קוד ה-PIN (ברירת המחדל היא 0000) ולחצו על .
 4. גללו  אל **למספר** (NUMBER). לחצו על .
 5. הקלידו את המספר. לאישור לחצו על .
 6. לחצו  לחזרה למצב המתנה.
- הערה:** אם תפעילו את החיגו הקל, הכיתוב **חיגו קל** (EASY CALL) יוצג על המסך במצב המתנה.

8.4.3 חיגו למספר קל

כאשר מספר קל נשמר בזיכרון וההגדרה של חיגו קל פועלת, לחצו על כל מקש (למעט ) כדי לחייג למספר.
הערה: כאשר החיגו הקל מופעל, עדיין תוכלו לענות לשיחות נכנסות כרגיל.


8.5 רישום

ניתן לרשום עד 5 שפופרות ליחידת בסיס אחת. חובה לרשום שפופרות נוספות ליחידת הבסיס לפני שניתן יהיה להשתמש בהן.

- ההוראות המפורטות בהמשך תקפות ספציפית לשפופרות CD2. במידה ותרצו לרשום למכשיר שפופרת של יצרן אחר, ההוראות עשויות להשתנות. במקרה זה אנא עיינו במדריך ההוראות של השפופרת האחרת.
- המערכת צריכה לקבל קוד PIN כדי לרשום או לבטל רישום של שפופרות. קוד ברירת המחדל הוא 0000.

8.6 רישום שפופרת

ביחידת הבסיס:


1. לחצו והחזיקו את  למשך 3 שניות עד שמחונן ה-LED ביחידת הבסיס יתחיל להבהב. יחידת הבסיס תישאר במצב רישום למשך 90 שניות.

בשפופרת:

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  אל רישום (REGISTRATION) ולחצו על .
3. לחצו  או  כדי להציג את האפשרות רישום בסיס (REGIST. BASE) ולחצו על  מוצג הכיתוב בסיס 1234 (BASE 1234) והמספר של הבסיס הרשום מהבהב. הקלידו את המספר של הבסיס שאליו תרצו לרשום את השפופרת.
- אם ברשותכם רק בסיס אחד, לחצו על . אם ברשותכם שני בסיסים, לחצו על  או על  וכו'.
4. כאשר בתצוגה מוצג הכיתוב PIN? הקלידו את קוד ה-PIN של הבסיס ולחצו . כאשר השפופרת נרשמת בבסיס, משייך לה מספר שפופרת.

8.7 בחירת בסיס

תוכלו לרשום שפופרת CDS ל-4 בסיסים שונים לכל היותר. מרגע שנרשמה השפופרת, תוכלו לעבור בין הבסיסים, למשל בין בסיס בבית ובסיס בעבודה.

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
 2. גללו  אל רישום (REGISTRATION) ולחצו על .
 3. מוצג בחירת בסיס (SELECT BASE) ולחצו על . הבסיסים הזמינים מוצגים ומספרו של הבסיס הנוכחי מהבהב.
 4. הקלידו את מספר הבסיס שתוצו – 1, 2, 3, או 4.
- לאחר איתור הבסיס, תשמעו צפצוף. אם הבסיס לא נמצא, בתצוגה יוצג הכיתוב לא רשום (UNREGISTERED).

8.8 ביטול רישום שפופרת

השתמשו בשפופרת כדי לבטל רישום אחרת. אינך יכול לבטל רישום של השפופרת שאתה משתמש בה.







1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  אל ביטול רישום (UNREGISTER) ולחצו על .
3. הקלידו את קוד ה-PIN בן 4 ספרות ולחצו על . בתצוגה מוצגים מספרי השפופרות הרשומות.
4. גללו  או  כדי לבחור בשפופרת שברצונכם למחוק ולחצו על . יוצג הכיתוב לא רשום (UNREGISTERED).

קוד ה-PIN בן 4 ספרות משמש לרישום או לביטול רישום של שפופרת ובעת שינוי חלק מהגדרות ב-CD2 שלכם. הגדרת ברירת המחדל היא 0000. תודלו לשנות את קוד ה-PIN להגברת האבטחה.

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
 2. גללו  אל PIN ולחצו על .
 3. הקלידו את קוד ה-PIN בן 4 ספרות ולחצו על . ברירת המחדל 0000.
 4. הקלידו את קוד ה-PIN החדש ולחצו על .
 5. לחצו  לחזרה למצב המתנה.
- הערה:** רשמו את קוד ה-PIN שלכם. אם תשכחו אותו יהיה עליכם לבצע אתחול למכשיר.

8.10 אתחול

כך תחזירו את הגדרות ברירת המחדל של ה-CD2 שלכם.











1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
 2. גללו  אל אתחול המכשיר (RESET UNIT) ולחצו על .
 3. הכינתב אישור? (CONFIRM?) מוצג. לחצו על .
- הערה:** הערכים שנשמרו בספר הטלפונים נשמרים לאחר האתחול.

8.11 הגדרות ברירת מחדל


| | |
|-----------|--------------------|
| טלפון | שם השפופרת |
| פועל | צליל מקשים |
| פועל | מענה אוטומטי |
| פועל | ניתוק אוטומטי |
| מנגינה 1 | מנגינת הצלצול |
| גבוהה | עוצמת הצלצול |
| מנגינה 2 | מנגינת צלצול הבסיס |
| גבוהה | עוצמת הצלצול בבסיס |
| 2 | עוצמת השמע בשפופרת |
| ללא שינוי | ספר הטלפונים |
| ריקה | רשימת השיחות |
| ריקה | רשימת חיוג חוזר |
| 0000 | קוד ה-PIN |
| כביה | נעילת מקשים |
| 00:00 | שעון |
| כביה | התראה |
| צלילים | מצב חיוג |

8.12 קידומת אוטומטית










תוכלו להגדיר את ה-CD2 כדי שיגלה את המספר ויחליף אותו במספר אחר. המספר לגילוי יכול להיות באורך של עד 5 ספרות. ניתן להחליף אותו במספר באורך של עד 10 ספרות.

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  אל קידומת (PREFIX) ולחצו על .
3. הכיתוב גילוי מספר (DETECT DIGIT) מוצג. לחצו על .
4. הקלידו את המספר שתרצו לזהות ולחצו על .
5. גללו אל מספר קידומת (PREFIX NUM) ולחצו על .
6. הקלידו את המספר החדש שתרצו להחליף במקום ולחצו על .
7. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

8.13 הפרעה

כאשר מתרחשת שיחה חיצונית, שפופרת אחרת המחוברת לבסיס יכולה להצטרף לשיחה, ולהפוך את השיחה לתלת-שיח באמצעות לחיצה על .










כדי לאפשר את זה, יש להפעיל את 'הפרעה'.

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  אל הפרעה (INTRUSION) ולחצו על .
3. גללו  או  כדי לבחור בין פעיל (ON) לכבוי (OFF). לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

8.14 מצב ECO

כדי להפחית את צריכת ההספק, תוכלו לבחור בהספק נמוך או במצב ECO. כאשר מצב ECO פועל, עוצמת אות השידור מהבסיס תפחת.

כדי להפעיל או לכבות את מצב ECO:

1. לחצו על  גללו  אל הגדרות מתקדמות (ADVANCED SET) ולחצו .
2. גללו  אל מצב ECO ולחצו על .
3. גללו  או  כדי להדגיש את פעיל (ON) או את כבוי (OFF). לחצו על .
4. לחצו  לחזרה למצב המתנה.

נשמע צליל אישור והשפופרת תעבור בין שם השפופרת ויוצג הכיתוב מצב ECO.

הסמל (☞) לא נגלל בעת הטעינה

- ודאו שהשפופרת מונחת נכון על הבסיס.
- נקו את מגעי הטעינה עם מטלית ספוגה במעט אלכוהול.
- בדקו אם מקור המתח הראשי מחובר ומופעל.
- הסוללה מלאה. כאשר השפופרת טעונה במלואה, הסמל (☞) יהיה יציב בצג.

אין צליל חיוג

- אין חשמל – בדקו את טיב החיבורים. אתחלו את הטלפון: נתקו את כבל החשמל וחברו אותו שוב בשקע החשמל.
- הסוללות ריקות – טענו את הסוללות למשך 24 שעות לפחות.
- אתם רחוקים מדי מהבסיס – התקרבו אל יחידת הבסיס.
- כבל קו טלפון שגוי – השתמשו רק בכבל קו הטלפון המצורף.
- מתאם הקו (אם נדרש) אינו מחובר לכבל קו הטלפון – חברו את מתאם הקו לכבל הקו.

איכות השמע ירודה

- הבסיס קרוב מדי למכשירים חשמליים, קירות בטון עבים או משקופי דלת מתכתיים – הזיזו את יחידת יחידת הבסיס כך שתהיה במרחק של מטר אחד לפחות ממכשירים חשמליים כלשהם.

הסימן Ψ מהבהב

- השפופרת אינה רשומה ליחידת הבסיס – רשמו את השפופרת ליחידת הבסיס.
- אתם רחוקים מדי מהבסיס – התקרבו אל יחידת הבסיס.

לא נשמע צלצול

- עוצמת השמע של הצלצול עשויה להיות כבויה.
- הגבירו את עוצמת השמע.

אין שירות זיהוי מתקשר

- בדקו את המנוי שלכם אצל ספק הרשת.

אין תצוגה

- נסו להטעין מחדש או להחליף את הסוללות.
- נסו לנתק ולחבר מחדש את כבל אספקת החשמל של יחידת הבסיס.
- אם הנורית אינה מאירה, נסו לנתק ולחבר את אספקת המתח לבסיס.

לא ניתן לבצע רישום שפופרת לבסיס

- רשמתם את הכמות המרבית של 5 שפופרות.
- על המסך מופר הכיתוב **מחפש** (SEARCHING). עליכם לבטל רישום של שפופרת אחת בכדי לרשום שפופרת חדשה.

הפרעות רעשים ברדיו ובטוויזיה

- הבסיס או המטען עשויים להיות קרובים מדי למכשירים אלו. הרחיקו אותם ככל הניתן.

חשוב

צידוד זה אינו מתוכנן לביצוע שיחות טלפון בשעת חירום, כאשר יש הפסקת חשמל. יש לדאוג לסידור חלופי שיאפשר גישה למוקדי שירותי החירום.

מוצר זה מיועד לחיבור לרשת טלפונים ציבורית אנאלוגית ולמערכות לניתוב שיחות פרטיות בישראל.

הוראות בטיחות חשובות

מלאו אחר ההוראות בטיחות אלו בעת השימוש בטלפון שלכם, כדי להפחית את הסכנות לשריפה, שוק חשמלי ופגיעה באדם וברכוש:

- שמרו על כל החריצים והפתחים של הטלפון לא חסומים. אין להניח את הטלפון על מתקן חימום או מפזר חום. ודאו כי אתם מספקים אוורור מתאים במקום ההתקנה.
- אין להשתמש במכשיר כשאתם רטובים או עומדים בתוך מים.
- אין להשתמש במכשיר זה ליד מים (למשל: בקרבת אמבטיה, כיור מטבח או בריכה שחייה).
- אין להניח לחפצים לנוח על גבי כבל החשמל. הניחו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לדרוך עליו או למעוד בגללו.
- לעולם אל תכניסו חפצים מסוג כלשהו לתוך פתחי האוורור של המוצר, שכן הדבר עלול להוביל לשריפה או לשוק חשמלי.
- נתקו את המוצר משקע הקיר לפני ניקיו. אין להשתמש בנוזלי ניקוי או תרסיסים. השתמשו בבד לח לצורך הניקוי.
- אין לפרק את המוצר. אם יש צורך בעבודות שירות או תיקונים, צרו קשר עם מוקד שירות לקוחות המצוין במדריך למשתמש זה.
- אין להעמיס יתר על המידה את שקע הקיר וכבלים מאריכים.
- הימנעו משימוש במהלך סופות ברקים. השתמשו במגן מתח כדי להגן על הציוד.
- אין להשתמש בטלפון זה לדיווח על דליפות גז, במיוחד אם אתם בקרבת קווי הגז.

חשוב

כדי להפחית את הסכנה לשריפה, השתמשו רק במתאם החשמל המצורף.

נתקו טלפון אלחוטי זה מהשקע במקרים הבאים:

- כבל החשמל או התקע ניזוקו או עוותו.
- נשפכו נוזלים על המוצר.
- המוצר נחשף לגשם או למים. אין לגעת בשפופרת או בבסיס אלא לאחר שניתקתם את כבל החשמל וקו הטלפון משקעי הקיר. לאחר מכן הרחיקו את היחידה מהכבלים המנותקים.
- המוצר נפל או שהמארז ניזוק.
- המוצר מפגין שינוי משמעותי בביצועים.

קווים מנחים להתקנה

- קראו והבינו את כל ההוראות ושמרו עליהן להתייחסות עתידית.
- מלאו אחר כל האזהרות וההוראות המסומנות על גבי המוצר.
- אין להתקין את המוצר בקרבת אמבטיה, כיור או מקלחת.

- השתמשו בטלפון זה בעזרת מקור החשמל המצוין על התווית. אם אינכם בטוחים בנוגע לאספקת החשמל המגיע לביתכם, התייעצו עם הספק או חברת החשמל המקומית.
- אין להניח מוצר זה על משטח, מעמד או שולחן לא יציבים. המוצר עלול ליפול, דבר שייגרום לנזק חמור למוצר.
- כוונת רק את הבקרים שההסבר בנוגע אליהם מופיע בהוראות התפעול. כיוונת לא נכון של בקרים אחרים עשוי להוביל לנזק למכשיר ויידרוש על פי רוב עבודת תיקון רחבה על מנת להשיבו לפעילות התקינה.
- נקו את המוצר במטלית רכה ולחה. אין להשתמש בכימיקלים או מכשירי ניקוי לניקוי הטלפון.
- השתמשו רק בכבל אספקת החשמל שהגיע עם המוצר. השימוש בכבלים אחרים עלול להזיק ליחידה.
- מכיוון שהטלפון עובד על חשמל, אתם צריכים שיהיה לכם בבית לפחות טלפון אחד נוסף שיכול לעבוד ללא חשמל, במקרה של הפסקת חשמל בביתכם.
- כדי למנוע הפרעות ממכשירים סמוכים, אין להניח את בסיס הטלפון על גבי או בקירבת טלוויזיה, תנורי מיקרוגל או מקלטי וידאו.

הוראות בטיחות לסוללות

- אין לשרוף, לפרק, להשחית או לנקב את הסוללה. הסוללה מכילה חומרים רעילים שיכולים להשתחרר ולהביא לפציעה.

חשוב

- קיימת סכנת פיצוץ אם תחליפו סוללה בסוג סוללה אחר שאינו מתאים. השתמשו רק במארז הסוללות שהגיעו עם הטלפון שלכם או בתחליף מורשה המומלץ על ידי היצרן.
- שמרו על מארזי הסוללה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הוציאו את מארזי הסוללה אם אינכם משתמשים במכשיר לתקופה הארוכה מ-30 ימים.
- אין להשליך את מארזי הסוללות לאש, שכן הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- מארזי הסוללות הנטענות המפעילות את המוצר חייבות להיות מושלכות באופן ראוי וייתכן שיהיה צורך למחזרן. עיינו בתווית הסוללה לבדיקת סוג הסוללה. צרו קשר עם מרכז המיחזור המקומי שלכם לשיטות השלכה מתאימות.

שמרו על הוראות אלו

ניקוי

- נקו את השפופרת ואת הבסיס (או המטען) בעזרת בד לח (לא רטוב) או מגבון אנטי-סטטי.
- לעולם אל תשתמשו בחומר הברקה לניקיון ביתי כללי, שכן הדבר עלול להזיק למוצר. לעולם אל תשתמשו בבד יבש שכן הדבר עלול לגרום להצטברות חשמל סטטי.

תנאי סביבה

- אין לחשוף לאור שמש ישיר.
- השפופרת עשויה להתחמם כאשר הסוללות נטענות או במהלך תקופות ממושכות בשימוש. הדבר אינו חריג. יחד עם זאת, אנו ממליצים כי על מנת למנוע נזקים לא תניחו את המוצר על גבי עץ עתיק/ ציפוי עץ.
- אין להניח את המוצר על שטיחים או משטחים אחרים המפיקים סיבים, או להניח אותו במקום שימנע מעבר חופשי של אוויר על פני השטח שלו.

- אין להשקיע כל חלק של המכשיר במים ואין להשתמש בו בתנאי לחות או רטיבות, דוגמת בחדרי מקלחת.
- אין לחשוף את המוצר לאש, לחומרי נפץ או לתנאים מסוכנים אחרים.
- קיים סיכוי קלוש שהטלפון יינזק עקב סופת ברקים. אנו ממליצים לכם לנתק את כבלי החשמל וקו הטלפון בעת סופות ברקים.

הוראות להשלכת המוצר



הוראות השלכת מוצר למשתמשים ביתיים

בסיום השימוש במוצר, הוציאו את הסוללות והשליכו אותן ואת המוצר בהתאם לתהליכי המיחזור העירוניים הנהוגים אצלכם. למידע נוסף בבקשה צרו קשר עם הרשות המקומית או עם הספק ממנו רכשתם את המוצר.

הוראות השלכת מוצר למשתמשים משרדיים

משתמשים עסקיים צריכים ליצור קשר עם הספקים שלכם ולבדוק מהם תנאי השימוש של חוזה הרכישה, ולוודא כי מוצר זה אינו מעורב בפסולת הרגילה המיועדת להשלכה.

אחריות ציוד היקפי ואביזרים נלווים

תודה לכם על שרכשתם מוצר Motorola זה, המיוצר תחת רישיון הניתן לחברת Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, China. ("MZGW")

מה האחריות מכסה?

למעט מקרים חריגים המפורטים בהמשך, MZSW מבטיחה כי מוצר Motorola זה (להלן "המוצר") או האביזרים הנלווים המאושרים (להלן "האביזרים הנלווים") שנמכרו לשימוש עם מוצר זה מיוצרים כך שיהיו נקיים מפגמים בחומרים ובייצור תחת שימוש צרכנים רגיל למשך התקופות המפורטות בהמשך. האחריות המוגבלת הינה האחריות הבלעדית שלכם והיא אינה ניתנת להעברה.

מי מכסה באחריות?

אחריות זו מכסה רק את הלקוח הרוכש הראשון ואינה ניתנת להעברה.

מה MZGW תעשה במסגרת האחריות?

MZGW או הספקים המורשים, בהתאם להחלטתם ובמסגרת זמן סבירה, יתקנו או יחליפו ללא תשלום נוסף כל מוצר או אביזר נלווה שאינם עומדים בתנאים של האחריות המוגבלת. הם יכולים להשתמש במוצרים דומים מתפקדים ששודרגו/ שופרו/ שומשו בעבר או במוצרים חדשים, בכלל זה אביזרים נלווים וחלקי חילוף.

מהן המגבלות האחרות תחת האחריות?

כל אחריות משתמעת, כולל אחריות לא מוגבלת או אחריות משתמעת על הסחירות או התאימות לשימוש מסוים, מוגבלת לתקופת האחריות המוגבלת המתוארת בזאת. התיקון או ההחלפה המסופקים במסגרת האחריות המוגבלת המפורשת יהיו המענה היחיד הניתן לצרכן, ויסופקו כתחליף לכל אחריות אחרת, בין אם מפורשת או משתמעת. בכל מקרה חברות Motorola ו/או MZGW לא תישאנה בשום חבות, בין אם במסגרת חוזה או בגין נזיקין (לרבות במקרה של רשלנות), עבור נזקים מעבר לעלות של המוצר, או בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או נסיבתיים מכל סוג, או הפסד של הכנסות או רווחים, פגיעה בעסקים, אובדן מידע או כל הפסד כספי אחר כתוצאה או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים, ובכפוף למגבלות החוקיות הרלוונטיות לעניין הויתור על האחריות.

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה או ויתור על אחריות בגין נזקים מקריים או נסיבתיים, או הגבלה על אורכה של האחריות המשתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות והויתורים המפורטים להלן אינם חלים עבורכם. אחריות זו מקנה לכם זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לכם זכויות נוספות בהתאם לתחום השיפוט שבו אתם מתגוררים.

| תוקף האחריות | המוצרים המכוסים |
|--|--|
| שנה (1) מתאריך הרכישה המקורי של המוצר על ידי הקונה המקורי של המוצר. | מוצרי צריכה |
| תשעים (90) ימים מתאריך הרכישה המקורי של האביזרים על ידי הקונה המקורי של המוצר. | אביזרים נלווים |
| יתרת תקופת האחריות המקורית, או תשעים (90) ימים מהתאריך שהמוצר הוחזר ללקוח, הארוך מבין השניים. | מוצרי צריכה או אביזרים שתוקנו או הוחלפו |

סייגים

בלאי טבעי. תחזוקה, תיקונים והחלפות חלקים תקופתיות כתוצאה מבלאי הנגרם משימוש שוטף המוצר אינם מכוסים על ידי האחריות.

סוללות. רק סוללות שרמת הטעינה שלהן נמוכה מ-80% מרמת הטעינה המוצהרת שלהן וסוללות עם זילה מכוסות על ידי האחריות.

פגיעה ושימוש בלתי הולם. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מ: (א) תפעול, אחסון או שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה, תאונה או הזנחה, כמו למשל נזק פיזי (סדקים, עיוותים וכו') למשטחי המוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם; (ב) מגע עם או חשיפה לנוזלים, מים, גשם, לחות קיצונית או זיעה, חול או אבק, חום קיצוני או מזון; (ג) שימוש במוצר או באביזרים לצרכים מסחריים או שימוש במוצר או באביזרים תחת תנאים חריגים או קיצוניים; או (ד) כל פעולה אחרת שאינה באשמת Motorola או MZGW, אינם מכוסים על ידי האחריות.

שימוש במוצרים ואביזרים שאינם מאושרים על ידי מוטורולה. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש במוצרים, אביזרים או כל ציוד היקפי אחר שאינם של Motorola או שאינם מאושרים על ידי אינם מכוסים על ידי האחריות.

טיפולים או שינויים בלתי מאושרים. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מטיפולים, בדיקה, תיקון, התקנה, תחזוקה, שינוי או אלתור על ידי כל אדם שאינו נציג של Motorola, MZGW או אחד ממרכזי השירות המורשים של חברות אלו, אינם מכוסים על ידי האחריות.

מוצרים שעברו שינוי. מוצרים ו/או אביזרים נלווים עם (א) מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שונו או נמחקו; (ב) חותמים שבורים המעידים על פירוק בלתי מאושר; (ג) חוסר התאמה במספרים הסידוריים של הלוח; או (ד) מארזים או חלקים שאינם מאושרים על ידי Motorola, אינם מכוסים על ידי האחריות.

שירותי תקשורת. פגמים, נזקים או כשל של המוצרים או האביזרים כתוצאה מכל שירות תקשורת או אות שהשתמש מנוי אליו או משתמש בו בשילוב עם המוצרים או האביזרים אינם מכוסים על ידי אחריות זו.

איך לקבל שירותים במסגרת האחריות ומידע נוסף?

לקבלת שירות או מידע עבור מוצר זה, אנא פנו בטלפון: 08-9403300 או במייל: info@bconnect.co.il

תקבלו הנחיות כיצד לשלוח את המוצרים או האביזרים הנלווים על חשבונום לחברת MZGW לאחת מתחנות השירות של החברה. באחריות הלקוח ליצור קשר עם מרכז השירות/ הספק המורשה הקרוב אליו ולהביא את המוצר באחריות הלקוח למרכז השירות המורשה.

לקוחות ביקוונט לא יחויבו על שירות זה.

למידע נוסף ולרשימת נקודות השירות ברחבי הארץ, פנו לאתר: www.bconnect.co.il

לקבלת שירות צריכים להיות ברשותכם: (א) המוצר או האביזר; (ב) הוכחת רכישה (קבלה) מקורית שכוללת תאריך, מקום הרכישה ושם המוכר של המוצר; (ג) אם קיבלתם עם הקופסה תעודת אחריות, עליכם להציג תעודת אחריות מלאה הכוללת את המספר הסיידורי של המוצר; (ד) תיאור בכתב של הבעיה; וחשוב מכל (ה) כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

מידע טכני

כמה טלפונים יכולים להיות לי? לכל הפריטים של ציוד הטלפון יש מספר Ringer Equivalence Number (REN), המשמש לחישוב מספר הפריטים שניתן לחבר לכל קו טלפון. ה-CD2 שלכם הינו REN=1. מותר לחבר עד REN=4. אם יהיו יותר מ-4 הטלפונים כנראה לא יצללו. בסוגי טלפונים שונים, אין הבטחה שהטלפונים יצללו גם אם יש פחות מ-REN=4.
כל שפופרת או מטען נוספים שתרשמו במכשיר הינם REN=0.

תקנת ציוד רדיו

מוצר זה מיועד לשימוש בתחומי ישראל לצורך חיבור לרשת הטלפונים הציבורית ולמרכזיות תואמות. הציוד תואם את הדרישות העיקריות של תקנת ציוד הרדיו באירופה 2014/53/EU.

חיבור למרכזיה

המוצר מיועד לשימוש בתחומי ישראל ולחיבור לרשת הטלפונים הציבורית ולמרכזיות תורמות, התומכות בחיוג צילי ובשחזור עם השהיות. במידה ויש בלבכם ספק בנוגע לתאימות המרכזיה, צרו קשר עם ספק הרשת שלכם.

הכנסת השהיה

בחלק מהמרכזיות, לאחר החיוג של קוד הגישה לקו החיצוני יש להמתין רגע קצר בזמן שהמרכזיה יוצרת קשר עם הקו החיצוני. במקרים אלו יהיה עליכם להכניס השהיה ברצף החיוג.

לחצו והחזיקו את המקש כדי להכניס השהיה (#) לפני הזנת מספר הטלפון.

ייתכן שתצטרכו גם להכניס השהיה בעת שמירת מספרי טלפון בינלאומיים או מספרי כרטיסי גבייה.

מוצר זה פועל בתחום התדרים 1880-1900MHz, ועוצמת השידור המקסימלית היא 250mW.

ספק הכוח של הבסיס או המטען יהיו:

מספר דגם: MN-A002-A080, היצרן: MEIC או

מספר דגם: SOO4AGV0750030N, היצרן: TENPAO או

מספר דגם: YJS003R-0750300G, היצרן: YINGJU

איתות (Recall)

ייתכן שתצטרכו להשתמש בפונקציית זמן האיתות אם אתם מחוברים למרכזיה / PXB (מערכת לניתוב שיחות). צרו קשר עם ספק מערכת ניתוב השיחות שלכם למידע נוסף.

<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>

<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>

<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>

ביקונקט טכנולוגיות בע"מ
מרכז בילו-אין
ת.ד. 50
קריית עקרון

מיוצר מופץ או נמכר על ידי Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD, בעלת רשיון רשמי למוצר זה. לוגו Motorola ולוגו M המעוצב שלה הינם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים בבעלות של חברת Motorola Trademarks Holdings, LLC והשימוש בהם נעשה תחת רישיון מחברת Motorola. כל שאר הסמלים המסחריים שייכים לבעליהם החוקיים.
Motorola Mobility, LLC. 2019 כל הזכויות שמורות.

