

Jabra Speak 410



מדריך למשתמש


ברוכים הבאים

ברכותינו על רכישתכם את הדיבורית השולחנית Jabra SPEAK 410 החדשה שלכם. אנו בטוחים שתיהנו ממגוון תכונות המוצר ותמצאו אותו קל לשימוש.

מאפייני Jabra SPEAK 410

- אודיו פס רחב לאיכות צליל יוצאת דופן.
- מיקרופון רב כיווני.
- פקדי שיחה משולבים באופן מלא לתפעול מרחוק של טלפון אינטרנטי.
- שיחה ממתינה (דורש טלפון חכם נתמך עם פונקציונליות של שיחה ממתינה).
- נוריות LED ואודיו.
- חיוג מהיר באמצעות לחצן חכם בנגיעה אחת* (חייב להיות מאופשר ב-Jabra Direct). דורש טלפון חכם נתמך עם פונקציונליות של חיוג מהיר).

סקירת המוצר

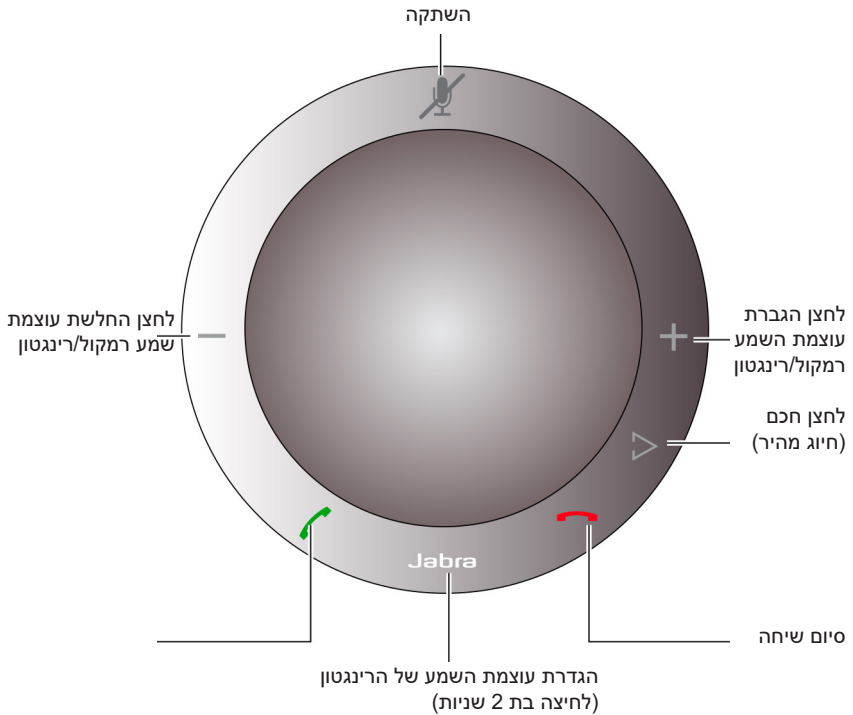

* לגרסאות חדשות יותר של Speak 410 (עם הלחצן החכם) יש מזהה גרסה המתחיל ב-B, או מאוחר יותר. לגרסאות ישנות יותר של Speak 410 (ללא הלחצן החכם) יש מזהה גרסה שמתחיל ב-A.

את מזהה הגרסה ניתן למצוא בתחתית ה-Speak 410.

התקנה

Jabra Direct

Jabra Direct היא תוכנה שמטרתה לתמוך ב-Jabra SPEAK 410. הורידו והתקינו את Jabra Direct מ- www.jabra.com/direct.

חיבור

לחיבור ה-Jabra SPEAK 410 חברו את כבל ה-USB המחובר לדיבורית לכל יציאת USB זמינה במחשב או ברכזת חשמלית. נורית ה-Jabra תידלק בלבן כדי לציין שהדיבורית מחוברת ומופעלת.

הערה: הדיבורית נדרשת להיות מחוברת ליציאת USB במחשב או ברכזת חשמלית ולא ליציאת USB שמופעלת מהתקן (כגון מקלדת עם כניסת USB משולבת).

הגדרה




כאשר ה-Jabra SPEAK 410 מחובר למחשב, מערכת Windows תגדיר באופן אוטומטי את הרמקול כהתקן השמע המוגדר כברירת מחדל.

כדי לשנות ידנית את התקן השמע המוגדר כברירת מחדל ב-Windows:


1. לחצו ב-Windows על "התחל" ואז על "לוח בקרה".
2. פתחו את "התקני צליל ושמע", ובחרו את הלשונית "שמע".
3. תחת "ניגון שמע" ו"הקלטת שמע", הגדירו את התקן השמע המועדף כמכשיר ברירת המחדל. לחצו על "החל" לשמירת ההגדרות.

פונקציות שיחה

פונקציות בסיסיות

אירוע	פעולה
ביצוע שיחה	חייגו את מספר הטלפון באמצעות המחשב האישי (טלפון אינטרנטי)
מענה לשיחה נכנסת	הקישו על לחצן השפופרת הירוקה 
סיום שיחה נוכחית או דחיית שיחה נכנסת	הקישו על לחצן השפופרת האדומה 
חיוג מהיר (כבוי כברירת מחדל)	הקישו על הלחצן החכם  (השתמשו ב-Jabra Direct להפעלת החיוג המהיר)

השתקה/ביטול השתקה של המיקרופון


הקישו על לחצן השתקה  כדי לעבור בין השתקה לביטול השתקה. במצב השתקה כל נוריות ה-LED נדלקות באדום. כאשר הדיבורית מצלצלת, או כאשר שיחה מסתיימת, השתקת המיקרופון מתבטלת.

הגברה/החלשה של עוצמת השמע של הרמקול

הקישו (או לחצו לחיצה ארוכה) על הלחצנים +/-.

עוצמת השמע של הדיבורית מספקת סולם של 12 שלבים, שמצוינים על ידי 12 נוריות LED לבנות מסודרות במעגל על גבי הדיבורית.

הגברה/החלשה של עוצמת השמע של הרינגטון

1. לחצו לחיצה 2 שניות על לחצן ה-Jabra . נוריות ה-LED נדלקות בצהוב, והדיבורית מנגנת את הרינגטון הנוכחי.
2. הקישו (או לחצו לחיצה ארוכה) על הלחצנים +/- לכוונן עוצמת הרינגטון.
3. הקישו על לחצן ה-Jabra, או אל תלחצו על אף לחצן למשך 2 שניות, כדי להחיל את עוצמת הרינגטון החדשה.

הערה: כאשר הדיבורית מצלצלת, הקישו (או לחצו לחיצה ארוכה) על הלחצנים +/- לכוונן עוצמת הרינגטון.

שיחה ממתינה

שיחה ממתינה מאפשרת להשהות שיחה נוכחית ולענות לשיחה נכנסת. בנוסף, ניתן לעבור בין השיחה המושהית לשיחה הנוכחית. טלפונים אינטרנטיים נתמכים עם פונקציונליות שיחה ממתינה בלבד.

אירוע	פעולה
קבלו את השיחה הנכנסת והשהו את השיחה הנוכחית בהמתנה	הקישו על לחצן השפופרת הירוקה 
דחו שיחה נכנסת והישארו בשיחה הנוכחית	הקישו על לחצן השפופרת האדומה 
עברו בין השיחה הנוכחית ושיחה ממתינה	הקישו על לחצן השפופרת הירוקה 
סיימו את השיחה הנוכחית ועברו לשיחה הממתינה	הקישו על לחצן השפופרת האדומה  , ואז הקישו על לחצן השפופרת הירוקה 

האזנה למוזיקה

כדי להאזין למוזיקה שמנוגנת מהמחשב באמצעות הדיבורית, יש להגדיר את Jabra SPEAK 410 כהתקן ברירת המחדל לניגון שמע ב-Windows.

1. פתחו Windows את "לוח בקרה" ולחצו פעמיים על "התקני צליל ושמע".
 2. בחרו בלשונית "שמע" והגדרו את Jabra SPEAK 410 כהתקן ברירת המחדל לניגון צלילים. לחצו על "החל" לשמירת ההגדרות.
- מוזיקה שמנוגנת מהמחשב תושמע כעת דרך הדיבורית המחוברת.

שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222
מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500
שם היצרן: ג'.אן. אודיו ארץ ייצור: סין

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / איך לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!
הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות
אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב
יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)
במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____

טלפון _____ כתובת _____

פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____

מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____


מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שחוסמך על ידנו כמשוקמ מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנדילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצרי); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו נטרס) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו נטרס	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il