

PHILIPS

NeoPix Easy 2⁺

מקון ביתי

רשום את המוצר שלך וקבל תמיכה באתרים

www.philips.com/support

www.bconnect.co.il

דגם: NPX442



מדריך למשתמש

PHILIPS

BConnect
Technologies Ltd

תוכן

14.....	7 שירות
14.....	ניקוי
14.....	ניקוי העדשות
14.....	עדכון תוכנה
14.....	עדכון תוכנה באמצעות USB
15.....	פתרון תקלות
16.....	8 נספח
16.....	מפרט טכני
19.....	תעודת אחריות

3.....	הקדמה
3.....	לקוחות יקרים
3.....	על המדריך למשתמש
3.....	סמלים בשימוש
3.....	מה באריזה
4.....	1 מידע בסיחותי כללי
4.....	התקנת המקרן
4.....	תיקונים
4.....	אספקת מתח
5.....	2 סקירה
5.....	מבט מלמעלה
6.....	מבט קדמי
6.....	מבט מהצד
6.....	מבט מאחור
6.....	שלט רחוק
7.....	גישה לתפריט ראשי
7.....	3 הפעלה ראשונה
7.....	מיקום המקרן
8.....	שינוי גודל המסך
8.....	חיבור לאספקת המתח
8.....	הכנת השלט הרחוק
9.....	הפעלה והגדרה
9.....	4 חיבור להתקנים
9.....	חיבור להתקנים באמצעות יציאת HDMI
9.....	חיבור להתקנים באמצעות AV
10.....	חיבור למחשב באמצעות VGA
10.....	חיבור לרמקולים או אוזניות חיצוניים
11.....	5 השמעת מדיה
11.....	הצגת סרט
11.....	השמעת מוזיקה
12.....	הצגת תמונות
13.....	6 שינוי הגדרות
13.....	הגדרות תמונה
13.....	הגדרות שמע
13.....	הגדרות שפה
13.....	חזרה להגדרות ברירת מחדל
13.....	סובבו/הפכו את המסך
13.....	הגדרת טיימר לכיבוי
13.....	הגדרת כיבוי אוטומטי

הקדמה

מה באריזה

- 1 מקרן (NPX442) NeoPix Easy 2
- 2 שלט רחוק עם שתי סוללות AAA
- 3 מתאם מתח A/C
- 4 חיבורי מתח (EU, UK, US)
- 5 מדריך להפעלה מהירה
- 6 כיסוי עדשה

לקוחות יקרים

תודה שרכשתם את המקרן שלנו. אנחנו מקווים שתהנו מהשימוש במקרן ובאפשרויות המגוונות שהוא מציע!

על המדריך למשתמש

בעזרת מדריך ההתקנה שמצורף באריזה תוכלו להתחיל להשתמש במקרן שלכם בקלות ובמהירות, ואילו בשאר סעיפי המדריך תמצאו הסברים מפורטים בנוגע לשאר האפשרויות של המקרן.


יש לקרוא בעיון את כל ההוראות. יש לקיים את כל הוראות הבטיחות כדי להבטיח את הפעולה התקינה של המוצר. היצרון לא ישא בכל אחריות משפטית אם לא יקוימו ההנחיות שבמדריך.

סמלים בשימוש

הערה

פתרון תקלות

סמל זה נועד לסמן עצות שימושיות שיעזרו לכם להשתמש במקרן בצורה יעילה ונוחה יותר.

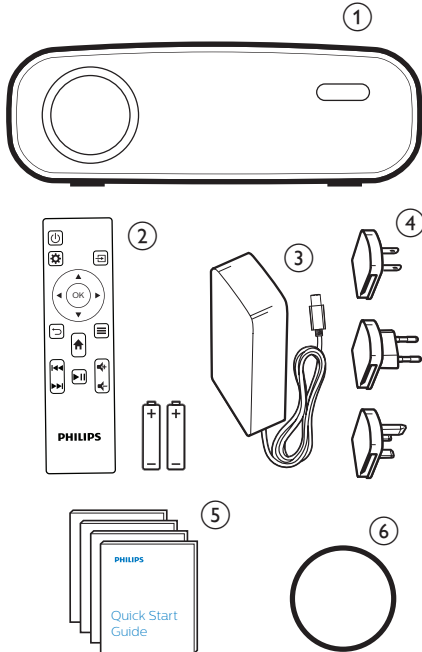

אזהרה!

נזק להתקן או אובדן נתונים!

סמל זה מזהיר מפני סכנת נזק להתקן או אובדן של נתונים. נזקים מסוג זה יכולים להיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.



סכנה!

סכנת פגיעה גופנית!

סמל זה מזהיר מפני סכנת פגיעה גופנית. פגיעה או נזקים יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או טיפול לא נכון.



1 מידע בטיחותי כללי

- העברת המקרן ממקום קר למקום חם.
 - חימום חדר קר.
 - מיקום המקרן בחדר עם לחות גבוהה.
- פעלו בהתאם להוראות כדי למנוע היווצרות של לחות:
1. אטמו את המקרן בשקית פלסטיק לפני העברתו לחדר אחר כדי לאפשר לו להסתגל לטמפרטורת הסביבה החדשה.

2. המתינו בין שעה לשעתיים לפני שאתם מוציאים את המקרן משקית הפלסטיק.
- אין להשתמש במקרן בסביבות מאובקות במיוחד. חלקיקי אבק ועצמים זרים אחרים עלולים להזיק למוצר.
- אין לחשוף את המוצר לזעזועים חזקים. הדבר עלול לפגוע בחלקים הפנימיים של המקרן.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במקרן ללא השגחה. יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים. לבטיחותכם, אל תשתמשו במוצר במהלך סופות רעמים וברקים.

תיקונים

אין לנסות לתקן את המקרן באופן עצמאי. תחזוקה לקויה עלולה לגרום לפגיעה ולנזק למוצר. פנו לפרטים נוספים לתעודת האחריית בסוף החוברת.

אין להסיר את מדבקות הסימון מהמוצר. הסרת המדבקות תגרום לביטול תוקף האחריית.

אספקת מתח

יש להשתמש אך ורק במתאם החשמלי המצורף (ראו נספח / מפרט טכני). יש לוודא שדירוג המתח של המתאם החשמלי תואם לדירוג המתח הזמין במיקום ההתקנה. ציוד זה מתאים לדירוג המתח שמצוין על גבי היחידה.

שקע החשמל אמור להיות ליד הציוד ונגיש.

אזהרה!

נזק למקרן או אובדן נתונים!
השתמשו תמיד בלחצן  כדי לכבות את המקרן.

יש לכבות את המקרן באמצעות מתג ההפעלה לפני ניתוק כבל החשמל מהשקע.

יש לכבות את המקרן ולנתקו מהחשמל לפני ניקוי המשטח. יש לנקות באמצעות מטלית רכה שאינה משאירה סיבים. אין להשתמש בנוזלים או חומרי ניקוי דליקים (תרסיסים, מסירי שומנים, חומרי הברקה, אלכוהול). אין לאפשר חדרית לחות לחלקו הפנימי של המקרן.

אין לבצע שינויים או תיקונים שאינם מפורטים במדריך הפעלה זה. שימוש לא נכון במקרן יכול לגרום לפגיעה גופנית, לנזק למכשיר ולאובדן מידע. יש לשים לב לכל האזהרות והנחיות הבטיחות המפורטות במדריך.

התקנת המקרן

מקרן זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. הניחו את המוצר על גבי משטח ישר ויציב. כדי למנוע פגיעה אפשרית באנשים או נזק למכשיר, מקמו את כל הכבלים בצורה כזאת שאף אחד לא ימעד עליהם.

אל תפעילו את המכשיר בחדרים לחים. לעולם אל תגעו בכבל המתח או בחיבור לחשמל בידיים רטובות. יש לוודא שלמכשיר יש אורור הולם ושהוא לא מכוסה. אל תניחו את המוצר בתוך ארון סגור, קופסאות או מארזים אחרים כאשר הוא בשימוש.

הגנו על המוצר מפני שמש ישירה, חום, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ולחות. אל תניחו את המוצר בקרבת גופי חימום או מזגנים. שימו לב למידע הנוגע לטמפרטורה הרשום במידע הטכני (ראו במפרט הטכני).

שימוש ממושך במכשיר גורם לו להתחמם. במקרה של חימום יתר, המוצר עובר באופן אוטומטי למצב המתנה. אל תאפשרו דליפת נוזלים לתוך המכשיר. כבו את המכשיר ונתקו אותו מזרם החשמל אם נוזלים או עצמים זרים דולפים לתוך המכשיר. בדקו את המוצר במרכז שירות מוסמך.

תמיד טפלו במוצר בתשומת לב. הימנעו ממגע עם העדשה. לעולם אל תניחו עצמים כבדים או חדים על גבי המכשיר או כבל המתח.

אם המוצר מתחמם מדי או פולט עשן, כבו אותו מיד ונתקו אותו מזרם החשמל. בדקו את המוצר במרכז שירות מוסמך. הרחיקו את המוצר מאש (לדוגמה מנרות).

סכנה!


סכנת פיצוץ עם סוללות לא מתאימות
יש להחליף את הסוללות אך ורק בסוללות מאותו סוג או סוג מקביל.

שימוש בסוללות לא מתאימות עלול לגרום לפיצוץ.

אל תחשפו את הסוללות (אריזת סוללה או סוללות מובנות) לחום רב, לדוגמה לאור שמש או לאש גלויה. בתנאים הבאים, יכולה להופיע שכבה של לחות בתוך המכשיר והיא עלולה לגרום לקלקול:

2 סקירה

מבט מלמעלה

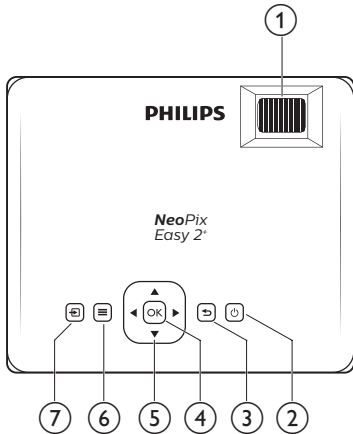

סכנה!

נורת LED רבת-עוצמה

המקרה שברשותכם מצויד בנורת LED (Light Emitting Diode) רבת-עוצמה אשר פולטת אור בהיר ביותר. אין להפנות מבט ישירות לתוך עדשת המקרה מכיוון שהדבר יכול לגרום לנזק לראייה או לגירוי של העיניים.



1 גלגל כוונון מיקוד

לחידוד התמונה.



2

• הפעילו את המקרה או העבירו אותו למצב המתנה.

• כאשר המכשיר פועל, נורת ה-LED מאירה בירוק. כאשר המכשיר במצב המתנה, נורת ה-LED מאירה באדום.



3

חזרה למסך קודם של התפריט.


OK

4

אישור בחירה או ערך.

5 לחצני ניווט

5

- נווטו בין אפשרויות בתפריט.
- לחצו על  כדי לשנות את הבחירה.



6


גישה לתפריט הגדרות.



7

- גישה לתפריט בית.
- גישה לרשימת מקורות.

שלט רחוק

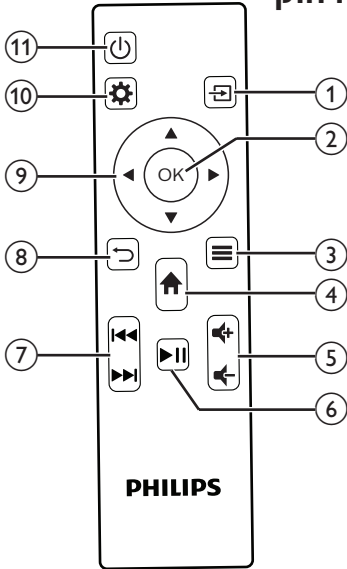

1

- גישה לתפריט בית.
- גישה לרשימת מקורות.

2

OK אישור בחירה או ערך.

3

- בעת השמעת מדיה, היכנסו לאפשרויות נוספות.

4

↑ - גישה לתפריט בית.

5

הגברה או החלשה של עוצמת השמע.

6

הפעלה, השהיה או המשך השמעת מדיה.

7

דילוג לקובץ המדיה הקודם / הבא.

8

חזרה למסך תפריט קודם.

9

לחצני ניווט

- נווטו בין אפשרויות בתפריט.
- לחצו על ⏪/⏩ כדי לשנות את הבחירה.
- גישה לתפריט הגדרות.


10

- הפעילו את המכשיר או העבירו אותו למצב המתנה.

11


- כאשר המכשיר פועל, נורית ה-LED מאירה ביוק. כאשר המכשיר במצב המתנה, נורית ה-LED מאירה באדום.

מבט קדמי

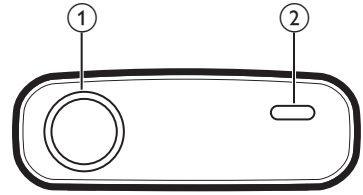

- 1 עדשת הקרנה
- 2 חיישן IR קדמי

מבט מהצד

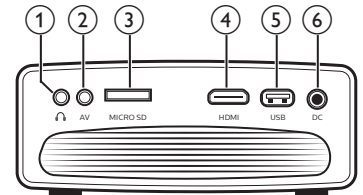

1

שקע אוזניות 3.5 מ"מ; חיבור לרמקולים או אוזניות.

2

AV חיבור שמע / וידיאו 3.5 מ"מ; חברו לשקע שמע אנלוגי ו/או לשקע וידיאו קומפוזיט בהתקן השמעה.

3

חריץ כרטיס Micro SD חברו לכרטיס Micro SD להשמעת מדיה.

4

HDMI חברו ליציאת HDMI בהתקן השמעה.


5

חיבור USB חברו להתקן אחסון USB להשמעת מדיה.

6

DC חברו לאספקת המתח.

מבט מאחור

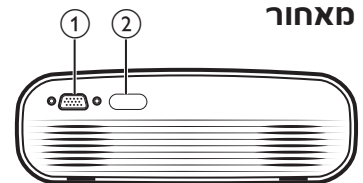

1

חיבור VGA חיבור לשקע VGA במחשב.

2

חיישן IR אחורי

3 הפעלה ראשונית

מיקום המקרן

תוכלו למקם את המקרן בארבע אפשרויות שונות. פעלו בהתאם להנחיות למיקומים השונים של המקרן.

הערה




להרכבה על תקרה, רכשו מעמד מקרן המומלץ להתקנה על ידי מתקין מומחה, ופעלו בהתאם להוראות הכלולות באריזת המעמד.

לפני ההרכבה על התקרה, ודאו שהתקרה יכולה לתמוך במשקל המקרן והמעמד.

להרכבה על התקרה, יש לחבר את המכשיר בצורה בטוחה לתקרה בהתאם להוראות ההתקנה. התקנה לא נכונה על התקרה עלולה לגרום לתאונה, לפגיעה או לנזק.

התקנה קדמית על שולחן


1 הניחו את המקרן על גבי שולחן לפני המסך. זוהי הדרך הנפוצה ביותר להניח את המקרן במהירות ולמען הניידות שלו.

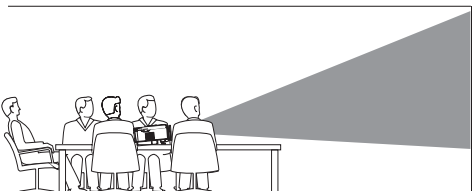

2 כדי לכוון את ההקרנה למיקום הנכון, לחצו על **Setup** (הגדרות) - **Panel Flip Rotate** (סיבוב הלוח).

התקנה קדמית על התקרה

1 הרכיבו את המקרן על התקרה כשהוא הפוך לפני המסך. יש לרכוש מעמד למקרן כדי להרכיב את המקרן על התקרה.

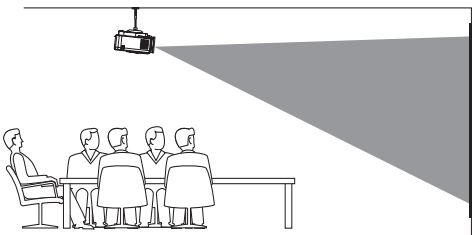


2 כדי לכוון את ההקרנה למיקום הנכון, לחצו על **Setup** (הגדרות) - **Panel Flip Rotate** (סיבוב הלוח).

גישה לתפריט ראשי

התפריט הראשי מעניק גישה קלה לנגן המדיה, להגדרות ולתכונות שימושיות נוספות במקרן.


- 1 לחצו על **↑** התפריט הראשי מוצג.
- 2 לחצו על **לחצני הניווט** ועל **OK** כדי לבחור בין האפשרויות הבאות.

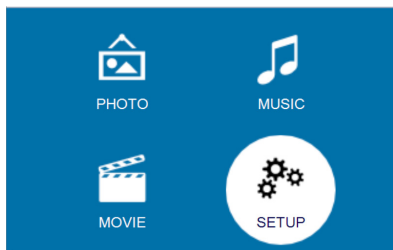

- * **Photo** (תמונה): מפעיל את נגן התמונות כדי לגשת לקבצי התמונה ולהציג אותם.
- * **Music** (מוזיקה): מפעיל את נגן המוזיקה כדי לגשת לקבצי המוזיקה ולהשמיע אותם.
- * **Movie** (סרטים): מפעיל את נגן הסרטים כדי לגשת לקבצי הסרטים ולהציג אותם.
- * **Setup** (הגדרות): מאפשר גישה לתפריטים כדי לשנות את הגדרות התמונה והשמע, והגדרות נוספות.

התקנה אחורית על שולחן


- 1 הניחו את המקרן על שולחן מאחורי המסך. יש להשתמש במסך מיוחד להקרנה אחורית.

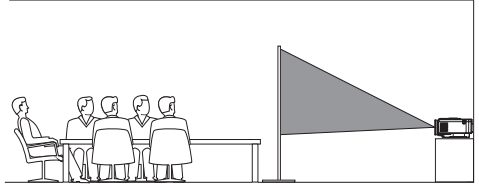

- 2 כדי לכוון את ההקרנה למיקום הנכון, לחצו על **↑** והיכנסו ל- Setup (הגדרות) - Panel Flip Rotate (סיבוב הלוח).

התקנה אחורית על התקרה

- 1 הרכיבו את המקרן על התקרה כשהוא הפוך מאחורי המסך. יש לרכוש מעמד למקרן כדי להרכיב את המקרן על התקרה.

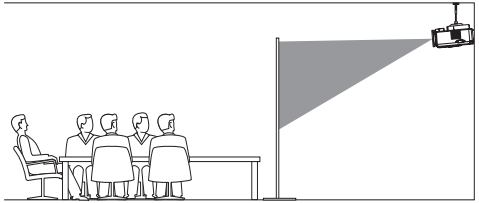

- 2 כדי לכוון את ההקרנה למיקום הנכון, לחצו על **↑** והיכנסו ל- Setup (הגדרות) - Panel Flip Rotate (סיבוב הלוח).

שינוי גודל המסך

- גודל מסך ההקרנה (או גודל התמונות) נקבע בעזרת המרחק בין עדשת המקרן ומשטח ההקרנה.
- גודל התמונה המוקרנת הוא 20" עד 65".
 - מרחק ההקרנה הוא 80 ס"מ - 200 ס"מ.


חיבור לאספקת המתח

אזהרה!


- נזק להתקן או אובדן נתונים!** השתמשו תמיד בחצוץ **⏻** כדי להפעיל או לכבות את המקרן.

- 1 הרכיבו תקע מתאים (EU, UK, US) על גבי הבסיס העגול של המתאם באמצעות יישור הפינים והחורים.

* כדי לנתק את התקע מהמתאם, החזיקו את הלשונית בקצרה הבסיס המעוגל, וסובבו ושחררו את התקע מהבסיס העגול של המתאם.

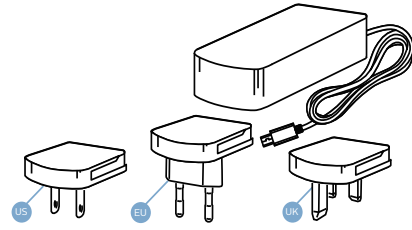

- 2 חברו את המתאם הכלול באריזה לשקע DC של המקרן ולאחר מכן לשקע בקיר. * נורית ה- LED שעל המקרן מאירה באדום.

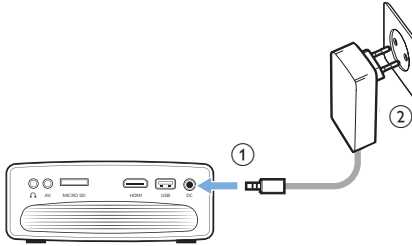


הכנת השלט הרחוק

אזהרה!


- שימוש לא נכון בסוללות עלול לגרום לחימום יתר, פיצוץ, סכנת שריפה ופגיעה. סוללות דולפות עלולות להזיק לשלט הרחוק. לעולם אל תחשפו את השלט הרחוק לאור שמש ישיר. הימנעו מעיוות, פירוק או טעינה של הסוללות. הימנעו מחשיפה לאש פתוחה ולמים. החליפו מיד סוללות שהתרוקנו. הוציאו את הסוללות מהשלט הרחוק אם הוא אינו בשימוש לפרק זמן ארוך.

- 1 פתחו את תא הסוללה.
- 2 הכניסו את הסוללות הכלולות באריזה (מסוג AAA) בתשומת לב לקוטביות הנכונה (+/-).
- 3 סגרו את תא הסוללה.

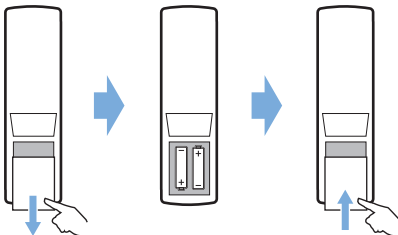

4 חיבור להתקנים


הערה

ודאו שכל ההתקנים מנותקים מזרם החשמל לפני ביצוע או שינוי חיבורים. 

חיבור להתקנים באמצעות יציאת HDMI

חברו התקן (לדוגמה נגן בלו ריי, קונסולת משחקים, מצלמת וידאו, מצלמה דיגיטלית או מחשב) למקרן בחיבור HDMI. בחיבור זה, התמונות מוצגות על המסך והשמע מושמע דרך המקרן.

- 1 בעזרת כבל HDMI, חברו את חיבור ה-HDMI של המקרן ליציאת ה-HDMI בהתקן הנגינה.

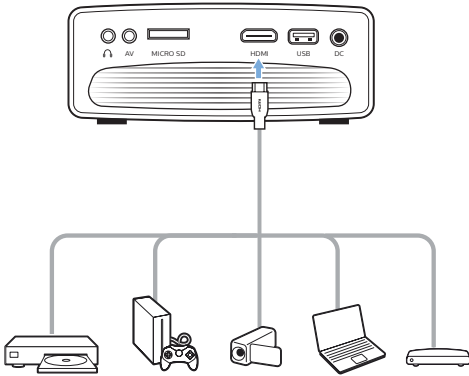

- 2 לחצו על  כדי להציג את רשימת המקורות, לאחר מכן בחרו ב-HDMI.



חיבור להתקנים באמצעות AV


חברו התקן (לדוגמה נגן DVD, קונסולת משחקים, מצלמת וידאו או מצלמה דיגיטלית) למקרן בחיבור AV. בחיבור זה, התמונות מוצגות על המסך והשמע מושמע דרך המקרן.

- 1 בעזרת כבל RCA עם חיבור 3.5 מ"מ, חברו את חיבור ה-AV (3.5 מ"מ) שעל המקרן ליציאת שמע אנלוגית (אדום ולבן) ו/או ליציאת וידאו קומפוזיט בהתקן השני.


* בעת השימוש בשלט הרחוק, הצביעו בעזרתו על חישן ה-IR שעל המקרן, וודאו שאין מכשולים בין השלט הרחוק והחישן.



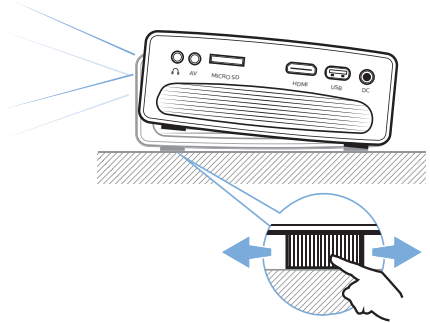

הפעלה והגדרה

- 1 לחצו על  כדי להפעיל את המקרן. נורית ה-LED שעל המקרן מאירה באור ירוק.
 - * כדי לכבות את המקרן, לחצו שוב על . נורית ה-LED שעל המקרן מאירה באור אדום.
 - * המרחק בין המקרן והמסך קובע את גודל התמונה.
- 2 כדי לכוון את גובה המסך בעת הנחת המקרן על השולחן, סובבו את ידית הכונון הממוקמת בתחתית המקרן.

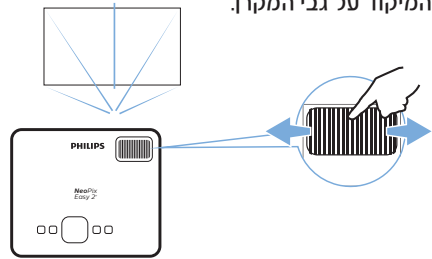

- 3 כדי לכוון את מיקוד התמונה, סובבו את ידית המיקוד על גבי המקרן.



- 4 כדי לתקן את ה-keystone או את התמונות המעוותות כדי שיהיו מלבניות או מרובעות, לחצו על  ועברו ל-Setup (הגדרות) - Keystone correction (תיקון Keystone). לאחר מכן לחצו על  כדי לתקן את צורת התמונה.
- 5 כדי לכוון את גודל התמונה, לחצו על  ועברו ל-SETUP (הגדרות) - Digital Zoom (זום דיגיטלי). לאחר מכן לחצו על  כדי לכוון את גודל התמונה.

קצב ריענון תמונה	רזולוציה	
60 Hz	640 x 480	VGA
60 Hz	800 x 600	SVGA
60 Hz	1024 x 768	XGA
60 Hz	1280 x 768	WXGA
60 Hz	1280 x 720	HD
60 Hz	1920 x 1080	FULL HD

3 לחצו על  כדי להציג את רשימת המקורות, לאחר מכן בחרו ב-VGA.

חיבור לרמקולים או אוזניות חיצוניים



חברו את המקרן לרמקולים חיצוניים או לאוזניות. בחיבור זה השמע מהמקרן מושמע דרך הרמקולים או האוזניות.

סכנה!


סכנה לנזק לשמיעה!




לפני חיבור האוזניות, הנמיכו את עוצמת השמע של המקרן. אל תשתמשו במקרן לאורך זמן רב בעוצמת שמע גבוהה - במיוחד בעת השימוש באוזניות. אתם עלולים לגרום לנזק לשמיעה.

1 בעזרת כבל שמע 3.5 מ"מ, חברו את חיבור ה-  במקרן לחיבור השמע האנלוגי (חיבור 3.5 מ"מ, או חיבור אדום ולבן) ברמקולים החיצוניים, או חברו אוזניות לחיבור  במקרן.

- פעילות הרמקולים של המקרן מופסקת באופן אוטומטי כאשר הוא מחובר לרמקול חיצוני או לאוזניות.



2 בעת החיבור לאוזניות, השתמשו בבקרת עוצמת השמע בשלט הרחוק כדי לכוון את עוצמת השמע לרמה נוחה.




2 לחצו על  כדי להציג את רשימת המקורות, לאחר מכן בחרו ב-AV.


חיבור למחשב באמצעות VGA

חברו את המקרן למחשב (לדוגמה מחשב נייד או ניח). בחיבור זה, התמונות מוצגות על המסך.

הערה

 מחשבים ניידים רבים אינם מפעילים את יציאת הווידאו החיצונית באופן אוטומטי כאשר תחברו צג שני כמו מקרן. בדקו במדריך למשתמש של המחשב שלכם כדי לגלות כיצד להפעיל את יציאת הווידאו החיצונית.

1 בעזרת כבל VGA, חברו את חיבור ה-VGA שעל המקרן ליציאת ה-VGA במחשב.




2 במחשב שלכם, כווננו את רזולוציית המסך של המחשב להגדרה הנכונה והעבירו את אות ה-VGA למסך חיצוני. להלן טבלה של הרזולוציות הנתמכות:

5 השמעת מדיה

פרק זה יסייע לכם להשתמש במקרן כדי להשמיע קבצי מדיה ממגוון רחב של מקורות.

הערה

המקרן תומך בהתקן אחסון USB המפורמט לפי FAT16 או FAT32. 

הצגת סרט


קבצים נתמכים


להלן רשימת פורמטים בהם תומך המקרן:


.dat / .mpg / .mpeg / .ts / .trp / .tp / .vob /
.mp4 / .mkv / .avi / .flv / .3gp

1 חברו התקן אחסון USB לחיבור **USB** במקרן.

- או, לחלופין, חברו כרטיס Micro SD לחרוץ **Micro SD** במקרן.

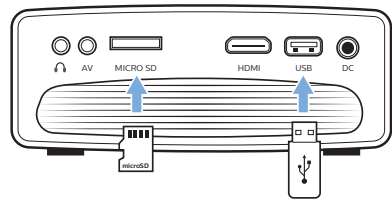

2 לחצו על  כדי להציג את מסך הבית במסך ההקרנה.

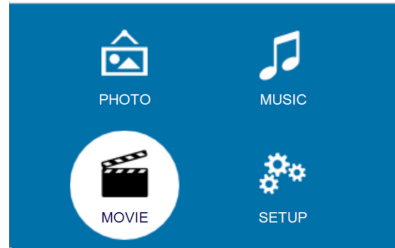



3 לחצו על לחצני הניווט ועל **OK** (אישור) כדי לבחור בנגן מדיה.


- **MUSIC** (מוזיקה): גישה והשמעה של קבצי שמע בלבד.
- **MOVIE** (סרטים): גישה והצגה של קבצי וידיאו בלבד.
- **PHOTO** (תמונות): גישה והצגה של תמונות בלבד.

4 בחרו באפשרות **MOVIE** (סרטים) כדי להפעיל את נגן המדיה ולגשת לקבצי הווידיאו.

- אם תבחרו בנגן המדיה, תוכלו להציג רק את קבצי הווידיאו הניתנים להצגה.

5 בחרו בקובץ וידיאו ולחצו על **OK** כדי להציגו. במהלך הצגת וידיאו, לחצו על  בשלט הרחוק כדי להתחיל, להשהות, או להמשיך בהצגת הסרט. לחצו על  בשלט הרחוק כדי לדלג לקובץ הווידיאו הקודם / הבא.

6 או, לחלופין, במהלך הצגת קובץ הווידיאו, לחצו **OK** סמלי השליטה בהצגת הווידיאו מוצגים בתחתית מסך ההקרנה. תוכלו לגשת לתכונות הבאות:

- הפעלה או השהיה של הנגינה
 - חיפוש מהיר קדימה או אחורה
 - בחירת קובץ הווידיאו הקודם או הבא
 - עזירה
 - בחירת מצב הצגה חדש: חזור על אחד / חזור על הכל
 - סימון שתי נקודות להצגה חוזרת
 - גישה לרשימת השמעה
 - גישה למידע על הקובץ הנוכחי
 - העברה איטית קדימה
 - העברה בשלבים קדימה
 - הגדרת יחס הצפייה (אוטומטי, 16:9, 4:3)
- 7 בחרו באפשרות ולחצו על **OK** כדי להפעיל אותה. כדי לצאת ממצב מסוים, לחצו על .


השמעת מוזיקה

סוגי קבצים נתמכים

להלן רשימת פורמטים בהם תומך המקרן:

.mp3 / .aac / .ogg / .flac

1 חזרו על שלבים 1 ו-2 בסעיף "הצגת סרט", והציגו את התפריט הראשי.

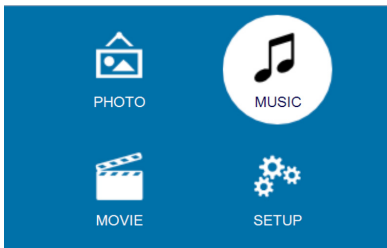

2 לחצו על לחצני הניווט ועל **OK** (אישור) כדי לבחור בנגן מדיה.

- **MUSIC** (מוזיקה): גישה והשמעה של קבצי שמע בלבד.
- **MOVIE** (סרטים): גישה והצגה של קבצי וידיאו בלבד.
- **PHOTO** (תמונות): גישה והצגה של תמונות בלבד.


- 3 בחרו באפשרות **MUSIC** (מוזיקה) כדי להפעיל את נגן המוזיקה ולגשת לקבצי המוזיקה.
- אם נגן המוזיקה נבחר, תוכלו להציג רק את קבצי המוזיקה.
- 4 בחרו בקובץ מוזיקה ולחצו על **OK** כדי להשמיע את המוזיקה.
- 5 סמלי הבקרה מוצגים בתחתית מסך ההקרנה. תוכלו לגשת לתכונות הבאות:
- הפעלה או השהיה של הנגינה
 - חיפוש מהיר קדימה או אחורה
 - בחירת קובץ המוזיקה הקודם או הבא
 - עצירה
- 4 בחרו בקובץ מוזיקה ולחצו על **OK** כדי להשמיע את המוזיקה.
- 5 סמלי הבקרה מוצגים בתחתית מסך ההקרנה. תוכלו לגשת לתכונות הבאות:
- הפעלה או השהיה של הנגינה
 - חיפוש מהיר קדימה או אחורה
 - בחירת קובץ המוזיקה הקודם או הבא
 - עצירה
- 6 בחרו באפשרות ולחצו על **OK** כדי להפעיל אותה. כדי לצאת ממצב מסוים, לחצו על **⏪**.
- 6 בחרו באפשרות **PHOTO** (תמונות) כדי להפעיל את נגן המדיה ולגשת לקבצי התמונה.
- אם תבחרו בנגן התמונות תוכלו להציג רק את קבצי התמונות.
- 4 בחרו בקובץ תמונה ולחצו על **OK** כדי להתחיל מצגת שקופיות.
- 5 סמלי הבקרה מוצגים בתחתית מסך ההקרנה. תוכלו לגשת לתכונות הבאות:
- הפעלה או השהיה של הנגינה
 - בחירת התמונה הקודמת או הבאה
 - עצירה
- בחירת מצב הצגה חדש: חזור על אחד / חזור על הכל
- גישה לרשימת השמעה
 - גישה למידע על הקובץ הנוכחי
 - סיבוב תמונה
 - התרחקות או התקרבות לתמונה.
 - תזוזה בתוך התמונה, למעלה, למטה, ימינה או שמאלה.
- לחלופין, במהלך הצגת שקופיות לחצו על **▶||** בשלט הרחוק כדי להתחיל, להשהות או להמשיך את הנגינה. לחצו על **⏪/▶** בשלט הרחוק כדי לדלג לקובץ הקודם / הבא.
- 6 בחרו באפשרות ולחצו על **OK** כדי להפעיל אותה. כדי לצאת ממצב מסוים, לחצו על **⏪**.

הצגת תמונות

להלן רשימת פורמטים בהם תומך המקרן:

jpeg / .bmp / .png / .gif

- 1 חזרו על שלבים 1 ו-2 בסעיף "הצגת סרט", והציגו את התפריט הראשי.

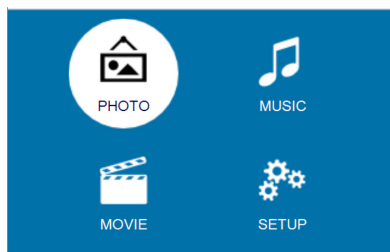

- 2 לחצו על לחצני הניווט ועל **OK** (אישור) כדי לבחור בנגן מדיה.
- **MUSIC** (מוזיקה): גישה והשמעה של קבצי שמע בלבד.
 - **MOVIE** (סרטים): גישה והצגה של קבצי וידיאו בלבד.
 - **PHOTO** (תמונות): גישה והצגה של תמונות בלבד.

6 שינוי הגדרות

פרק זה יסייע לכם לשנות את הגדרות המקרן.

הגדרות תמונה

- 1 לחצו על
- 2 בחרו ב- **SETUP** (הגדרות), ולאחר מכן לחצו **OK** (אישור) כדי לגשת לאפשרויות להגדרה.
- 3 בחרו באפשרות תמונה, ולאחר מכן לחצו על כדי לשנות:
 - **מצב תמונה:** בחרו בהגדרות צבע מותאמות מראש לתצוגת תמונה או וידיאו. בחרו באפשרות **User** (משתמש) כדי להתאים בעצמכם את ההגדרות הבאות:
 - **ניגודיות:** הגדרת ניגודיות הצבע.
 - **בהירות:** הגדרת בהירות הצבע.
 - **צבע:** הגדרת ריזוי הצבע.
 - **חדות:** הגדרת חדות התמונה.
 - **תיקון Keystone:** תיקון keystone או תמונות מעוותות כדי שיהיו מלבניות או מרובעות.
 - **זום דיגיטלי:** הגדלה או הקטנה של גודל התמונה המוקרנת.
 - **טמפרטורת צבע:** הגדרת טמפרטורת צבע אחרת.
 - **יחס צפייה:** הגדרת יחס צפייה.
 - **הפחתת רעש:** הגדרת רמת הפחתת רעש.

הגדרות שמע

- 1 לחצו על
- 2 בחרו ב- **SETUP** (הגדרות), ולאחר מכן לחצו **OK** (אישור) כדי לגשת לאפשרויות להגדרה.
- 3 בחרו באפשרות שמע, ולאחר מכן לחצו על כדי לשנות:
 - **מצב שמע:** בחרו בהגדרות שמע מותאמות מראש לווידיאו או למוזיקה שלכם. בחרו באפשרות **User** (משתמש) כדי להתאים בעצמכם את ההגדרות הבאות:
 - **טרבל:** בחירת רמת טרבבל (צלילים גבוהים).
 - **באס:** בחירת רמת באס (צלילים נמוכים).
 - **באלאנס:** כוונן רמות הבאלאנס כדי לחוות את השמע המקורי של הסרט או הקטע המוזיקלי שלכם.
 - **עוצמת שמע** אוטומטית: הפעלת עוצמת שמע אוטומטית כדי להפחית שינויים פתאומיים בעוצמת השמע.
 - **שמע היקפי:** הפעלה/כיבוי של שמע היקפי.

הגדרות שפה

- 1 לחצו על
- 2 בחרו ב- **SETUP** (הגדרות), ולאחר מכן לחצו **OK** (אישור) כדי לגשת לאפשרויות להגדרה.
- 3 בחרו בשפת **OSD**, ולאחר מכן לחצו על בשלט כדי לבחור בשפה הרצויה לתפריטים המוצגים על המסך.

חזרה להגדרות ברירת מחדל

- 1 לחצו על
- 2 בחרו ב- **SETUP** (הגדרות), ולאחר מכן לחצו **OK** (אישור) כדי לגשת לאפשרויות להגדרה.
- 3 בחרו ב- **Restore Factory Default** (חזרה להגדרות ברירת מחדל), ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 4 פעלו בהתאם להנחיות שעל המסך כדי להתחיל או בטלו את האתחול.

סובבו / הפכו את המסך

- 1 לחצו על
- 2 בחרו ב- **SETUP** (הגדרות), ולאחר מכן לחצו **OK** (אישור) כדי לגשת לאפשרויות להגדרה.
- 3 בחרו ב- **Panel Flip Rotate** (סיבוב או היפוך המסך) ולאחר מכן לחצו על כדי לסובב או להפוך את המסך.

הגדרת טיימר לכיבוי

הגדירו פרק זמן שלאחריו המקרן נכבה באופן אוטומטי.

- 1 לחצו על
- 2 בחרו ב- **SETUP** (הגדרות), ולאחר מכן לחצו **OK** (אישור) כדי לגשת לאפשרויות להגדרה.
- 3 בחרו ב- **Sleep Timer** (טיימר לכיבוי) ולאחר מכן לחצו על כדי להגדיר פרק זמן (בדקות).

הגדרת כיבוי אוטומטי

הגדירו משך זמן של היעדר פעילות שלאחריו המקרן יכבה באופן אוטומטי.

- 1 לחצו על
- 2 בחרו ב- **SETUP** (הגדרות), ולאחר מכן לחצו **OK** (אישור) כדי לגשת לאפשרויות להגדרה.
- 3 בחרו ב- **Auto Sleep** (כיבוי אוטומטי) ולחצו על כדי להגדיר פרק זמן (בשעות).

עדכון תוכנה באמצעות USB

- 1 בדקו את גרסת התוכנה העדכנית באתר שלכם (מספר דגם: **NPX442**), ואתרו את עמוד Software and drivers (תוכנה ודרייברים).
- 2 הורידו את התוכנה לכונן USB. פתחו את הקובץ המכוון ושמרו אותו בתיקיית השורש של כונן ה-USB.
 - ודאו שהקובץ הפתוח נקרא GXY_MELODY.bin או GXY_MELODY_64.bin
- 3 כבו את המקרן, ולאחר מכן חברו את כונן ה-USB למקרן.
- 4 הפעילו את המקרן, לאחר מכן השדרוג מתחיל באופן אוטומטי. נורית ה-LED שעל המקרן מהבהבת במהלך השדרוג.
- 5 המתינו כ-15 שניות. השדרוג מושלם והמקרן נכבה באופן אוטומטי.
- 6 נתקו את כונן ה-USB מהמקרן, ולאחר מכן הפעילו את המקרן.

ניקוי

סכנה!

הוראות ניקוי!

השתמשו במטלית רכה ללא מוך. לעולם אל תשתמשו בנוזלים או בחומרי ניקוי דליקים (תרסיסים, חומרים משטחים, פוליש, אלכוהול, וכו'). אל תניחו ללחות לחדור לחלק הפנימי של המקרן. אל תרססו את המקרן בנוזלי ניקוי.

נגבו את המשטחים בעדינות. שימו לב שאתם לא שורטים אותם.

ניקוי העדשות

בעזרת מברשת רכה או נייר לניקוי עדשה נקו את עדשת המקרן.


סכנה!

אל תשתמשו בחומרי ניקוי נוזליים!

אל תשתמשו בחומרי ניקוי נוזליים לניקוי העדשה, כדי למנוע נזק לשכבה המצפה את העדשה.

עדכון תוכנה

התוכנה העדכנית ביותר של המקרן נמצאת בעמוד www.philips.com/support כדי שתוכלו להפיק את המירב וליהנות ממלוא התמיכה של המקרן. לפני שתעדכנו את התוכנה, בדקו את גרסת התוכנה העדכנית:

- לחצו על  ולאחר מכן בחרו באפשרות **Setup** (הגדרות) - **Info** (מידע).



אזהרה!


אל תכבו את המקרן ואל תנתקו את כונן ה-USB במהלך העדכון.

פתרון תקלות

תקלות הפעלה

אם מתרחשת תקלה שאינה מסתדרת בעזרת ההוראות הניתנות במדריך למשתמש, פעלו בהתאם לצעדים המוצעים להלן.

- 1 כבו את המקרן בלחיצה על 
- 2 המתינו לפחות 10 שניות
- 3 הפעילו את המקרן בלחיצה אחת על 
- 4 אם התקלה נמשכת, פנו לפרטים נוספים לתעודת האחריות בסוף החוברת.

תקלות	פתרונות
לא ניתן להפעיל את המקרן	<ul style="list-style-type: none"> • נתקו וחברו את כבל המתח, נסו שוב להפעיל את המקרן.
לא ניתן לכבות את המקרן	<ul style="list-style-type: none"> • לחצו והחזיקו את  למשך יותר מ- 10 שניות. אם פתרון זה אינו פועל, נתקו את המקרן מזרם החשמל.
אין תמונה מהתקן HDMI חיצוני	<ul style="list-style-type: none"> • נתקו את כבל HDMI או כבו את התקן ה-HDMI. • המתינו שלוש שניות. • חברו שוב את כבל HDMI או הפעילו את התקן ה-HDMI.
אין שמע מהתקן השמע החיצוני המחובר	<ul style="list-style-type: none"> • בדקו את הכבלים להתקן החיצוני. • בדקו שהשמע מופעל בהתקן החיצוני. • השתמשו רק בכבדים המקוריים של יצרן המכשיר.
אין שמע מתקן HDMI חיצוני	<ul style="list-style-type: none"> • ביציאת ההתקן, הגדירו את הגדרות השמע לרב ערוצי (נתונים גולמיים) וסטריאו (PCM).
אין שמע כאשר תחברו את המחשב בכבל HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שהשמע מופעל במחשב.
רק התפריט הראשי מופיע ולא התמונה מההתקן החיצוני	<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שהכבלים מחוברים בצורה נכונה. • בדקו שההתקן החיצוני מופעל. • בדקו שיציאת הווידיאו של ההתקן החיצוני מופעלת.
רק התפריט הראשי מופיע ולא התמונה מהמחשב המחובר	<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שיציאת ה- VGA של המחשב מופעלת. • בדקו שהרזולוציה של המחשב מכוונת על 1920*1080 (לחיבור VGA) או 1080P (לחיבור HDMI).
המקרן מכבה את עצמו	<ul style="list-style-type: none"> • כאשר המקרן פועל לפרק זמן ארוך, גופו מתחמם. • בדקו שכבל המתח מחובר בצורה נכונה.
המקרן אינו יכול לקרוא את כונן ה-USB	<ul style="list-style-type: none"> • המקרן אינו תומך במערכת קבצי exFAT. • פרמטו את כונן ה-USB ב-FAT והשתמשו בו לאחר הפרמט.
המקרן אינו מגיב לפקודות השלט	<ul style="list-style-type: none"> • בדקו את הסוללות של השלט הרחוק.
הטמפרטורה של המקרן גבוהה	<ul style="list-style-type: none"> • זוהי תופעה רגילה שהמקרן ייצור חום במהלך השימוש.
מה לעשות אם המקרן אינו פועל בעת חיבור למחשב נייד?	<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שכבל ה-HDMI מחובר בצורה נכונה. • בדקו שהמחשב שנייד הועבר לתצוגת מקרן.

מקור מתח

צריכת מתח: בהפעלה: 42 W
 בהמתנה: 0.3 W
 אספקת מתח: מתאם מתח
 כניסה: 100-240V~, 50/60Hz, 1.0 A (max)
 יציאה: DC 12 V, 3.5 A

פרטי המוצר

ממדים (אורך x גובה x רוחב): 207 X 150 X 84.5 מ"מ
 משקל: 0.86 ק"ג
 טמפרטורה להפעלה: < 40°C
 טמפרטורה לאחסון: < 60°C

תכולת האריזה

מקרון NeoPix Easy 2, שלט רחוק עם 2 סוללות AAA,
 מתאם AC, חיבורים (EU, UK, US), כיסוי עדשה, מדריך
 הפעלה מהירה.

מפרט טכני

טכנולוגיה / אופטיקה

טכנולוגיית תצוגה: LCD
 מקור תאורה: LED
 רזולוציה: 1280 x 720 פיקסלים
 רזולוציה נתמכת: 1920 x 1080 פיקסלים
 אורך חיי LED: עד 30,000 שעות
 יחס ניגודיות: 3000:1
 יחס גובה/רוחב: 16:9
 יחס רוחב/מרחק: 1.4:1
 גודל מסך (אלכסוני): 20" עד 54"
 מרחק ממשטח הקרנה: 80 עד 200 ס"מ
 תיקון Keystone: חשמלי (דיגיטלי)
 מצבי הקרנה: קדמי, אחורי, תקרה קדמי, תקרה אחורי
 כוונן מיקוד: ידני
 קצב פריימים: 30Hz
 זמן עיכוב תמונה: < 5 ms
 זמן תגובת תמונה: < 5 ms

שמע

רמקולים מובנים: 2
 יציאת מתח: 2 x 3 W

חיבורים

קישוריות: HDMI, CVBS, VGA, USB (2.0)
 חריץ לכרטיס microSD
 יציאת אוזניות (3.5 מ"מ)

נגן מולטימדיה

פורמטים נתמכים לווידיאו: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
 פורמטים נתמכים לשמע: MP3, WMA, OGG, AAC, VLAC, APE, WAV
 פורמטים נתמכים לתמונה: BMP, PNG, JPEG



סימון CE נועד לציין שמוצר זה עומד בדרישות העיקריות של הנחיות הפרלמנט והמועצה האירופיים EN 55032:2015, 2014/35/EU, 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55035:2017, EN 61000-3-3:2013, EN 60065:2014+A11:2017, אשר עוסקים בציוד טכנולוגי, בהקשר של כטיחות ובריאות המשתמשים ושל הפרעות אלקטרומגנטיות.

הצגת התאימות המלאה זמינה לעיון בכתובת www.philips.com/projection.

הנושא של שמירה על הסביבה כאלמנט בלתי נפרד מתוכנית פיתוח ברת-קיימא מהווה סוגיה חשובה עבור Screeneo Innovation SA.

חברת Screeneo Innovation SA שואפת לתפעל מערכות שאינן פוגעות בסביבה, ולפיכך החלטנו לשלב ביצועים סביבתיים במחזור החיים של מוצר זה, החל משלב הייצור, דרך תקופת השימוש ועד להשלכה.



אריזה: הופעת לוגו זה (נקודה ירוקה) באה לציין שהעברה תרומה לארגון לאומי מאושר במטרה לשפר את מנגנוני איסוף האריזות ותשתיות המיחזור. אנא כבדו את חוקי המיון המקומיים החלים סוגי פסולת אלה. **סוללות:** אם המוצר שברשותכם כולל סוללות, יש להשליכן בנקודת איסוף מתאימה.



מוצר: סמל פח אשפה עם איקס שמופיע על המוצר בא לציין כי מוצר זה מותאם למשפחת הציוד החשמלי והאלקטרוני, ולפיכך תקנות המועצה האירופית דורשות כי מוצר זה יושלך באופן סלקטיבי:

- בנקודת הרכישה במקרה של רכישת ציוד דומה.
- בנקודת איסוף מקומית (נקודת מיחזור, מרכז מיון וכו').

הקפדה על הנחיה זו תאפשר לכם לתרום לתהליכי השימוש החוזר והשדרוג של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, ובכך לתרום לשמירה על הסביבה ועל בריאות האוכלוסייה.

את הניירות והקרטונים של האריזה ניתן להשליך לפחי מחזור נייר. את עטיפות הפלסטיק והקלקר יש להשליך לפחי מחזור או עם האשפה הרגילה, בהתאם להנחיות המקומיות במדינתכם.

סימנים מסחריים: השמות המוזכרים במדריך זה הינם סמלים מסחריים בבעלות החברות שמחזיקות בהן. היעד סימוני ® ו-™ אינו מהווה עילה להניח כי מונחים אלו או אחרים הינם סמלים מסחריים לשימוש חופשי. שאר שמות המוצרים שמופיעים בחוברת מיועדים למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות רשומים בתור סימנים מסחריים של בעליהם החוקיים. חברת Screeneo Innovation SA מוותרת על כל זכות לסמלים אלה.

חברת Screeneo Innovation SA והחברות השותפות לא ישאו באחריות משפטית כלפי רוכש המוצר בגין כל נזק, אובדן, עלות או הוצאה שיגרמו לרוכש או לכל צד שלישי כתוצאה מתאונה, שימוש בלתי נכון או שימוש לרעה במוצר זה, או כתוצאה מתקלות, תיקונים או שינויים שבוצעו במוצר, או כתוצאה מתפעול ושימוש שאינם עולים בקנה אחד עם הוראות ההפעלה והאחזקה של Screeneo Innovation SA.

חברת Screeneo Innovation SA לא תישא באחריות משפטית לכל נזק שיגרם בשל הפרעות אלקטרומגנטיות הנגרמות כתוצאה משימוש בכבלי ממשק שאינם מיועדים לשימוש עם מוצר Screeneo Innovation SA.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור, או להעביר בכל צורה, בין אם אלקטרונית, מכנית, על ידי צילום, הקלטה או כל אמצעי אחר, ללא אישור כתוב מראש מחברת Screeneo Innovation SA. המידע שבמדריך חל אך ורק על מוצר זה. חברת Screeneo Innovation SA אינה אחראית לכל שימוש במידע זה עם התקנים אחרים.

מדריך הפעלה זה הינו מסמך שאינו מהווה חוזה. מדריך זה עשוי להכיל שגיאות, שגיאות הדפסה ושינויים.

זכויות יוצרים © Screeneo Innovation SA

Philips וסמל המגן של Philips הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Koninklijke Philips Electronics N.V. והשימוש בהם על ידי Screeneo Innovation SA נעשה במסגרת רישיון מחברת Koninklijke Philips Electronics N.V.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: זקק שנגרם כתוצאה מזמילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גן יבנה	CellPoint	קניון גן יבנה, המגינים 56 (מול ארומה)	08-8605848	תחנת איסוף
חדרה	אטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף



© Koninklijke Philips Electronics N.V.
כל הזכויות שמורות

שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222
מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500
שם היצרן: פיליפס רויאל אלקטרוניקה ארץ ייצור: סין

המפרט הטכני נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת
ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!
הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות
אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב
יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)
במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות