

Bluedio

— Amazing Life —

אוזניות דגם T7+

מדריך למשתמש

למימוש תנאי האחריות למוצר זה,

יש לשמור על האריזה המקורית!


היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

טל. 08-9418222 www.bconnect.co.il

BConnect
Technologies Ltd

סקירת האוזניות

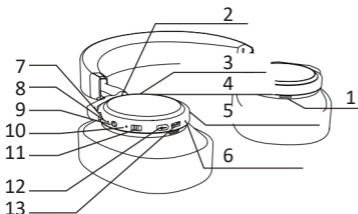

7 מיקרופון לסינון רעשים	1 חריץ יציאת אוויר
8 מחוון ANC	2 חריץ SD
9 מתג ANC	3 הגברת השמע / הרצועה הבאה
10 נורית LED	4 החלשת השמע / הרצועה הקודמת
11 לחצן הפעלה Bluetooth	5 לחצן רב שימושי
12 העברה למצב ANC / לחצן הפעלה MP3	6 מיקרופון
13 שקע טעינה/שקע שמע	

הוראות הפעלה

הפעלה/כיבוי: היזו את מתג לחצן הפעלה Bluetooth כדי להפעיל או לכבות את האוזניות.

צימוד Bluetooth:

1. האוזניות ייכנסו למצב צימוד אוטומטית לאחר ההפעלה.
2. הפעילו Bluetooth בטלפון, ברשימת התקני ה-Bluetooth

שאותרו בחרו ב-T7+ (במידת הצורך הזינו סיסמה "0000").
3. אוזניות שעברו צימוד מוצלח יתחברו אוטומטית בכל הפעלה להתקן האחרון אליהם צומדו.

שליטה על המוזיקה: לחצו על הלחצן הרב שימושי או לחצו על כיסוי האוזנייה הימנית כדי לשלוט בהשמעה/השהיה של המוזיקה. לחצו על הגברת השמע + כדי לעבור לשיר הבא, ולחצו והחזיקו כדי להגביר את השמע.

לחצו על החלשת השמע – כדי להעביר לשיר הקודם, ולחצו והחזיקו כדי להחליש את השמע.

שיחה נכנסת: בעת קבלת שיחה נכנסת, לחצו לחיצה אחת על הלחצן הרב שימושי למענה, ולחצו שוב לחיצה אחת לסיום השיחה. ניתן גם להקיש פעמיים בעזרת האצבע על האוזנייה הימנית כדי לענות לשיחה ולהקיש פעמיים שוב כדי לסיים שיחה.

כדי לדחות שיחה נכנסת, לחצו והחזיקו את הלחצן הרב שימושי. **סינון רעשים אקטיבי:** לחצו על מתג ה-ANC להפעלה/כיבוי של פונקציית ה-ANC; כשהפונקציה מופעלת, הנורית הירוקה תאיר ברציפות. לחיצה נוספת תכבה את הפונקציה והאור הירוק יכבה. **מתג שינוי מצב ANC:** לחיצה כפולה על המתג תשנה את המצב בין גבוה לנמוך. הערה: האפשרות הזו זמינה רק במצב Bluetooth וכאשר מצב ANC מופעל. ברירת המחדל היא גבוה.

אקולייזר:

לחצו על שני מקשי עוצמת השמע +/- ותיכנסו למצב EQ כדי לשנות את אפקט המוזיקה.

חיישנים חכמים:

כאשר תסירו את האוזניות המוזיקה תכבה. כאשר תלבשו אותן השמעת המוזיקה תתחדש.

מצב מוזיקה MP3:

הכניסו כרטיס Micro-SD, לאחר הפעלת האוזניות לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה MP3 למשך 3 שניות והפעילו את מצב מוזיקה MP3.

לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה MP3 שוב למשך 3 שניות כדי לכבות את מצב זה.

כאשר נמצאים במצב מוזיקה MP3, לחצו על לחצן הפעלה MP3 כדי לשלוט בנגינה או השהיה של המוזיקה.

מעבר בין מצב מוזיקה MP3 לבין מצב Bluetooth: ברירת

המחדל הוא מצב Bluetooth. כאשר נמצאים במצב מוזיקה MP3 ומפעילים את Bluetooth נכנסים אוטומטית למצב Bluetooth. כאשר מכבים עוברים למצב מוזיקה MP3.

העברת קבצים מכרטיס Micro-SD למחשב: חברו כבל

USB Type C למחשב ולאוזניות שיש בהן כרטיס Micro-SD ותוכלו להעביר קבצים.

השמעת מוזיקה מכניסת השמע:

השתמשו בכבל השמע הרגיל Type-C המצויד בתקע 3.5 מ"מ לחיבור האוזניות לטלפון הנייד או למחשב שברשותכם. הערה: כבו את האוזניות במהלך השימוש בתכונה זו.

השמעת מוזיקה מיציאת השמע:

תחילה חברו את אוזניות 1 לטלפון הנייד ב-Bluetooth. לאחר מכן, כבו את פונקציית ה-ANC והשתמשו בכבל השמע Type-C המצויד בתקע 3.5 מ"מ לחיבור אוזניות 1 לאוזניות 2. הערה: כבו את פונקציית ה-ANC לפני השימוש בתכונה זו. אוזניות 2 חייבות לתמוך בשקע שמע של 3.5 מ"מ.

טעינת האוזניות:

כבו את האוזניות לפני הטעינה, והשתמשו בכבל טעינה כדי לטעון. במהלך הטעינה, הנורית האדומה תאיר ברציפות. אפשרו 2 שעות לטעינה מלאה. לאחר השלמת הטעינה, הנורית הכחולה תאיר ברציפות.

פונקציות בענן

האוזניות תומכות בשירותים בענן. היכנסו לאתר <http://bluedio.com/app.html> והורידו את האפליקציה.

להעיר את הענן (כשאפליקציית הענן מותקנת בטלפון)

כאשר האוזניות והאפליקציה מחוברים דרך Bluetooth לטלפון, לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הרב-שימושי או הקישו פעמיים על האוזנייה הימנית כדי להעיר את הענן. שירות הענן מופעל, ותוכלו ליהנות מתכונותיו.

פונקציית מד צעדים

הפעלת מד הצעדים דרך האוזניות:

1. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הרב שימושי ולחצן + הגברת שמע (יישמע ביפ), כדי להתחיל בספירת הצעדים.
 2. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הרב שימושי ולחצן + הגברת שמע (יישמע ביפ), כדי לכבות את ספירת הצעדים.
- הספירה ב-Bluetooth יכולה להיות 0.

הפעלת מד הצעדים דרך האפליקציה (אין צליל ביפ):

1. לחצו באפליקציה על לחצן ספירת הצעדים כדי להתחיל לספור צעדים.
2. השהו את ספירת הצעדים באפליקציה. הספירה ב-Bluetooth לא יכולה להיות 0.
3. כבו את ספירת הצעדים באפליקציה. הספירה ב-Bluetooth יכולה להיות 0.

שימו לב:

1. בזמן ריצה יש להפעיל את Bluetooth ואת פונקציית מד הצעדים. כאשר נמצאים בריצה יש להתחבר לאפליקציית Bludio ואז הנתונים יסתנכרו בזמן סיום הריצה.
2. כבו את פונקציית מד הצעדים לאחר שהנתונים יסתנכרו.
3. לאחר כיבוי פונקציית מד הצעדים, Bluetooth יכבה אוטומטית לאחר 10 דקות ללא חיבור.

מפרט טכני

5.0	גרסת Bluetooth
עד 10 מטר (שטח פתוח)	טווח פעולת Bluetooth
2.4GHz עד 2.48GHz	תדר שידור Bluetooth
HFP ,HSP ,AVRCP ,A2DP	פרופילי Bluetooth
57 מ"מ	זרייברים
-25dB	הפחתת רעשים
16Ω	עכבה
20KHz עד 20Hz	היענות תדרים
115dB	רמת לחץ השמע (SPL)
כ-1000 שעות	זמן המתנה
כ-30 שעות	זמן השמעת מוזיקה / שיחה
כ-40 שעות	זמן הפעלה (ANC)
כ-16 שעות	מוזיקה MP3
עד 32GB	אחסון כרטיס Micro-SD
כ-2 שעות לטעינה מלאה	זמן טעינה
10°C - עד 50°C בלבד	טווח טמפרטורת הפעלה
5 וולט / מעל 500mA	מתח/זרם טעינה
50mW+50mW	הספק יציאה

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונות _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינות של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לגורר התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בישראל.
 חשבונית הקנייה ממשוק שהוספק על ידנו כמשוק מורשה.


בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחותם בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בו נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ואו ההחלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ואו מהות ההחלפה, אם נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון. במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטווח בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או שרלטנות של הצרכן (לדוגמה: חק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהום בחור, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאחזיות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין כדי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרט היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.ח. 514849371

ט.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צמת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני www.bconnect.co.il info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	Touch, יס פלאנט	מתחם ישפרו סנטר, רח' ברוך קטינקא 2	08-6557717	תחנת איסוף
בית ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
נבירה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשל 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולרי	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף