



## ARCTIS **PRO** WIRELESS

מדריך מידע על המוצר

## ברוכים הבאים ל- ARCTIS PRO WIRELESS


משחר ההיסטוריה, אוזניות לגיימינג נראו ממש לא טוב ונשמעו עוד פחות טוב, אנחנו ייצרנו את Arctis והכנסנו את כל האוזניות האחרות לכוננות. לאחר מכן, שוחרי האוזניות טענו שאוזניות לגיימינג לעולם לא יכלו להשתוות לאוזניות ייעודיות. אנחנו ייצרנו את Arctis Pro ושינינו את חוקי המשחק.

כמוכם, אנחנו מקצועני esports, שחקנים מעולים, האקרים, גיבורים אפילו כשחלשים, מזרימי מדיה, חולמים. אוזניות Arctis Pro שלכם נוצרו מתוך האמונה שלנו שגיימינג אינה עוד דרך להימלט מהמציאות, היא הדרך שלכם לשכתב אותה.

 steelseries

## STEELSERIES ENGINE

הורידו את SteelSeries Engine כדי לשלוט במשדר האלחוטי מהמחשב, וכדי לשלב אותו עם אפליקציות אחרות של Engine (כמו הצגת נתוני Discord על גבי מסך OLED).

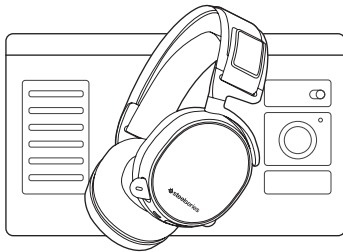

### דרישות תוכנה

מערכת הפעלה

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

120MB של מקום פנוי בכונן הקשיח  
להתקנה

\* אוזניות DTS: X 7.1 היקפי קיים

ב-Windows בלבד.

נדרשת התקנת תוכנה.

## **תכולת האריזה**

אוזניות

משדר אלחוטי

סוללה נוספת

כבל שמע USB

כבל שמע אופטי

כבל מתח

כבל שמע לטלפון נייד

כבל טעינה לטלפון נייד

## **דרישות מערכת // תאימות**

PC

PS4 (Pro / Original / Slim)

## **דרישות תוכנה SteelSeries Engine**


מערכת הפעלה

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

120MB של מקום פנוי בכונן הקשיח להתקנה


## סקירת מוצר

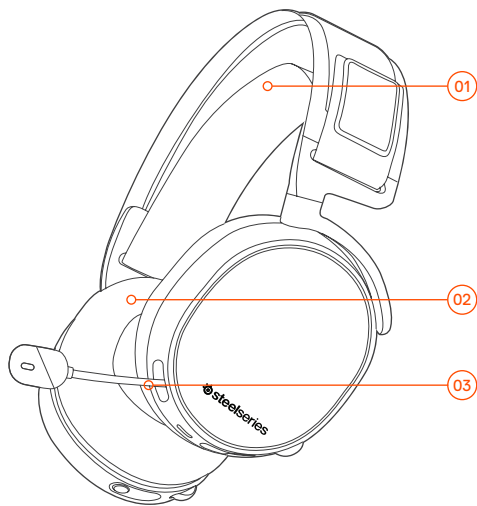


01 רצועת ראש גמישה\*

02 כריות אוזן נושמות\*


03 מיקרופון ClearCast

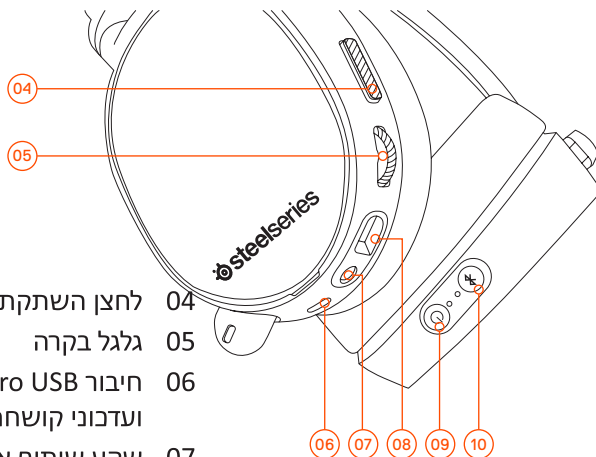

- 04 לחצן השתקת מיקרופון
- 05 גלגל בקרה
- 06 חיבור Micro USB (לטעינה ועדכוני קושחה)
- 07 שקע שיתוף אוזניות
- 08 שקע לכבל שמע לטלפון נייד
- 09 לחצן הפעלה
- 10 לחצן Bluetooth

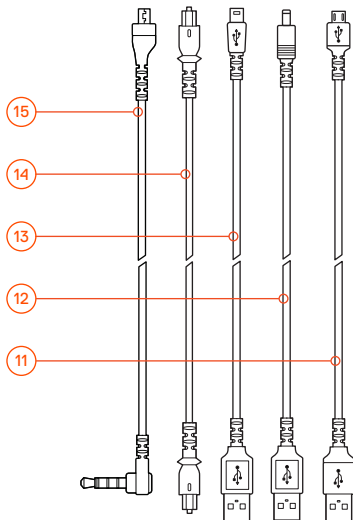

- 11 כבל טעינה לטלפון נייד
- 12 כבל טעינה
- 13 כבל שמע USB
- 14 כבל שמע אופטי
- 15 כבל שמע לטלפון נייד\*

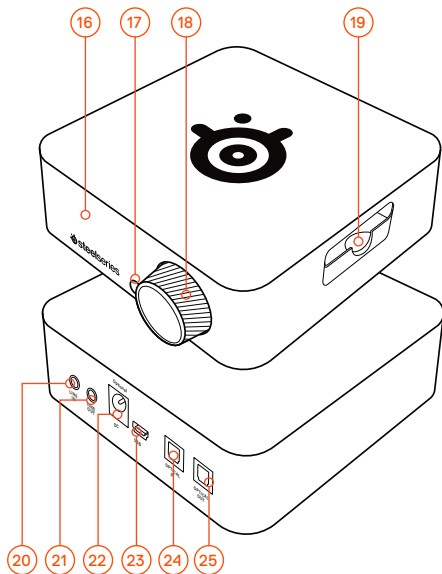


- מסך OLED 16
- לחצן משני 17
- גלגל בקרה 18
- חריץ לטעינת הסוללה 19
- חיבור Line In 20
- חיבור Line Out 21
- חיבור DC 22
- חיבור Mini USB 23
- כניסה אופטית 24
- יציאה אופטית 25



## הפעלה / כיבוי

לעזרה היכנסו לאתר [support.steelseries.com](http://support.steelseries.com)

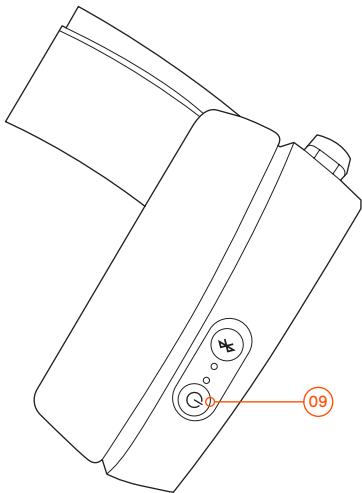

### הפעלה

הפעילו או כבו את האוזניות בלחיצה והחזקה של לחצן ההפעלה (09) למשך 2 שניות.

### צימוד

האוזניות מוצמדות כבר למשדר במהלך הייצור. במקרה שאתם צריכים לצמד אותן מחדש, היכנסו לתפריט הצימוד ופעלו בהתאם להוראות שעל המסך. אפשרויות (Options) < מערכת (System) < צימוד (Pairing).

## Bluetooth

### הפעלה

כדי לכבות את ה-Bluetooth, לחצו והחזיקו את לחצן ה-Bluetooth (10).

### צימוד

כאשר ה-Bluetooth כבוי, לחצו והחזיקו את לחצן ה-Bluetooth (10) למשך 6 שניות.


### שליטה

☎ מענה / ניתוק שיחה קולית  
לחצו לחיצה אחת על לחצן Bluetooth (10).

▶▶ השמעה / השהיה של מוזיקה  
לחצו לחיצה אחת על לחצן Bluetooth (10).

▶▶ דילוג על רצועה


לחצו פעמיים על לחצן Bluetooth (10).

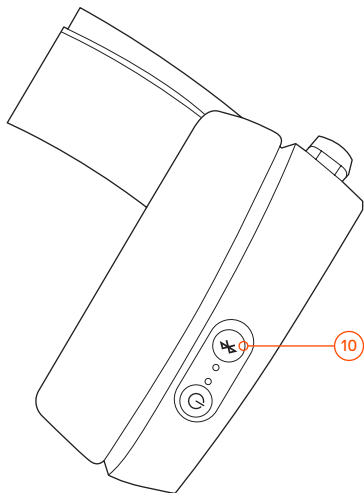

## הגדרה ל- PS4 Pro and Original

### התקנת חומרה

- 01 חברו את כבל השמע USB (13) מהמשדר האלחוטי לקדמת ה-PS4.
- 02 חברו את כבל השמע האופטי (14) מהמשדר האלחוטי לחלק האחורי של ה-PS4.

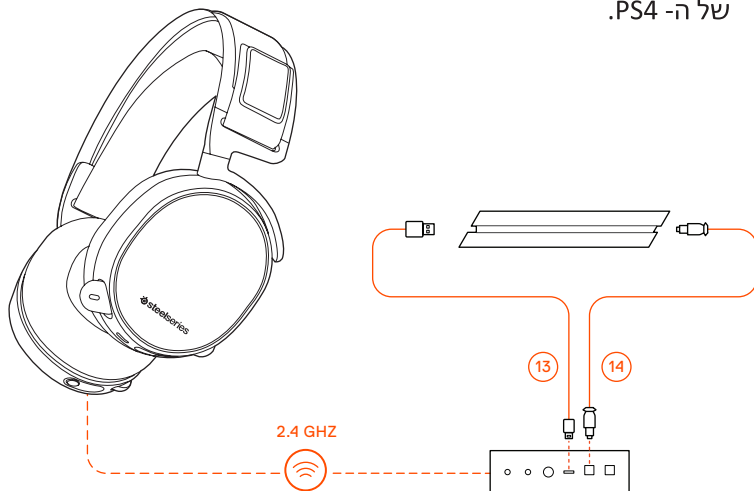

## הגדרות משדר אלחוטי

תפריט ראשי (Main Menu) < מקור (Source) < PS4

## הגדרות שמע PS4

הגדרת PS4 (PS4 Setting) < שמע ומסך (Sound and Screen) < הגדרת יציאת שמע (Audio Output Setting)

Digital Out (Optical)	יציאת שמע ראשית
Bitstream (Dolby)	פורמט שמע (עדיפות)

התקנים (Devices) < התקני שמע (Audio Devices)


שמע לצ'יט	יציאה לאוזניות
-----------	----------------

## התקנת חומרה

- 01 חברו את כבל השמע האופטי (14) מהמשדר האלחוטי ליציאה האופטית של הטלוויזיה או של מתאם ה-HDMI.
- 02 חברו את כבל השמע USB (13) מהמשדר האלחוטי לחיבור ה-USB בקדמת של ה-PS4.

\* ל-PS4 Slim אין יציאה אופטית. לפונקציונליות מלאה עליכם לחבר את המשדר האלחוטי ליציאה האופטית של טלוויזיה או של מתאם HDMI. אם אין יציאה אופטית זמינה, המשיכו לעמוד הבא.

## הגדרה ל-PS4 Slim עם שמע אופטי

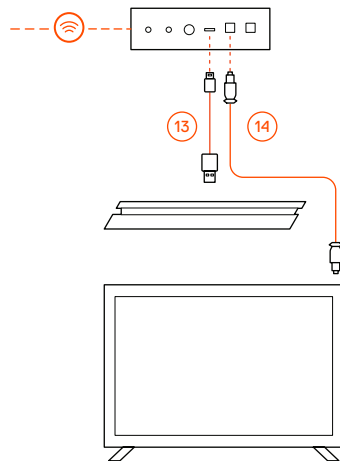

## הגדרות משדר אלחוטי

תפריט ראשי (Main Menu) < מקור (Source) < PS4

## הגדרות שמע PS4

הגדרת PS4 (PS4 Setting) < שמע ומסך (Sound and Screen) < הגדרת יציאת שמע (Audio Output Setting)

Digital Out (Optical)	יציאת שמע ראשית
Bitstream (Dolby)	פורמט שמע (עדיפות)

התקנים (Devices) < התקני שמע (Audio Devices)


שמע לצ'יט	יציאה לאוזניות
-----------	----------------

## התקנת חומרה

- 01 חברו את כבל השמע USB (13) מהמשדר האלחוטי לחיבור ה-USB בקדמת ה-PS4.

\* ללא שמע אופטי, תכונת השמע ההיקפי וה- ChatMix לא יפעלו.

## הגדרה ל- PS4 Slim ללא שמע אופטי

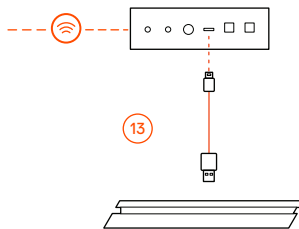

## הגדרות משדר אלחוטי

תפריט ראשי (Main Menu) < מקור (Source) < PS4

## הגדרות שמע PS4

התקנים (Devices) < התקני שמע (Audio Devices)

כל השמע	יציאה לאוזניות
---------	----------------



## הגדרה ל- PC / Mac

לעזרה היכנסו לאתר [support.steelseries.com](http://support.steelseries.com)

### התקנת חומרה

- 01 חברו את כבל השמע USB (13) מהמשדר האלחוטי למחשב.
- 02 (אופציונלי) חברו כבל 3.5 מ"מ מחיבור Line Out של המשדר האלחוטי לזוג אוזניות להחלפה אוטומטית של האוזניות.



## הגדרות

תפריט ראשי (Main Menu) < מקור (Source) < PC


### הגדרות שמע ב-Windows

- 01 תחת Playback (השמעה) סמנו את Arctis Pro Game Audio ובחרו באפשרות Set Default (הגדר כברירת מחדל).
- 02 בחרו באפשרות Arctis Pro Chat Audio ולאחר מכן בחרו באפשרות Set Default Communications Device (הגדר אמצעי תקשורת ברירת מחדל).
- 03 תחת Recording (הקלטה) סמנו את Arctis Pro Chat Audio ולאחר מכן בחרו באפשרות Set Default (הגדר כברירת מחדל).

### הגדרות שמע ב-Mac


- 01 היכנסו להגדרות מערכת (System Preferences) < שמע (Sound).
- 02 באפשרות יציאת שמע (Output) בחרו ב-Arctis Pro Game Audio.
- 03 באפשרות כניסת שמע (Input) בחרו באפשרות Arctis Pro Microphone
- 04 באפליקציית ה-VoIP (צ'ט) שלכם, בחרו ב-Arctis Pro Chat Audio כהתקן שמע ברירת מחדל.

## רצועת ראש גמישה

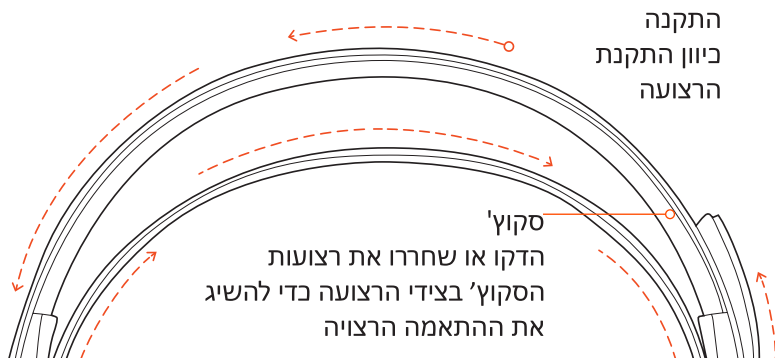

# סוללה

לעזרה היכנסו לאתר [support.steelseries.com](http://support.steelseries.com)

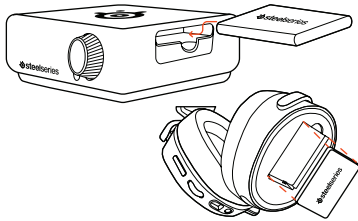


## החלפת סוללה


כדי לטעון סוללה נוספת, הכניסו את הסוללה לחריץ הטעינה במשדר.

## טעינה אלחוטית


כדי לטעון את האוזניות בעזרת מכשיר נייד או בדרכים, חברו את כבל הטעינה למכשיר נייד (11) בעזרת שקע Micro USB שעל האוזניות לכל מקור מתח USB.

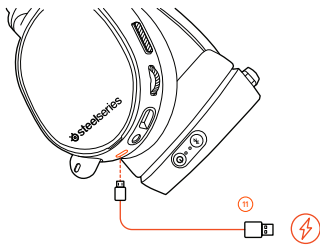

## לוחית רמקול

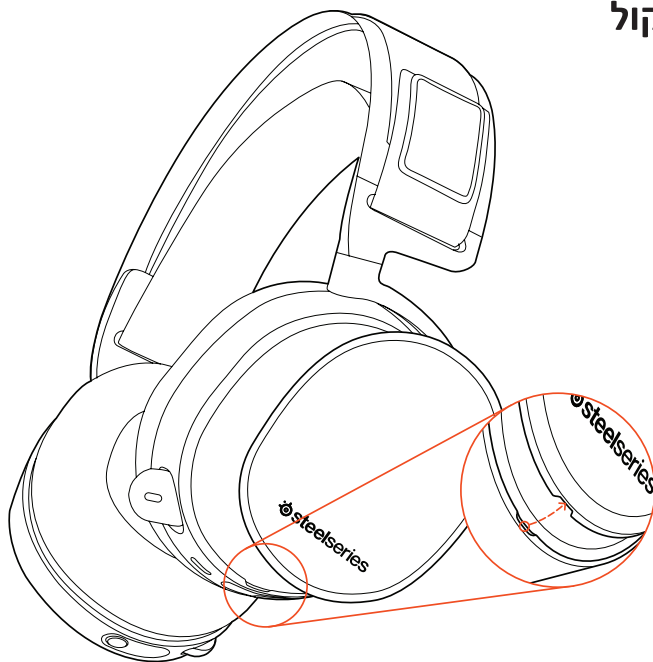

# הפעלת המשדר

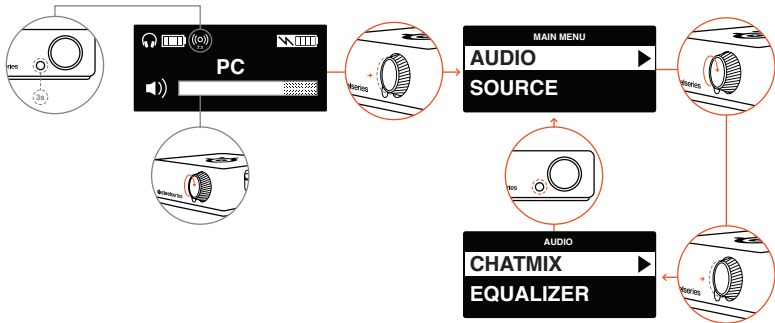

## מסך הבית

- סובבו את גלגל הבקרה (18) כדי לכוון את עוצמת השמע
- לחצו על גלגל הבקרה (18) ושחררו אותו כדי להיכנס לתפריט (כדי לכוון את האקולייזר, הגדירו את ChatMix והתאימו את ההגדרות להעדפותיכם האישיות).
- לחצו והחזיקו את הלחצן המשני (17) כדי לגלול בשמע ההיקפי.

## תפריט ראשי

- סובבו את גלגל הבקרה (18) כדי לגלול באפשרויות התפריט.
- לחצו על גלגל הבקרה (18) ושחררו אותו כדי לבחור בפריטים בתפריט.
- לחצו על הלחצן המשני (17) ושחררו אותו כדי לחזור מסך אחד לאחור.

# תעודת אחריות למוצרי ביקולקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט המדינה/מדינה \_\_\_\_\_ עיר/יישוב \_\_\_\_\_  
 מספר סודי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר הסדרה \_\_\_\_\_ חומרת ותחומי ברית הנזק \_\_\_\_\_

תעודת אחריות לתקופת הזמן, החלשה לפי תנאי התעודת ולא יותר מ-10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת התברית, כל קולקט המוצר. בעת בחלוף תקופת האחריות או להחלפת המוצר או להחזרתו לא תהיה מוטל מדידת המוצר, ולא תהיה מוטלת החלפת חלקים לצד התקן. ישיה שישנה בחלופים חדשים ומקוריים תקופת האחריות ואת למעך 12 (ישה) חודשים מיום הרכישה. חלופה אחר בתוך המדינה תהיה מחוייבת משלוח הסופר. על ידו תעודת משלוח מועדפת.

התקן יחידה שרת מוצר בתקופת של עד 15 יום ממועד הבה בעצמך הרכישה. רישא הערך לראובן אה המוצר, להחזיר בתוקף נזק רבט המוצר והתקן בתקופת האחריות. מוצר החלופה יהיה מוצר חלופה בעת גרבת ממועד מאת מוסמכת לחילוף. ישיה לרכוש אישך ברמת שירותים ג מוצר חלופה או מות החלופה. אתה מורה לדחות מוצר העד התקן, מוצר החלופה יהיה מוצר חלופה בעת גרבת ממועד מאת מוסמכת לחילוף. מוצר חלופה יהיה מוצר חלופה (דוגמה) רק בעצמך ממועד מוצר חלופה בתוך המדינה. ישיהה החל, אגב, אם יש שכן לרכוש אישך ברמת שירותים ג מוצר חלופה. במקרה זה, ישיהה החל, אגב, אם יש שכן לרכוש אישך ברמת שירותים ג מוצר חלופה.

פירוט ריבוי: • תקופת שירותיות בע"מ: 90 יום (54898371)  
 תד: 50 יקופת עוקף זכרון בריד (AV) צמוד עוקף (בלי סמל) 08-9418222. קופס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני: [service@bluconnect.com](mailto:service@bluconnect.com) (להירשם לחידוש אחריות גם באתר הו. [www.bluconnect.com](http://www.bluconnect.com))  
 שירות לקוחות: 08-9403300. קודת שירות ומעבדת מדידת: 08-9418222

תעודת	טלפון	כתובת	שם בית הספק	רשתות הקודדות שירות	ערך
מעבדת אשדוד בקולקט	08-9418222	קומת שניה	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	08-6276666/655	חמת A.A.A. יתד פתא 25	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	03-5515960	בניקין 96 פנת ספסל	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	04-9864222	קניון גבעתי-קר הודרה 29	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	04-8221728	קניון מומס קיסם	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	04-8723091	המחנה 9	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	02-5380629	רח' ז'בירי ליל	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	05-7713586	יזמן 72	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	04-9001049	קניון תברת אריות 2	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	03-7261883	חברון 16	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	04-66997273	המבטבס 6	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	03-9619335	חמת מרכזי 1, קניון עשר דאשן	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף	03-6781963	חמת מרכזי 7	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר
חמת אשף + מעבדת עלומים	03-5442040	אגף בנרת 163	א.נ.י	מרכז מידע	כל המוצר

\* ישנן תקנות שירות שירותיות נזק בתוך אחריות. [www.bluconnect.com](http://www.bluconnect.com)