


 **steelseries**

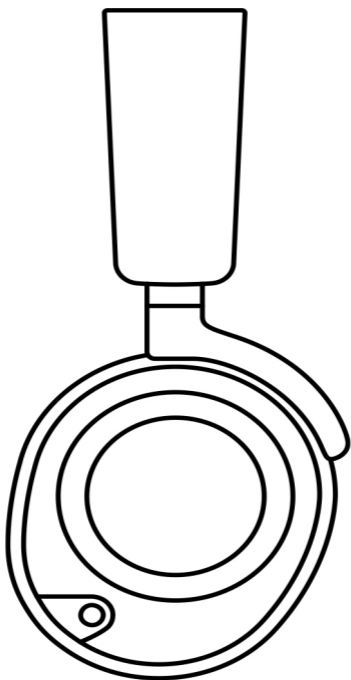

אוזניות חוטיות
ARCTIS NOVA PRO
ARCTIS NOVA PRO X

מדריך מידע על המוצר


תכולת האריזה

אוזניות חוטיות Arctis Nova Pro X / Arctis Nova Pro
GameDAC
כבל שמע ראשי
כבל USB-C ל-USB-A (x2)
מסנן מיקרופון
מדריך מידע על המוצר

תאימות מערכת

(רק ב-Nova Pro X) Xbox Series X|S, Xbox One
PC
PlayStation 5, PlayStation 4
Nintendo Switch
Android

תוכנה

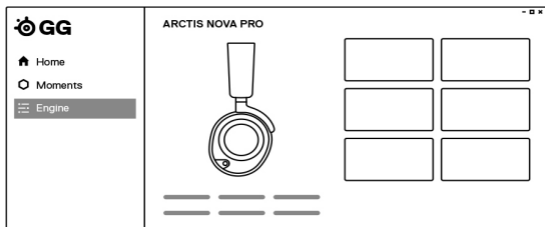

השתמשו במנוע של SteelSeries GG כדי להגדיר את האקולייזר ולשלוט במיקרופון שלכם.

ל-GG יש אפליקציות נפלאות נוספות כמו Sonar, פריצת דרך בשמע לגיימינג, שמאפשרת לכם לשמוע את מה שחשוב באמת, באמצעות כלי שמע פורצי דרך.


הורידו עכשיו steelseti.es/gg

סקירת המוצר

אוזניות

5 לחצן השתקת מיקרופון
6 חיבור שמע 3.5 מ"מ
7 פלטות רמקול נשלפות

1 רצועת ראש אלסטית
2 כריות פרימיום דמויות עור
3 מיקרופון ClearCast נשלף
4 גלגל לבקרת עוצמת שמע

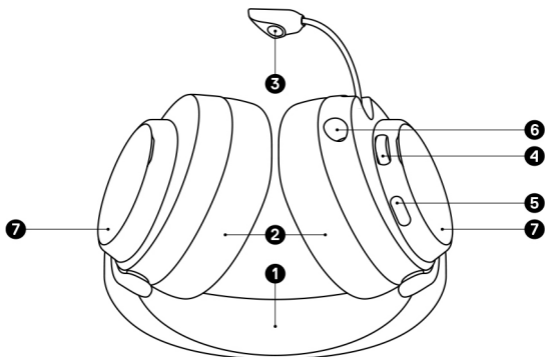

אביזרים

8 כבל USB-C ל-USB-A (x2)
9 כבל אודיו ראשי
10 מסנן מיקרופון



אביזרים נוספים וחלקי חילוף ניתן למצוא ב-
steelseries.com/gaming-accessories

בקר GameDac

11 מסך OLED

12 לחצן משני

13 גלגל בקרה


14 חיבור ל-Xbox (Nova Pro X); חיבור USB 1 (Nova Pro)

15 חיבור USB (Nova Pro X); חיבור USB 2 (Nova Pro)

16 חיבור Line Out

17 חיבור Line In

18 שקע לאוזניות




הגדרה


חיבורים

חברו את אחד הכבלים USB-C ל-USB-A (8) לתוך חיבור Xbox (14 ב-Pro X)/לתוך חיבור USB 1 (14 ב-Pro), וחברו את הקצה השני ל-Xbox (ב-Pro X)/ל-PC או לקונסולה (ב-Pro). לחלופין, חברו את הקצה השני מחיבור ה-USB (15 ב-Pro X)/חיבור USB 2 (15 ב-Pro) למחשב או לקונסולה. שנו את מקורות הקלט בעזרת התפריט המוצג על מסך ה-OLED (11).

Nova Pro X

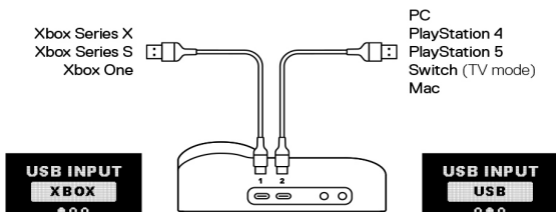


Nova Pro

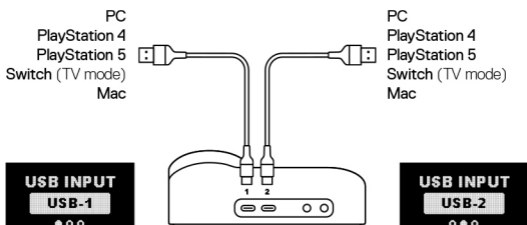


חיבור אוזניות לבסיס

חבר את הקצה של כבל השמע הראשי (9) לשקע האוזניות (18) בצד השמאלי של ה-GameDAC והקצה השני הישר לשקע חיבור שמע 3.5 מ"מ (6).

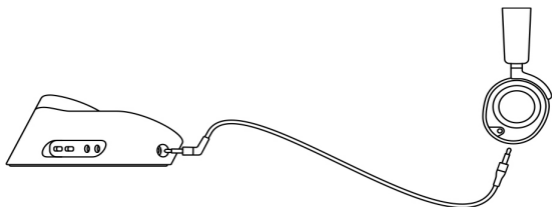


מסך ראשי

- 1 לחצו והחזיקו את גלגל הבקרה (13) כדי לעבור בין עוצמת השמע ו-ChatMix (ב-PC בלבד, דורש התקנת תוכנה).



- 2 סובבו את גלגל הבקרה (13) כדי לכוון את הפרמטר הנבחר.




- 3 לחצו והחזיקו את גלגל הבקרה (13) כדי להעלות את התפריט הראשי.




תפריט ראשי

- 1 סובבו את גלגל הבקרה (13) כדי לעבור בין פריטי התפריט.



- 2 לחצו ושחררו את גלגל הבקרה (13) כדי לבחור.



- 3 לחצו ושחררו את הלחצן המשני (12) לחזור בחזרה לתפריט הקודם.



אפשרויות שמע

סראונד

הפעילו/כבו את הסראונד בתוכנה (ב-PC בלבד, דורש התקנת תוכנה)



אקולייזר

התאימו את השמע להעדפותיכם האישיות בעזרת הגדרות כלולות או EQ בעל 10 ערוצים הניתן לכוונן מלא.



GAIN

שנו את רמת הפלט המרבי של ה-GameDAC.



SIDE TONE

בחרו את עוצמת הקול שלכם שתרצו לשמוע דרך האוזניות.



עוצמת שמע במיקרופון

התאימו את עוצמת השמע של המיקרופון במערכת שלכם.



השתקת מיקרופון


כשניתן, הלחצן המשני (12) משתיק את המיקרופון.



הגדרות יציאת שמע


רמקולים

- שחקו במשחקים ושוחחו בעזרת זוג רמקולים חיצוניים.
- 1 חברו כבל 3.5 מ"מ (אינו כלול באריזה) מחיבור ה-Line Out (16) בבסיס לרמקולים שלכם.
 - 2 בתפריט שבמסך ה-OLED הגדירו את אפשרות ה-Line Out ל-'Speakers'.

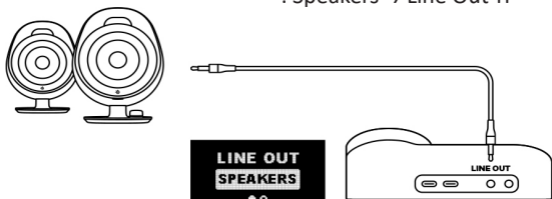

הזרמה


- ערבו את השמע הראשי, המשני והמיקרופון כדי להזרים אותם ל-PC.
- 1 חברו כבל 3.5 מ"מ (אינו כלול באריזה) מחיבור ה-Line Out (16) בבסיס לכניסת ההזרמה של כרטיס השמע במחשב שלכם.
 - 2 בתפריט שבמסך ה-OLED הגדירו את אפשרות ה-Line Out ל-'Stream'.
 - 3 כווננו את הערבול המתאים לכם בעזרת מיקסר הערבול שעל מסך ה-OLED.

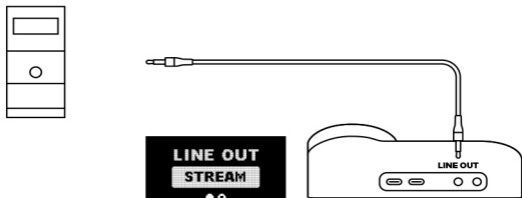

מיקרופון


מיקרופון נשלף

כשתוציאו את האוזניות מהקופסה, מיקרופון ClearCast (3) מקופל. כדי להשתמש במיקרופון, החליקו אותו מתחת האוזניות עד שהוא נפתח לגמרי.



מיקום

מקמו את מיקרופון ClearCast הנשלף (3) בקרבת זווית הפה כאשר המשטח הקדמי פונה אליכם. הערה: אין להשתמש במיקרופון כאשר הוא מקופל.

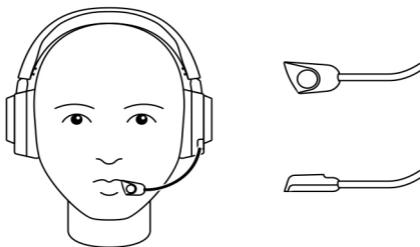


התאמה מושלמת

שתי דרכים להתאים את האוזניות עבורכם:

- 1 החליקו את האוזניות למעלה או למטה כדי לשנות את הגובה הכללי שלהן.




- 2 שנו את המיקום של רצועת הראש האלסטטית (1) בצד אחד או בשני צדדים כדי להגיע למתח ולמתיחה הרצויים.

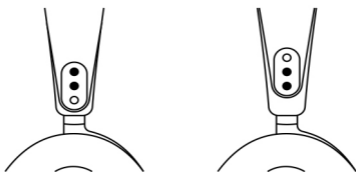

פלטות הרמקולים

פלטות הרמקולים הניתנות להסרה (7) מחוברות באמצעות מגנטים. כדי להסיר ולהחליף אותן, הניחו את אצבעכם בשקע בתחתית הפלטה והרימו אותה בעדינות.

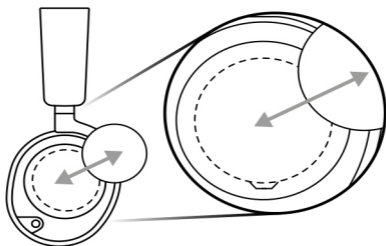

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני il.info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר il.bconnect.co
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר il.bconnect.co