


 **steelseries**

מדריך מידע על המוצר

## ARENA 9

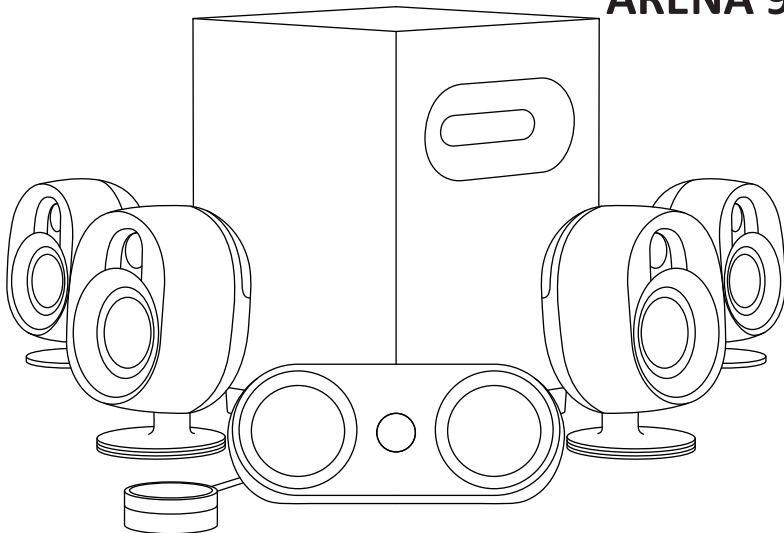

# מידע על המוצר

## תכולת האריזה

רמקול קדמי (שמאל וימין)

רמקול מרכזי

רמקול אחורי (שמאל וימין)

סאבוופר

פוד בקרה OLED (OLED Control Pod)

כבל מתח

מתאם מתח אחורי עם תקע מותאם לאזור

כבל USB-C ל-USB-A

## תאימות

USB של Windows/Mac

פלייסטיישן

Bluetooth

התקן שמע עם חיבור אופטי

התקן שמע עם חיבור סטריאו 3.5 מ"מ

קבלו עזרה ב- [support.steelseries.com](https://support.steelseries.com)

# התאמה אישית לשמע של SteelSeries

קבלו את חבילת ההתאמות לשמע היקפי וירטואלי, הגדרות EQ ועוד באתר [steelseries.com/setup/arena-9](https://steelseries.com/setup/arena-9)

## ברוכים הבאים ל-Arena


מפתחי משחקים, מעצבי סאונד ומלחינים משקיעים שעות רבות ביצירת מוזיקה שמכניסה אתכם למשחקים האהובים עליכם. בין אם אתם מבקרים מחדש עולמות ישנים או אובדים בעולמות חדשים, יצרנו עבורכם את סדרת הרמקולים של Arena כדי שתוכלו להישאר נאמנים לחוויית השמע שנוצרה ביד מומחים.

תיהנו מפרטי השמע הרבים במשחקים שלכם.

## סקירת מוצר


### רמקולים קדמיים

- 1 גב אזורי LED
- 2 כבלים לרמקולים (שמאל וימין)
- 3 נורית LED
- 4 בסיס אזורי LED

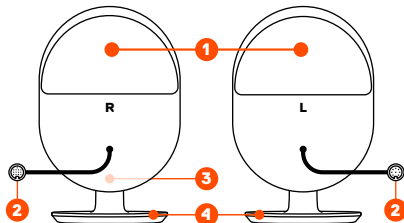


### רמקולים אחוריים

- 5 מחבר להתקנה על קיר
- 6 לחצן צימוד
- 7 עדכון קושחה USB-C
- 8 כניסת שמע רמקול שמאלי
- 9 כניסת מתח
- 10 נורית LED אחורית
- 11 כבל לרמקול הימני
- 12 ברגי המעמד

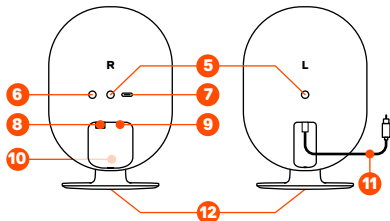

## ערוץ מרכזי

13 כבל רמקול (C)



## סאבוופר

14 כניסת רמקולים (שמאל וימין)

15 כניסת USB-C מהמחשב

16 מתג הפעלה

17 בקרת שמע סאבוופר

18 כניסת פוד בקרה OLED


19 כניסת שמע אופטי

20 יציאת שמע אופטי

21 כניסת רמקול (C)

22 כניסת AUX

23 כניסת כבל מתח

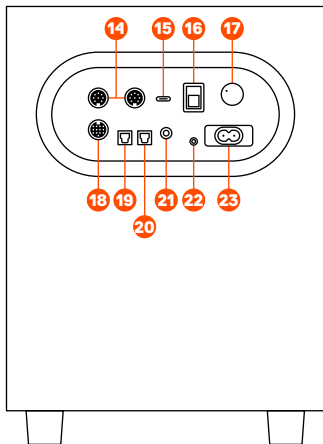

\* לאביזרים היכנסו לאתר [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## OLED CONTROL POD

24 כבל לסאבוופר

25 חיבור לאוזניות


26 לחצן רב-שימושי

(השתקה / אוזניות / חדרה)

27 לחצן אישור

28 מסך OLED

29 גלגל בקרה



## כבלים


30 כבל USB-A ל-USB-C

31 כבל מתח

32 מתאם מתח לרמקול

אחורי עם תקע מותאם

לאזור

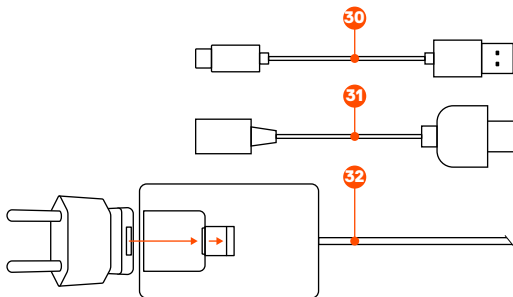

## הגדרה

### רמקולים קדמיים ופוד בקרה


- 1 חברו את כבלי הרמקול (שמאל וימין) (2) לכניסות הרמקולים (שמאל וימין) (14) בסאבוופר.
- 2 חברו את כבל הרמקול (C) (13) לכניסת הרמקול (C) (21) בסאבוופר.
- 3 חברו את כבל הסאבוופר (24) לכניסת פוד בקרה OLED (18) בסאבוופר.
- 4 חברו את כבל USB-C ל-USB-A (30) מכניסות PC USB-C (15) למחשב שלכם.
- 5 חברו את כבל המתח (31) לכניסת כבל המתח (23) בסאבוופר שלכם, ולאחר מכן חברו למקור מתח תואם.

### רמקולים אחוריים

- 6 חברו את הכבל המחובר לרמקול השמאלי (המתיוג לרמקול הימני (11)) לכניסת השמע של הרמקול השמאלי (8).
- 7 חברו את החיבור לרשת החשמל למתאם המתח של הרמקול האחורי (32) וחברו אותו לחיבור המתח (9). חברו את מתאם המתח לשקע מתאים בקיר.

### השלמת ההגדרה

- 8 העבירו את מתג ההפעלה (16) למצב פועל.
- 9 בחרו ברמקול 9 Arena כמקור השמע ההיקפי 5.1 שלכם.

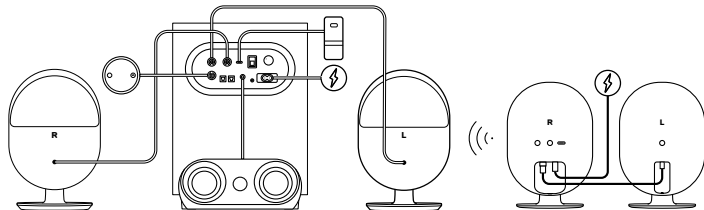

קבלו מידע מפורט על המוצר באתר [steelseries.com/setup/arena-9](https://steelseries.com/setup/arena-9)

## חיבורים נוספים

### Bluetooth



בעזרת פוד הבקרה OLED, בחרו ב-System Settings (הגדרות מערכת) < Bluetooth < Pair (צימוד) כדי לצמד את הרמקולים עם התקן Bluetooth. שימו לב: השמע מה-Bluetooth יתערבב עם מקורות השמע האחרים. נורית ה-LED (3) תאיר באור כחול.

### חיבור שמע לאוזניות

חברו את כבל השמע לאוזניות שלכם לחיבור הכניסה של פוד הבקרה OLED (25). הרמקולים יושתקו באופן אוטומטי ויפעילו את השמע מהאוזניות. כדי לעבור בחזרה לרמקולים, לחצו על הלחצן הרב-שימושי בפוד הבקרה OLED (26). הרמקולים מדגם Arena 9 נבחרו כהתקן ההקלטה שלכם ב-Windows.

### תמיכה בפלייסטיישן


שימו לב: הפלייסטיישן ישמיע רק סטריאו 2.1 ולא שמע היקפי 5.1 בחיבור USB או בחיבור אופטי. כדי להשתמש בכל הרמקולים עם הפלייסטיישן שלכם, השתמשו בתכונת Upmix 5.1.

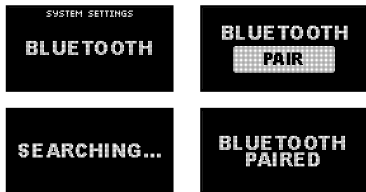



## כניסת שמע Aux

חברו כבל שמע 3.5 מ"מ לכניסת שמע AUX (22) ב-9 Arena מהתקן השמע שלכם. שימו לב: שמע ה-AUX יתערבב עם שמע ממקורות אחרים.



## כניסת שמע אופטי

חברו כבל אופטי של Toslink (אינו כלול באריזה) מהתקן השמע שלכם ועד לכניסת השמע האופטי (19) בסאבוופר שלכם.

## יציאת שמע אופטי

חברו כבל אופטי נוסף של Toslink (אינו כלול באריזה) מיציאת השמע האופטי בסאבוופר (20) להתקן שמע נוסף. כאשר אתם נמצאים במצב אוזניות, השמע האופטי יעבור להתקן השמע המחובר.

## לחצנים

### גלגל פוד הבקרה


סובבו את גלגל הבקרה (29) ימינה כדי להגביר את עוצמת השמע ברמקולים, ושמאלה כדי להחלישה.

### לחצני פוד הבקרה

לחצן	פונקציה
לחצן אישור	אישור ובחירה בתוך התפריט (27)
לחצן רב-שימושי	מסך בית: השתקה / אוזניות (26)
לחצן חזרה	בתוך התפריט: חזרה (26)

### עוצמת שמע סאבוופר

סובבו את חוגת עוצמת השמע בסאבוופר (17) ימינה כדי להגביר את עוצמת השמע מהסאבוופר, ושמאלה כדי להחליש את עוצמת השמע מהסאבוופר.

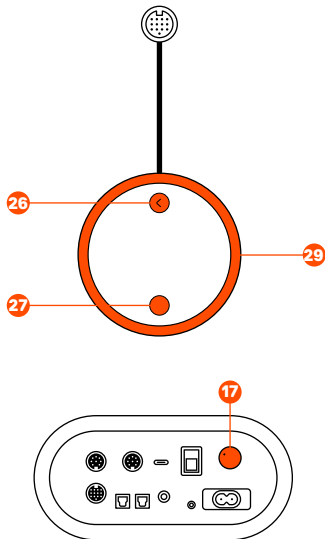

## תפריט פוד הבקרה OLED

### תאורה

הגדרות תאורה < תאורה



הפעילו או כבו את כל הנוריות.

הגדרות תאורה < מצבים



שנו את מצבי נוריות ה-RGB.

### שמע

הגדרות שמע < EQ



בחרו בהגדרה או ערכו את ה-EQ שלכם.

הגדרות שמע < Upmix 5.1



הרחיבו את תכולת השמע שלכם כדי להשתמש ברמקולים המרכזי והאחורי. שימו לב, מומלץ שתכבו את התכונה הזאת לפני שתשמיעו שמע באיכות היקפית 5.1.

## רמקולים אחוריים


### צימוד

הרמקולים מצומדים כשהם יוצאים מהמפעל. אם תצטרכו לצמד אותם מחדש, פעלו בהתאם להנחיות שלהלן:


- 1 לחצו על לחצן הצימוד (6) בגב הרמקול האחורי למשך 5 שניות. נורית ה-LED האחורית (10) תהבהב באור ירוק.
- 2 בעזרת פוד הבקרה OLED היכנסו להגדרות מערכת < רמקול אחורי > צימוד (לחצו על אישור (27)).
- 3 נורית הרמקול האחורי (10) תאיר באור ירוק יציב כאשר הרמקול מוצמד.

### נורית LED רמקול אחורי

ירוק	מחובר
אדום	לא מוצמד
ירוק מהבהב	מצב צימוד

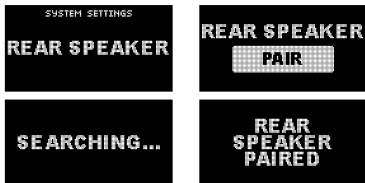

## התקנה על הקיר



- 1 הסירו את המעמדים של הרמקולים האחוריים באמצעות שחררו הברגת 2 ברגי המעמד (12) בתחתית הרמקולים.
- 2 הכניסו מתקן 1/4"-20 למחברי ההתקנה על הקיר (5) של הרמקולים האחוריים.

# תעודת אחריות למוצרי בינקוקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ עם פטריס \_\_\_\_\_  
טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
פירוט החברה/ז'אנר \_\_\_\_\_ שרת ייעוץ \_\_\_\_\_  
מספר חשבונית \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
תאריך התחלת הטיפול \_\_\_\_\_ חומרת התיקום ברית הגסקט

מטרה זו נמנית כמחיימת להקניית עזר הטיפול האורתואידי של המטופל (יש עשויים) שי עוברים טיפול בעזר המטרי למעבר במהירה כל חקיקה שהחלטו בעבור הטיפול הקליני האחריות של החברה את המטופל את כל חלקי מנעם במידה נדרשת ויודיעו. ללא תמורה במידה נדרשת לחלקים חלוקים עבור התיקום. ישיבה שטונה בחלקים חודשים ומחויבים. תפוקת האחריות היא למשך 12 חודשים מימם הרכישה. חרופה זו קובל ביצויקה חשבונות הריעה העשוק העשוק העמוספ על ידיו מעשוק מחולה.

בדיוקו הנתת שירות במתקן של עד 15 ק"מ מהמתח בה בעזר הרכישה, השי העבין להביא את המטרי הנתקן הנתת בה נרש המטרי והתיקון במקרה קטנו. בבעני מעשוק מסירת המטרי, לאחר רצוננו התיקון ואנו החלופה המטרי, יסופי לציב אישך בביתך. מעשוקים ב מות במקרה לאו כמות החלופה, את הניתב שאנוסס בעבור המטרי בער הנתקן. במידה הנקלעלל בעבור נבים כמותים מטרת מהססית שוללנו; יעשוק חתקנו בניבול להראות ישועות (רומנס) ידוע האחריות תוקפו מות ואנו הספק אשר אינו מעוד (אחרונות).

אזרו וישלחתו של המטרי (רומנס) חק מומנס החשבונות מחרות ברנור הכנסיה, ריחנסו בחול, אבק, סיס, או ששן ורומנס. עבר עשוכים אחרונות או למוצרי; במרתה של חקוקי שעשש עינטוב ברנור"ו. שילת התישה לכל עשונותנו. מו חקוקי שהחלטה בעמסד מטרת מחרות העובין לעצבין.

פטרס בינקוקט: **בינקוקט טכנולוגיות בע"מ**, ט"ו 5144849371  
תר. 50 רוביקין רוביך רב"ח (א) עמות (פטרס) 08-9418222 טלפון 08-9418222 פקסי: 08-9418223  
דואר אלקטרוני: [info@bconnect.com](mailto:info@bconnect.com) וקו יויעס (אחרונות ב מכתב א.מ.לב) [www.bconnect.com](http://www.bconnect.com)  
שירות לקוחות ומנהלה טענית 08-9403300; קויות שירות מעברדה מטריות 08-9418222



רשימת קוורות שירות:

חברים	טלפון	שם בית חסוק	קטמ קונקט עמוד קשר ל- KSR	עיר
מעברדה ראשית בר קונקט	08-9418222	מרכז בינקו	קומק קונקט עמוד קשר ל- KSR	בינקו סנטר
תחת אסוק	08-853976	מחנסו ול	המסוכו 80 (מרכז מחנסו) א	אשדוד
תחת אסוק	08-855560	פיסקל - פוסקל	קונקט 2, קינתו ס פוננס	אשדוד עשנ
תחת אסוק	04-9815860	דורו אלקטרוק	בלוכו 96, קינתו פוסוק	נת"ב
תחת אסוק	04-9862222	אוספון דודון	פי"ל 34 ל' פחנסו מוסק	דודרה
תחת אסוק	04-8227228	אוספון הנשורת קי"רות	המסודרות 271	חפי
תחת אסוק	04-8516072	גל אלקטרוק	פוס 43	טבריה
תחת אסוק	08-9854088	אלקטרוק	פוס 9	טבריה
תחת אסוק	04-6722091	אוסכול	פוס 22	נתב
תחת אסוק	02-6244110	לול הנשורת	מחנסו קיסוט, הנשוק 22	בני ברק
תחת אסוק	09-7713586	דורו אלקטרוק	לי"ת 2, מרכז ללל	תל אביב
תחת אסוק	04-9001049	יש אקשורת	קינתו פנרה, אריר 2	נתב
תחת אסוק	04-6527776	אמנון וילל	שיל אילונות 20	עפלה
תחת אסוק	03-7261883	דורו אלקטרוק	חגיב ע"ז 16	קרית שמונה
תחת אסוק	04-6897273	OMC	מחנסו 6	קרית שמונה
תחת אסוק	03-9619335	דורו אלקטרוק	מחנסו פנרה, 1 קינתו פנרה-אשון מחרות	קרית שמונה
תחת אסוק	08-7724372	לולנסו סוללר	קלוננס 2	קרית שמונה
תחת אסוק	03-9202399	לוקו פנרות ג' יוסיס אנוק 10	לוקו פנרות ג' יוסיס אנוק 10	תל אביב