

DAEWOO




DA-6460K

מצלמת ילדים מדפיסה

מדריך למשתמש



ממשק המצלמה



1. אישור/צילום
2. לחצן הדפסה
3. מיקרופון
4. מסך
5. מתג הפעלה
6. מחוון הפעלה
7. לחצן מעלה/הגדלת זום
8. לחצן ימינה
9. לחצן מטה/הקטנת זום
10. לחצן שמאלה
11. כפתור איפוס סיבובי
12. מד טעינה
13. חריץ לכרטיס זיכרון
14. יציאת טעינה Type-C
15. מילוי אור
16. עדשה
17. רמקול
18. חריץ נייר
19. חור לשרוך


הכנסת כרטיס הזיכרון

הכניסו את כרטיס הזיכרון Micro SD להקלטה ושמירה של הסרטונים והתמונות שלכם. כאשר הסוללה חלשה, המדיה השמורה בכרטיס הזיכרון לא תימחק. אנא הכניסו את כרטיס הזיכרון Micro SD על ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. פתחו את דלת פקק הגומי כדי לגשת לחרוץ כרטיס הזיכרון.
2. הכניסו את כרטיס הזיכרון. וודאו שמגעי המתכת מוכנסים תחילה. דחפו את כרטיס הזיכרון כלפי מטה עד הישמע צליל נקישה.

ישנה רק דרך אחת להכנסת כרטיס הזיכרון. אל תכניסו את הכרטיס בכוח אם אינו נכנס בצורה חלקה.


3. סגרו את דלת פקק הגומי.
4. להסרת כרטיס הזיכרון לחצו אותו פנימה והוא ייצא החוצה. (כרטיס הזיכרון מותקן מראש במכשיר.)




מצב הדפסה מיידית

התקנת נייר ההדפסה

- שלב 1: משכו את המכסה התחתון שליד העדשה כלפי חוץ כדי לפתוח את חריץ הנייר (כמתואר באיור למטה).
- שלב 2: הכניסו את גליל הנייר לתוך חריץ הנייר בכיוון שמוצג באיור למטה, משכו החוצה חלק מהנייר, סגרו את המכסה התחתון וכך התקנת הנייר הושלמה.



2. כיוון טעינת הנייר







1. משיכה החוצה


הערה:

- שימו לב לכיוון התקנת הנייר, אם הוא מותקן בכיוון הלא נכון, לא ניתן להדפיס תמונות.
- בעת סגירת המכסה התחתון של המצלמה, תפסו את הנייר בין שני חלקי המצלמה, ומשכו החוצה חלק מנייר ההדפסה כדי למנוע מהנייר לצאת תוך שהמצלמה מדפיסה.

הדפסה תוך כדי צילום

שיטה 1: במצב מצלמה, לחצו על הלחצן  כדי לפתוח את מצב ההדפסה, כעת המצלמה תדפיס אוטומטית בעת לחיצה על  לצילום תמונה.




שיטה 2: לחצו על  להפעלת מצב ההדפסה בעת הצגת התמונות במצב ניגון, ולאחר מכן לחצו על  כדי להדפיס את התמונה.

- כאשר מצב ההדפסה מופעל, הסמל  מופיע בחלק העליון הימני של המסך.
- אם המצלמה לא מדפיסה, וודאו שהנייר הותקן באופן נכון.




הגדרות צפיפות הדפסה ומצב הדפסה

בחרו צפיפות הדפסה ומצב הדפסה מתאימים (מתפריט ההגדרות) בהתאם למצבים שונים, כדי לשפר את הדפסת התמונה. מצב ההדפסה ודיוק ההדפסה המוגדר כברירת מחדל של המצלמה הינם דיוק בינוני כברירת מחדל, ומצב הדפסת נקודות.

1. הגדרת צפיפות ההדפסה:

לפני ההדפסה היכנסו להגדרות, בחרו  להגדרת צפיפות ההדפסה, לחצו על   כדי לבחור צפיפות הדפסה מבין האפשרויות נמוכה, בינונית, גבוהה, ואז לאישור לחצו על OK, הגדרת ערך הדיוק הושלמה.

2. הגדרות מצב הדפסה:

לפני ההדפסה, היכנסו להגדרות, בחרו  להגדרת מצב ההדפסה, לחצו על   כדי לבחור את מצב ההדפסה הנבחר, ואז לאישור לחצו על OK, הגדרת מצב ההדפסה הושלמה.

למצלמה שני מצבי הדפסה, ותוצאות ההדפסה תלויים בהגדרות:

מצב הדפסת נקודות ורמות דיוק שונות:



נמוכה



בינונית



גבוהה

הדפסה בגווי אפור ורמות דיוק שונות:



נמוכה



בינונית



גבוהה

הערה:

בעת בחירה ברמת דיוק הדפסה בינונית וגבוהה, מומלץ להימנע מהדפסה רציפה לאורך זמן, כדי לא להשפיע על תוצאות ההדפסה.

מדריך הפעלה

הפעלה/כיבוי

להפעלה וכיבוי לחצו לחיצה ארוכה על .

טענו את המצלמה בהקדם האפשרי כאשר היא חלשה. אם סוללת המצלמה ריקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המצלמה כרגיל, ויש לטעון את המצלמה למשך 30 דקות לפחות כדי להפעיל אותה.

אם המצלמה קופאת (עקב טיפול לא נכון), נסו ללחוץ ידנית על מתג האיפוס, לדחוף אותו כלפי מעלה ולהפעיל מחדש את המצלמה.

(כאשר הכפתור הסיבובי לחוץ מעלה המכשיר מופעל, וכשהוא לחוץ מטה המכשיר כבוי. כפתור זה נמצא במצב חוגה בשימוש יומיומי.)



כבוי




פועל



מופעל


מצב טעינה:

כאשר נורית חייווי הטעינה מהבהבת באדום המצלמה בטעינה, והיא נכבית לאחר טעינה מלאה.

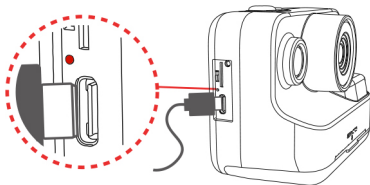


מצב מילוי אור

מבזק פועל



מבזק כבוי



לחצו לחיצה ארוכה על  להפעלה/כיבוי מילוי האור.

תפריט



תמונה



סרטון



MP3



ניגון



משחקים













הגדרות

המצלמה נכנסת לתפריט בעת הפעלתה.
לבחירת מצב לחצו על    , לכניסה למצב שנבחר לחצו על , ולחזרה לתפריט לחצו על .

מצב תמונה



- לבחירת מצב תמונה, מסגרת תמונה, אפקט פילטר ואפקט מיוחד לחצו על  .
- למעבר בין צילום מושהה/רציף לחצו לחיצה קצרה על  .
- להפעלת/כיבוי מילוי האור לחצו לחיצה ארוכה על .
- להגדלת הזום לחצו לחיצה ארוכה על , להקטנת הזום לחצו לחיצה ארוכה על .
- להפעלת/כיבוי מצב ההדפסה לחצו על .
- לצילום לחצו על .
- לחזרה לתפריט לחצו על .

מצב וידאו



- לשינוי פילטר לחצו על  .
- להתחלת/סיום צילום וידאו לחצו על .
- להפעלת/כיבוי מילוי האור לחצו על לחיצה ארוכה על .
- לחזרה לתפריט לחצו על .

עצות לגבי מצב תמונה ומצב וידאו:

- ניתן להפעיל/לכבות את נורית המילוי רק במצב תמונה ווידאו.
- כאשר מילוי האור של המצלמה מופעל, אל תכוונו אותה לעיני הילד כדי למנוע פגיעה בו.











מצב MP3



- להצגת חלון רשימת המוזיקה לחצו על , ולאחר מכן לחצו על   לבחירת שירים ועל  לניגון השירים שנבחרו; ליציאה מחלון רשימת המוזיקה לחצו על .
- בעת יציאה מחלון רשימת המוזיקה, לחצו על   להחלפה ישירה של שירים, ועל   להגברת/הנמכת עוצמת הקול, להפסקת או המשכת ניגון המוזיקה לחצו על .
- הורדת מוזיקה: הכניסו את כרטיס ה-SD למצלמה כדי ליצור אוטומטית תיקיית MP3 ולהוריד מוזיקה בפורמט MP3 לתיקיית ה-MP3.

מצב ניגון









- לצפייה בסרטונים ותמונות שצילמתם לחצו על   להתחלת או הפסקת ניגון סרטון לחצו על .
- להצגת ממשק המחיקה לחצו על  , לבחירה בין האפשרויות כן/לא לחצו על  , ולאחר מכן לחצו על  לאישור.
- הפעילו את מצב ההדפסה על ידי לחיצה על  בעת הצגת תמונה, ולהדפסתה לחצו על .
- פורמט וידאו AVI; פורמט תמונה: JPG.

מצב משחק

- לבחירת משחק לחצו על  , ולכניסה למשחק הנבחר לחצו על .
- **4 משחקים:**  משחקי פאזל לבנים/  סוקובן/  נחש זלני.  פאוור פינבול/
-  תזוזה שמאלה;  תזוזה ימינה;  סיבוב של לבני הפאזל;  תזוזה מטה.
- ליציאה מהמשחק וחזרה לתפריט לחצו על .






הגדרות



- לבחירת הגדרות לחצו על  , להזנת הבחירה לחצו על  ולחזרה לתפריט ההגדרות לחצו על .
-  
- לבחירת הגדרות לחצו על  , להזנת הבחירה לחצו על  ולחזרה לתפריט ההגדרות לחצו על .
- להגדרת שפה אחרת בחרו  ואז לחצו על .
- להגדרת ערך דיוק הדפסה שונה בחרו  ואז לחצו על  ככל שהגדרת ערך הדיוק גבוהה יותר, כך הבהירות גבוהה יותר.
- להגדרת מצבי הדפסה שונים בחרו  ואז לחצו על .

- להגדרת רזולוציית וידאו/תמונה שונה בחרו  /  ואז לחצו על .
- להגדרת זמן הכיבוי האוטומטי בחרו  ואז לחצו על .
- להגדרת זמן שומר המסך בחרו  ואז לחצו על .

- לבחירת תצורה אחרת לחצו על   ואז לאישור לחצו על .


- להגברת/הנמכת עוצמת הקול לחצו על  , ואז לאישור לחצו על .

- למעבר בין שנה/חודש/יום/שעה וכו' לחצו על   להתאמת ערך השנה/חודש/יום/שעה וכו' לחצו על   ואז לאישור ויציאה לחצו על .

- לכניסה לממשק הגרסה כדי לבדוק את גרסת המצלמה לחצו על  על .

חיבור למחשב

חיבור כאשר יש כרטיס SD במצלמה

- וודאו שכרטיס ה-SD ניתן לקריאה על ידי המצלמה וחברו את המצלמה (במצב) למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- במסך יוצג הסמל , שמציין כי המחשב זיהה את כרטיס ה-SD ומתקין אוטומטית את כונן המצלמה.
- בעת פתיחת הדיסק תוכלו לראות בתוכו 3 תיקיות קבצים.

 VIDEO

 PHOTO


 MP3

וידאו: כאן יישמרו הסרטונים שתצלמו.

תמונה: כאן יישמרו התמונות שתצלמו.

MP3: העתיקו שירים (בפורמט MP3) לתיקיה זו, וניתן יהיה לקרוא אותם באמצעות המצלמה.

חיבור כאשר אין כרטיס SD במצלמה

במסך יוצג הסמל , שמציין כי המחשב זיהה מצלמה, והיא יכולה לשמש כמצלמת PC.







שאלות נפוצות

אנא קראו את המדריך למענה על השאלות להלן. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו לספק לתמיכה.

תקלה	פתרון	
המצלמה לא נטענת או לא נדלקת/קופאת	1. אם לא ניתן להפעיל את המצלמה, נסו לטעון אותה במשך 30 דקות לפחות ולאחר מכן הפעילו אותה.	
	2. וודאו שהמטען תואם את הדרישות. המכשיר תומך בראש טעינה או מטען ל- 5V 1A בלבד. אחרת, לא ניתן לטעון ולהפעיל את המכשיר.	
	3. בדיקת מצב הטעינה: נורית חיווי הטעינה מהבהבת באדום כדי לציין שהמצלמה נטענת, והיא נכבית לאחר טעינה מלאה.	
	4. המצלמה טעונה במלואה אך לא ניתן להפעילה: אנא משכו החוצה את כרטיס ה-SD ולאחר מכן הכניסו אותו למצלמה, ונסו ללחוץ ידנית על מתג האיפוס, דחפו אותו למעלה ולאחר מכן הפעילו מחדש את המצלמה.	
	 ①	 ②

פתרון	תקלה
<p>1. וודאו שמצב ההדפסה מופעל ושהנייר לא הוכנס הפוך.</p> <p>2. לאחר החלפת גליל הנייר, וודאו שמכסה המצלמה סגור היטב.</p> <p>3. בדקו האם ראש ההדפסה של המצלמה מנותק. ניתןוק ראש ההדפסה של המצלמה מוביל להדפסה חריגה.</p> <p>4. בדקו האם קיבולת האחסון של כרטיס הזיכרון מלאה. אם הזיכרון מלא לא תתאפשר הדפסה. מומלץ למחוק חלק מהתוכן לפני ההדפסה. לפני מחיקת חלק מהתוכן, מומלץ לגבות את תוכן כרטיס הזיכרון למחשב.</p> 	<p>התמונות המודפסות ריקות/ מודפסות עם קווים</p>

פתרון	תקלה
<p>1. הגדירו את צפיפות ההדפסה ואת מצב ההדפסה לפני הדפסת התמונה. צפיפות הדפסה: יש 3 רמות צפיפות הדפסה (נמוכה, בינונית, גבוהה) בסך הכל ככל שצפיפות ההדפסה גבוהה יותר, כך התמונה המודפסת ברורה יותר.</p> <p>2. שיטת הדפסה: הדפסת נקודות והדפסה בגווני אפור. למצבי הדפסה שונים יש תוצאות הדפסה שונות.</p>	<p>ההדפסה מטושטשת</p>
<p>1. הוציאו את הנייר, גלגלו אותו היטב והתקינו מחדש כנדרש, או החליפו בגליל נייר חדש.</p> <p>2. אם ההדפסה עדיין תקועה, אנא צרו איתנו קשר כדי לתאם החלפה.</p>	<p>ההדפסה תקועה</p>

פתרון	תקלה
<p align="center">הגדרת צפיפות ההדפסה:</p> <p>1. היכנסו לתפריט ההגדרות; </p> <p>2. עברו ימינה ושמאלה לאיתור הסמל ;</p> <p>3. לחצו על הלחצן   לבחירת צפיפות ההדפסה;</p> <p>4. לחצו על לחצן OK כדי להגדיר את הצפיפות.</p> <p align="center">הגדרת מצב ההדפסה:</p> <p>1. היכנסו לתפריט ההגדרות; </p> <p>2. עברו ימינה ושמאלה לאיתור הסמל ;</p> <p>3. היכנסו למצב הדפסה, לבחירה לחצו על הלחצן   ;</p> <p>4. לחצו על לחצן OK להגדרת מצב ההדפסה.</p>	<p>כיצד להגדיר את צפיפות ההדפסה ומצב ההדפסה לפני ההדפסה?</p>
<p>נסו ללחוץ ידנית על מתג האיפוס, דחפו אותו מעלה והפעילו מחדש את המצלמה.</p>	<p>קו במסך מסך/מעוות מסך/שחור מסך/מסך קפיאה/ תקיעה</p>

תזכורות חשובות

1. מומלץ להשתמש בכרטיס מיקרו SD באיכות גבוהה מדרגה 10, עם תמיכה מקסימלית ב-32GB בפורמט FAT 32.
2. אל תשחררו את חיבור ה-USB ותמשכו את כרטיס המיקרו SD החוצה בזמן הורדת קובץ מהמצלמה.
3. לא מומלץ להשתמש במצלמה כשהיא בטעינה.
4. כאשר מילוי האור של המצלמה מופעל, אל תכוונו אותה לעיני הילד כדי למנוע פגיעה בילד.
5. כאשר המצלמה אינה יכולה להדפיס, אנא וודאו שהנייר מותקן כהלכה ומצב ההדפסה מופעל.

אזהרות בנושא שימוש בסוללה

- אין לחבר ספק כוח מעל הערך המומלץ.
- ילדים בגיל 0-3 שנים ישתמשו במוצר זה תחת השגחת הורים.
- אין לבלוע חלקים קטנים.
- אין להניח את המוצר בסמוך לאש.
- את מטען הסוללות המשמש את המכשיר יש לבדוק באופן קבוע לאיתור נזק לכבל החשמל, התקע, המארז או חלקים אחרים, ובמקרה של נזק, אין להשתמש במכשיר עד תיקון הנזק.
- השנאי או ספק הכוח (לפי העניין) אינם צעצוע.
- בעת ניקוי המכשיר, יש לנתק אותו מהשנאי או מהחשמל לפני הניקוי.
- מכשיר זה מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה.
- יש לשמור את המדריך והאריזה מכיוון שהם מכילים מידע חשוב.

- אנא השתמשו במטען 5V 1A בלבד לטעינת המצלמה. שימוש במטען במתח גבוה מ-5V עלול לגרום לנזק לסוללה ולחוסר יכולת להפעיל את המכשיר. (הערה: לא מסופק מטען עם מצלמה זו).

טיפול במצלמה:

- אם יש אבק על גוף או עדשת המסך, אנא הסירו את האבק בנשיפה עם הפה.
- אם גוף או עדשת המסך מלוכלכים, נגבו אותם בעדינות במטלית נקייה.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקימות של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון/ואו ההחלפה במוצר, ייסטר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האחידות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאחידות); דדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה), שבר שנגרם לאחידות או למוצר; במקרה של תיקון שנעשה בטובין ביד מ'י שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.נ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א')	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קניון עזריאלי הנוב. צומת אלי כהן, שד' רגר 2. קומה 1. דזון מול סופר פארם	08-8555504	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסטופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסטופן תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ייצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון הנריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וזליל	שד' ארלזחורב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף